

Cuadros Provisionales de Obra

según ITC-BT-33

■ **01/15**






Cuadros Provisionales de Obra

según ITC-BT-33

Cuadros de obra para instalaciones provisionales o temporales de obras, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-33 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002).

Componentes

- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP-65 (UNE20234).
- Interruptor automático magnetotérmico general, de corte omnipolar, con un elemento de disparo para casos de emergencia.
- Interruptores automáticos omnipolares por cada salida.
- Un elemento de protección diferencial de 30 mA, para cada base o grupo de bases de toma de corriente de salidas, cumpliendo los requisitos de protección contra los contactos indirectos.
- Chasis con placa troquelada para acceso al aparellaje modular.
- Bases para toma de corriente CETAC (mínimo IP-55) en el exterior del armario, conforme a la norma UNE-EN60309 (tomas de corriente para usos industriales). Estas bases incorporan un dispositivo de seccionamiento y bloqueo que impide su conexión o desconexión con tensión.
- Equipo conexionado con conductor tipo 450/750 PVC (UNE-21031).
- Equipo fabricado y conxionado conforme a la norma UNE-EN-60439-4.

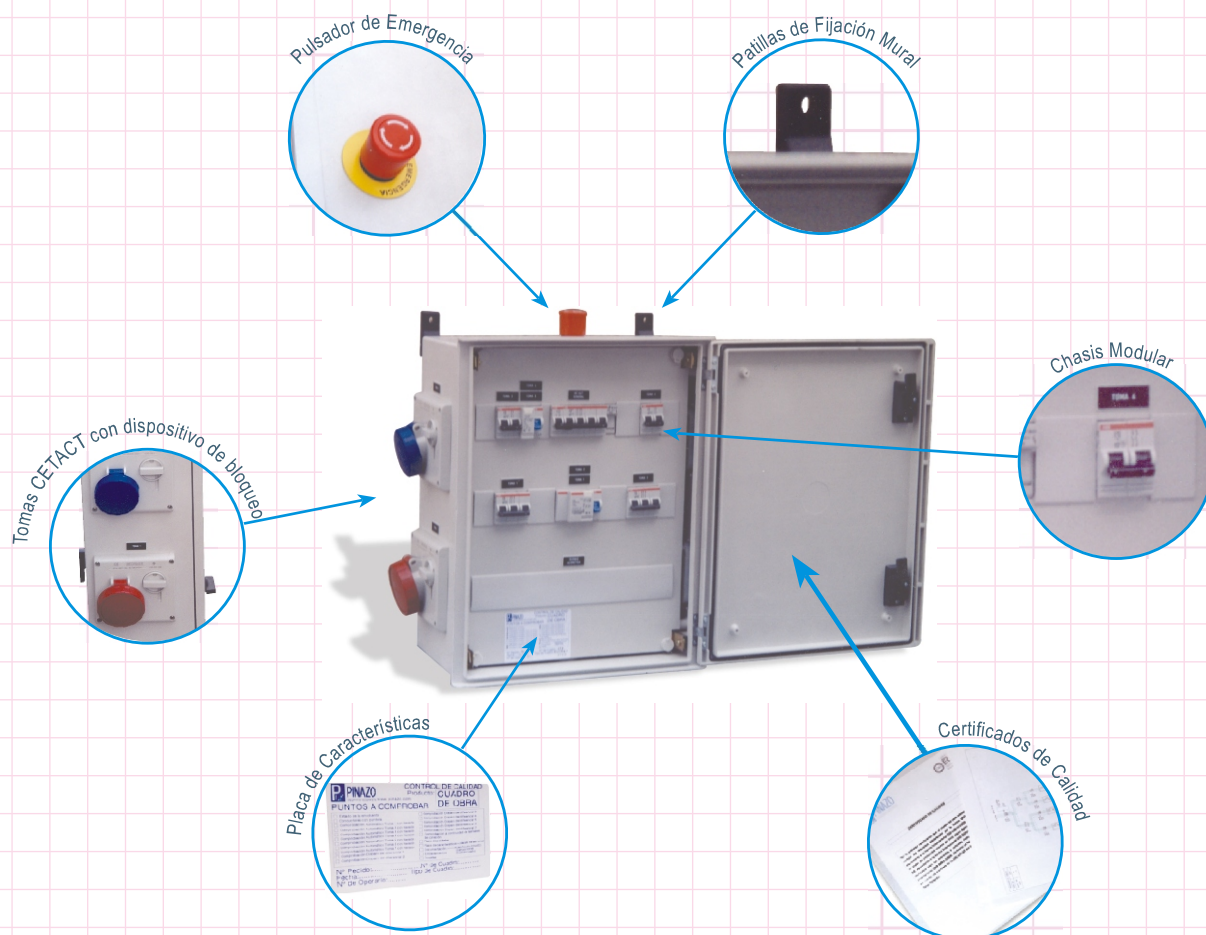


Los Cuadros Provisionales de Obra se alojan en armarios de poliéster, con fibra de vidrio, con dimensiones adecuadas al equipamiento necesario en cada caso. Las tomas CETACT, en lo que se refiere a calibres, número de polos y cantidad de las mismas se pueden ajustar a las necesidades de cada uso. Algunos modelos y referencias que PINAZO suministra son:

1.- REFERENCIA: PNZ-A/CO-54/2X40 A/ 4 TOMAS 2X16

- Cuadro Provisional de Obra con cuatro tomas CETACT monofásicas.

Características

- Armario de poliéster de 500 x 400 x 200 mm (alto x ancho x profundidad).
- Cuatro tomas CETACT monofásicas.
- Chasis para 48 módulos.
- Bornes de entrada de 35 mm².
- Dispositivo de bloqueo en las bases.

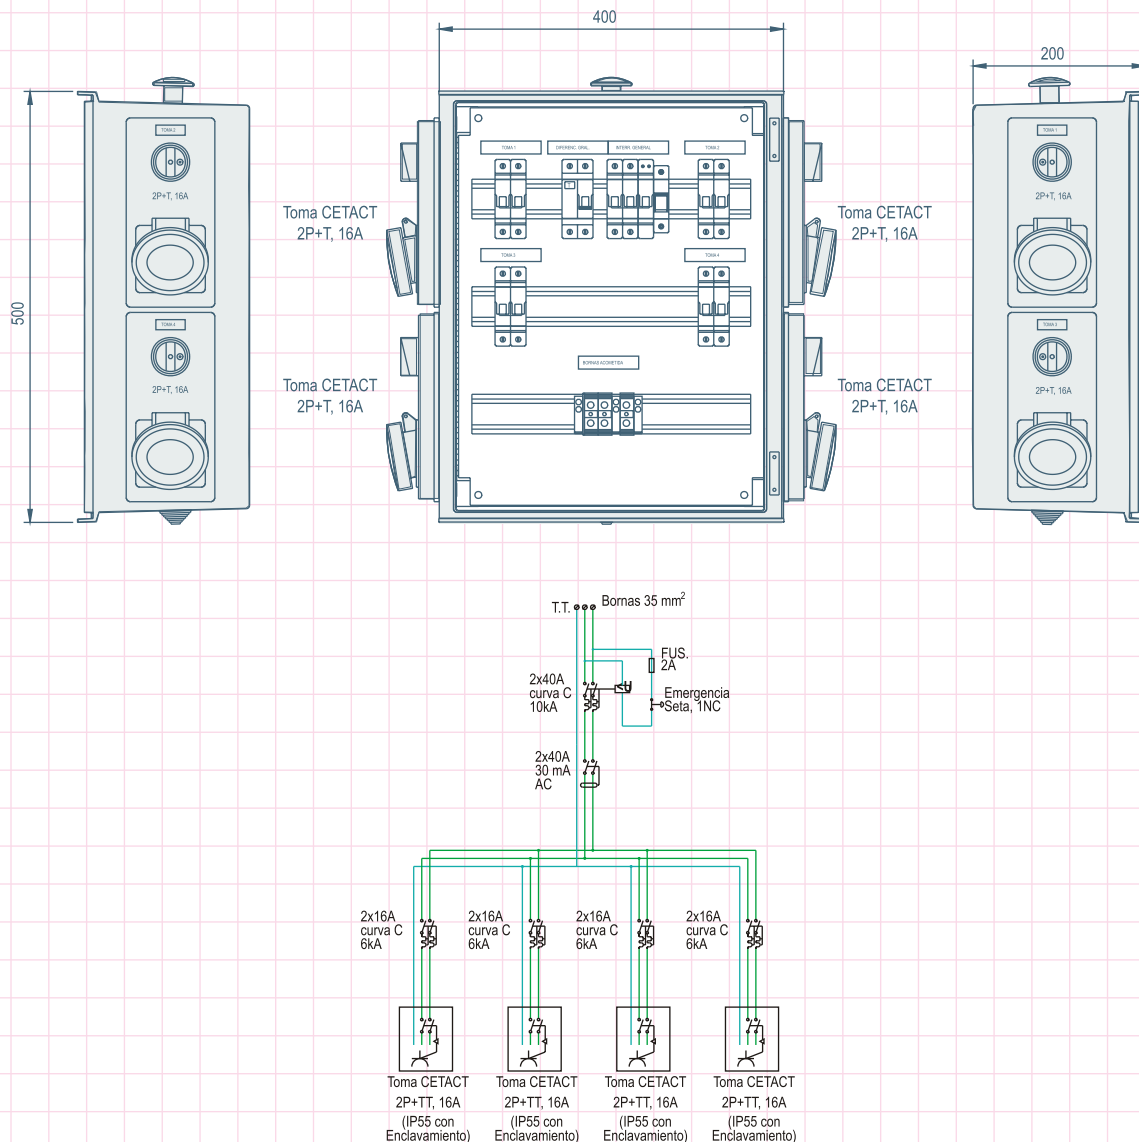

Modelos y Referencias


según ITC-BT-33

2.- REFERENCIA: PNZ-A/CO-54/4X40 A/ 2 TOMAS 3X16 + 2 TOMAS 2X16 A

- Cuadro Provisional de Obra con dos tomas CETACT monofásicas y dos tomas CETATC trifásicas.

Características

- Armario de poliéster de 500 x 400 x 200 mm (alto x ancho x profundidad).
- Dos tomas CETACT monofásicas.
- Dos tomas CETACT trifásicas.
- Chasis para 48 módulos.
- Bornes de entrada de 35 mm².
- Dispositivo de bloqueo en las bases.


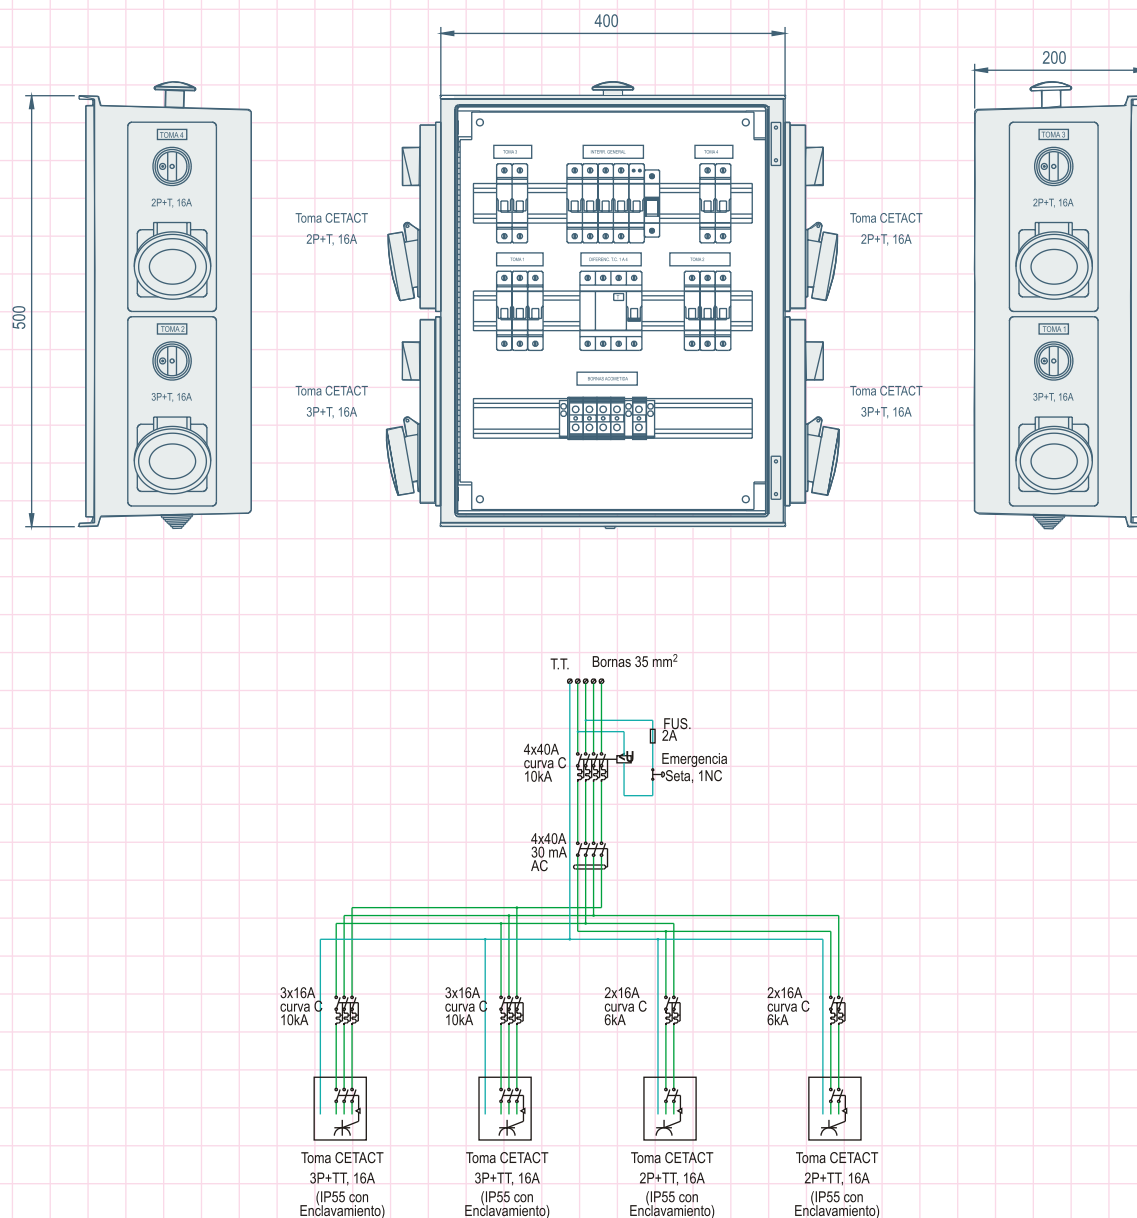


3.- REFERENCIA: PNZ-A/CO-65/4X63 A/ 3 TOMAS 3X16 + 2 TOMAS 2X16 A + USOS FIJOS

- Cuadro Provisional de Obra con tres tomas CETACT trifásicas, dos monofásicas y salida de bornas para usos fijos.

Características

- Armario de poliéster de 600 x 500 x 250 mm (alto x ancho x profundidad).
- Dos tomas CETACT monofásicas.
- Tres tomas CETACT trifásicas.
- Chasis para 63 módulos.
- Bornes de entrada de 35 mm².
- Dispositivo de bloqueo en las bases.

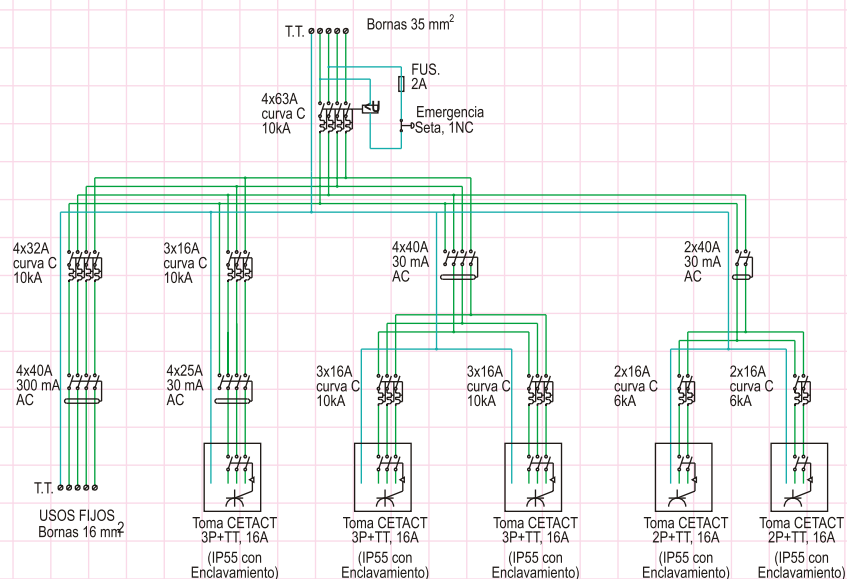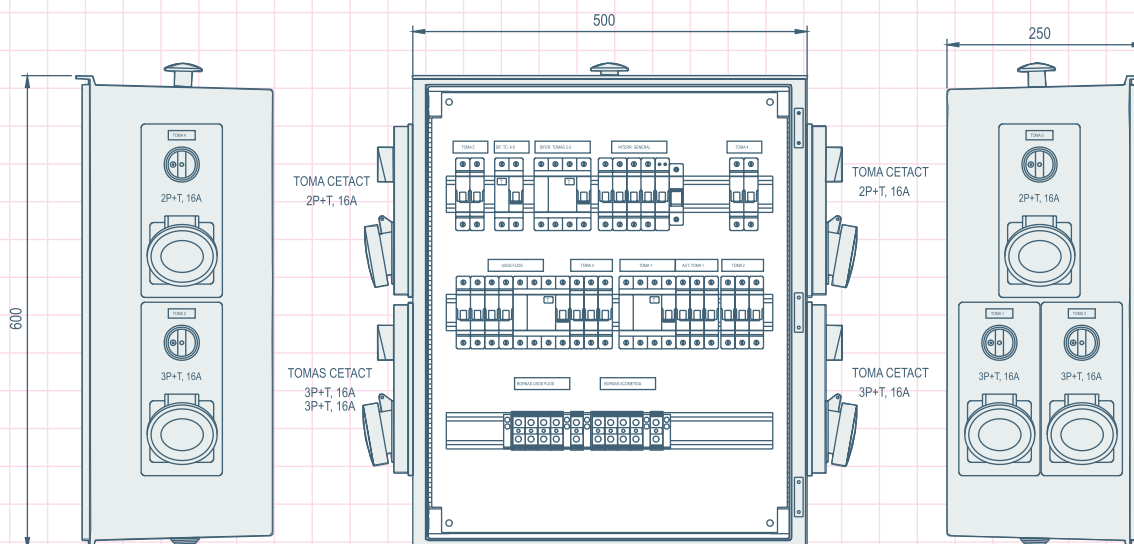

Modelos y Referencias



según ITC-BT-33

4.- REFERENCIA: PNZ-A/CO-86/4X125 A/ 3 TOMAS 3X16 + 2 TOMAS 3X32 A + 2 TOMAS 2X16 A + USOS FIJOS

- Cuadro Provisional de Obra con cinco tomas CETACT trifásicas, dos monofásicas y salida por bornas para usos fijos.

Características

- Armario de poliéster de 800 x 600 x 300 mm (alto x ancho x profundidad).
- Dos tomas CETACT monofásicas.
- Cinco tomas CETACT trifásicas.
- Chasis para 108 módulos.
- Bornes de entrada de 70 mm² y 35 mm² para tierra.
- Dispositivo de bloqueo en las bases.

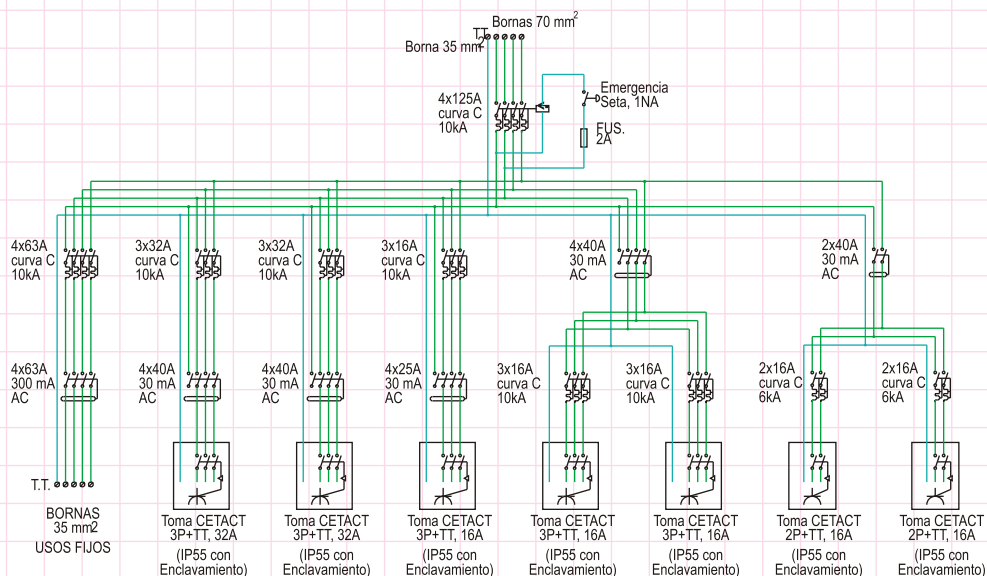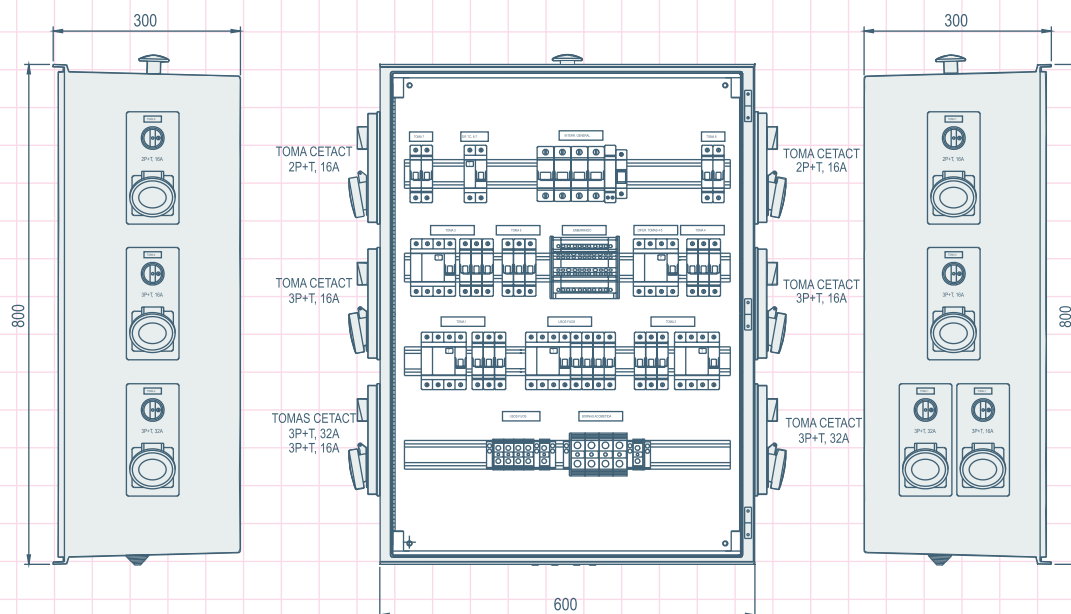


Características Técnicas

- Armario de poliéster, reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP-65 (UNE-20234).
- Interruptor automático magnetotérmico general, de corte omnipolar. Opcionalmente puede incorporar un elemento de disparo para casos de emergencia.
- Interruptores automáticos omnipolares por cada salida.
- Un elemento de protección diferencial de 30 mA, para cada base de toma de corriente de salida, cumpliendo los requisitos de protección contra los contactos indirectos.
- Bases para toma de corriente CETACT (IP-67), monofásicas o trifásicas, en el exterior del armario.
- Acometidas por bornas de carril o clavija aérea tipo CETACT, según modelo.
- Chasis con placa troquelada para el acceso al aparellaje modular.
- Posibilidad de incorporar asa y patas sustentadoras en el armario.
- Equipo conexionado con conductor tipo 450/750 PVC (UNE-21031).

Modelos y Referencias

- Los Cuadros Provisionales de Obra se alojan en armarios de poliéster, con dimensiones adecuadas al equipamiento necesario en cada caso. Algunos modelos y referencias que PINAZO suministra son:



1.- REFERENCIA : ARMARIO CUADRO DE OBRA (43) CON 4 TOMAS MONOFÁSICAS

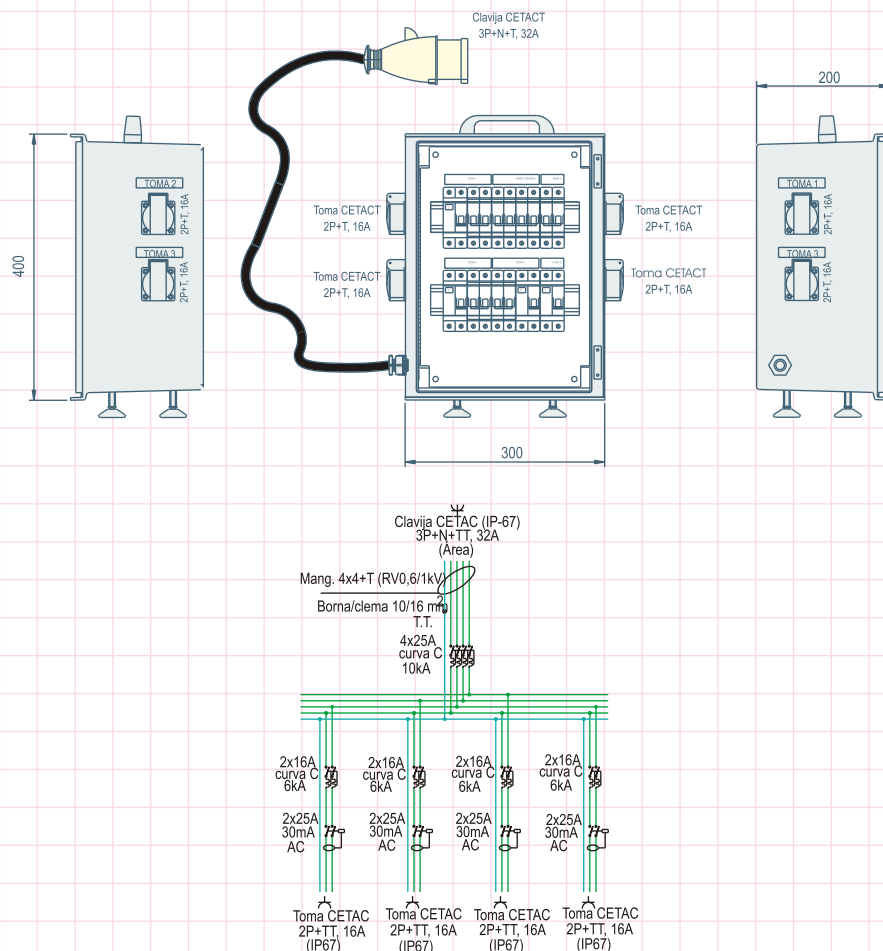


Modelos y Referencias

según ITC-BT-33

4.- REFERENCIA: ARMARIO CUADRO DE OBRA (86) CON 5 TOMAS TRIFÁSICAS Y 3 TOMAS MONOFÁSICAS

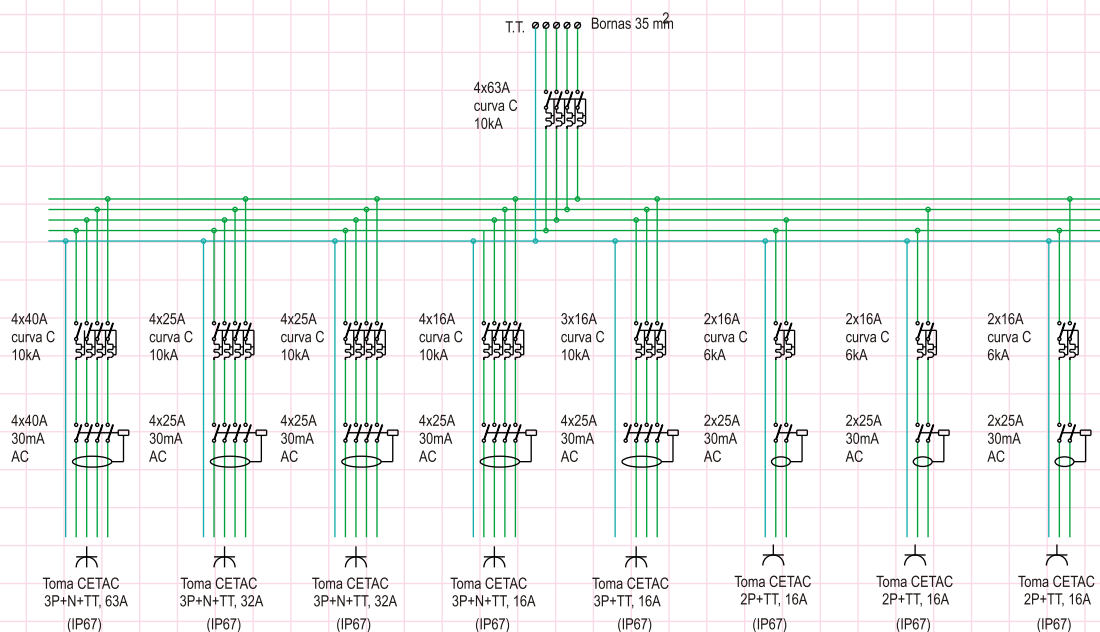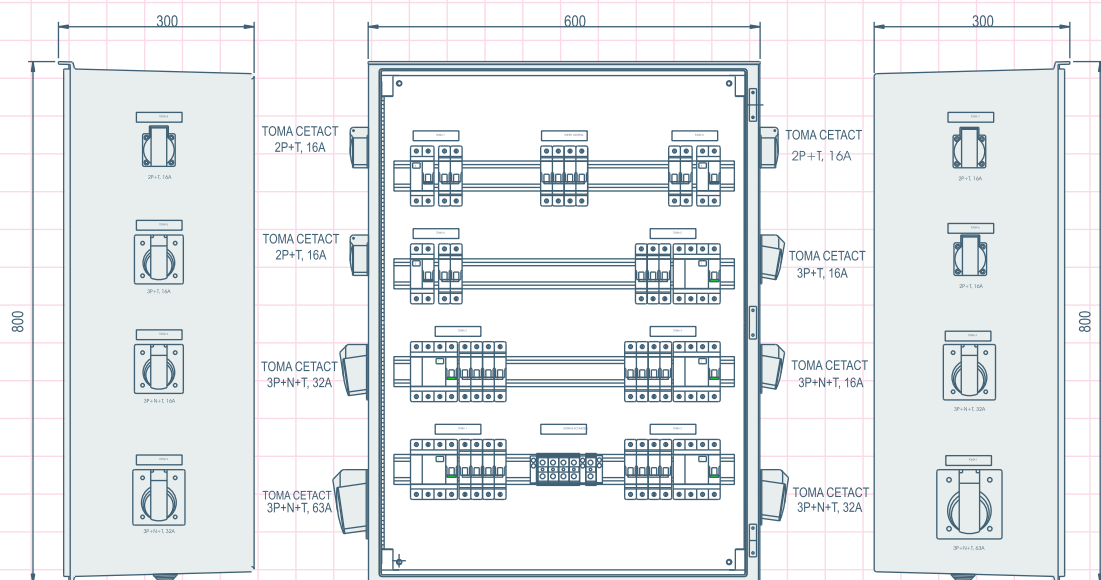

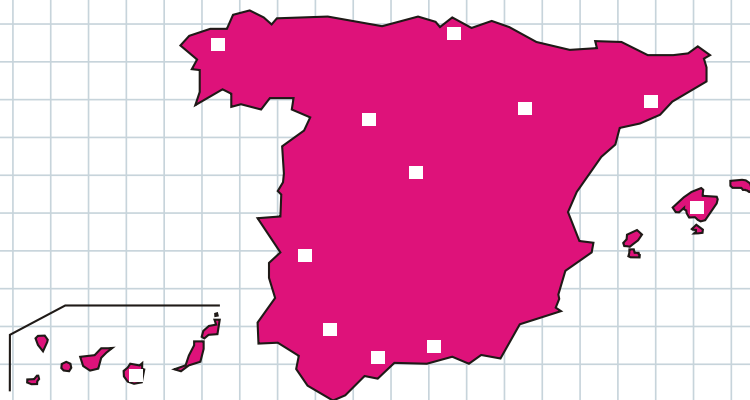

Red Comercial PINAZO

Andalucía

Tel. 650 446 943
Fax 954 67 22 77
sur@pinazo.com

Málaga

C/ Cuevas Bajas, 29
29004 Málaga
Tel. 952 23 04 15
Fax 952 23 04 16

Granada y Almería

GRANAREP S.L.
Tel. 958 49 00 33
Fax. 958 49 00 34
Móvil. 600 512 494
granarep@granarep.com

Aragón

C/ Ajedrea, 22 Nave a-9
Pol. Ind. Empresarium
50720 La Cartuja (Zaragoza)
Tel. 676 978 974
zaragoza@pinazo.com

Baleares

C/ Sant Llatzer,
local derecha nº 6
07005 Palma de Mallorca
Tel. 971 91 78 57
Fax 971 46 72 22

Canarias

Tel. 637 140 435
Fax. 922 58 00 15
esmeralda@iluminacioncanaria.es

Castilla-León

Acera de Recoletos, 7 local 3
47004 Valladolid
Tel. 983 29 01 11
Fax 983 39 57 68
ventas@orlandogestion.com

Zona Norte

Francisco Macia, 4
48014 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 447 87 81
Fax 94 447 87 33
bilbao@pinazo.com

Extremadura

Tel. 927 23 14 56
Fax. 927 23 17 29
Móvil. 600 402 500
santosleo@gmail.com

Galicia

Tel. 682 495 599
galicia@pinazo.com

Cataluña

Tel. 649 464 817
comercial@rdelectricas.es

WWW.PINAZO.COM



FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES:

***C/ Tejera, 6
Pol. Ind. Río de Janeiro
28110 Algete (Madrid)
Tel. 918 474 700
Fax 918 474 701
e-mail: comercial@pinazo.com**