

Imagine

Soluciones con tiras de led





5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

⚡ 24V dc

Hz 50-60Hz

⬮ CIII

⊙ IP20

⋈ 120°

⌚ 50.000h



4,8W



9,6W



14,4W



19,2W



24,5W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Pérdida de intensidad para más de 10m (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance (4,8W/m- 9,6W/m- 14,4W/m).

>5m less performance ((19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C.

To ensure the life of the LED for our strips $\geq 9,6W$, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C.

Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).

Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).


A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C.

Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras $\geq 9,6 W$, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.






4,8W




	W	φ	K			
470810	4,8W	454lm/m	2.700K	>80	10cm	5.000x10mm
470827	4,8W	480lm/m	4.000K	>80	10cm	5.000x10mm
470834	4,8W	496lm/m	5.000K	>80	10cm	5.000x10mm
470841	4,8W	503lm/m	6.500K	>80	10cm	5.000x10mm
470858	4,8W	-	Rojo	>80	10cm	5.000x10mm
470865	4,8W	-	Verde	>80	10cm	5.000x10mm
470872	4,8W	-	Azul	>80	10cm	5.000x10mm
470889	4,8W	398lm/m	Ámbar	>80	10cm	5.000x10mm

9,6W




	W	φ	K			
470896	9,6W	871lm/m	2.700K	>80	7,1cm	5.000x10mm
470902	9,6W	910lm/m	4.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
470919	9,6W	960lm/m	5.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
470926	9,6W	993lm/m	6.500K	>80	7,1cm	5.000x10mm

14,4W




	W	φ	K			
470933	14,4W	1.423lm/m	2.700K	>80	5cm	5.000x10mm
470940	14,4W	1.482lm/m	4.000K	>80	5cm	5.000x10mm
470957	14,4W	1.512lm/m	5.000K	>80	5cm	5.000x10mm
470964	14,4W	1.568lm/m	6.500K	>80	5cm	5.000x10mm
470971	14,4W	1.347lm/m	2.700K	>90	5cm	5.000x10mm
470988	14,4W	1.431lm/m	4.000K	>90	5cm	5.000x10mm

19,2W



	W	φ	K			
470995	19,2W	1.513lm/m	2.700K	>90	2,5cm	5.000x10mm
471008	19,2W	1.600lm/m	4.000K	>90	2,5cm	5.000x10mm
471015	19,2W	1.682lm/m	5.000K	>90	2,5cm	5.000x10mm
471022	19,2W	1.703lm/m	6.500K	>90	2,5cm	5.000x10mm

24,5W



	W	φ	K			
471039	24,5W	1.728lm/m	2.700K	>90	2cm	5.000x10mm
471046	24,5W	1.817lm/m	4.000K	>90	2cm	5.000x10mm
471053	24,5W	1.903lm/m	5.000K	>90	2cm	5.000x10mm
471060	24,5W	1.980lm/m	6.500K	>90	2cm	5.000x10mm



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Regulador Imagine
Imagine regulator
Régulateur Imagine
Regulador Imagine

(N) 472395	5~24V dc	1x5A	51 x 14 x 6mm	



Regulador LED STRIP
LED STRIP regulator
Régulateur LED STRIP
Regulador LED STRIP

	W			
167215*	96W/192W	12-48V dc		



Regulador monocolor LED STRIP
Single-phase regulator LED STRIP
Régulateur monophasé LED STRIP
Regulador de monofásico LED STRIP

	W			
242844*	12V<48W/24V<96W	12/24V dc		



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W				
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm	
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm	
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm	



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W				
(N) 473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm	
(N) 473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm	
(N) 473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm	



Conector tira-cable Imagine
Imagine strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine
Conector tira-cabo Imagine

(N) 473057	IP20	10mm		
(N) 473040	IP65	10mm		

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Conector tira-tira Imagine
Imagine strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine
Conector tira-tira Imagine

473071	IP20	10mm
473064	IP65	10mm




Conector
Connector
Connecteur
Conector

209052*	10mm
168434* (RGB)	10mm



Conector L
Connector L
Connecteur L
Conector L

209137	IP20	10mm
209168 (RGB)	IP20	10mm



Conector X
Connector X
Connecteur X
Conector X

209151	IP20	10mm
209182 (RGB)	IP20	10mm



Conector T
Connector T
Connecteur T
Conector T

209144	IP20	10mm
209175 (RGB)	IP20	10mm

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

⚡ 24V dc

Hz 50-60Hz

⬮ CIII

☼ IP65

△ 120°

⌚ 50.000h



4,8W



9,6W



14,4W

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Pérdida de intensidad para más de 10m.

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance.

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C.

To ensure the life of the LED for our strips $\geq 9,6W$, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance.

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 °C.

Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m.


A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C.

Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras $\geq 9,6 W$, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.






4,8W




	W	φ	K	ψ	⌘	↕
471084	4,8W	454lm/m	2,7 2.700K	>80	10cm	5.000x10mm
471091	4,8W	480lm/m	4 4.000K	>80	10cm	5.000x10mm
471107	4,8W	496lm/m	5 5.000K	>80	10cm	5.000x10mm
471114	4,8W	503lm/m	6,5 6.500K	>80	10cm	5.000x10mm
471121	4,8W	-	Ro Rojo	>80	10cm	5.000x10mm
471138	4,8W	-	Ve Verde	>80	10cm	5.000x10mm
471145	4,8W	-	Az Azul	>80	10cm	5.000x10mm
471152	4,8W	398lm/m	A Ámbar	>80	10cm	5.000x10mm

9,6W



	W	φ	K	ψ	⌘	↕
471169	9,6W	871lm/m	2,7 2.700K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471176	9,6W	910lm/m	4 4.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471183	9,6W	960lm/m	5 5.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471190	9,6W	993lm/m	6,5 6.500K	>80	7,1cm	5.000x10mm

14,4W



	W	φ	K	ψ	⌘	↕
471206	14,4W	1.423lm/m	2,7 2.700K	>80	5cm	5.000x10mm
471213	14,4W	1.482lm/m	4 4.000K	>80	5cm	5.000x10mm
471220	14,4W	1.512lm/m	5 5.000K	>80	5cm	5.000x10mm
471237	14,4W	1.568lm/m	6,5 6.500K	>80	5cm	5.000x10mm



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Regulador Imagine
Imagine regulator
Régulateur Imagine
Regulador Imagine

(N) 472395	5~24V dc	1x5A	51 x 14 x 6mm	



Regulador LED STRIP
LED STRIP regulator
Régulateur LED STRIP
Regulador LED STRIP

	W			
167215*	96W/192W	12-48V dc		



Regulador monocolor LED STRIP
Single-phase regulator LED STRIP
Régulateur monophasé LED STRIP
Regulador de monofásico LED STRIP

	W			
242844*	12V<48W/24V<96W	12/24V dc		



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
(N) 473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
(N) 473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
(N) 473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm



Conector tira-cable Imagine
Imagine strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine
Conector tira-cabo Imagine

(N) 473057	IP20	10mm
(N) 473040	IP65	10mm

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Conector tira-tira Imagine
Imagine strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine
Conector tira-tira Imagine



(N) 473071



IP20



10mm

(N) 473064

IP65

10mm



Conector
Connector
Connecteur
Conector



209052*



10mm



Conector L
Connector L
Connecteur L
Conector L



209137



IP20



10mm



Conector X
Connector X
Connecteur X
Conector X



209151



IP20



10mm



Conector T
Connector T
Connecteur T
Conector T



209144



IP20



10mm



5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

24V dc

Hz 50-60Hz

CIII

120°

50.000h



IP20 SPI



IP65 SPI

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m).

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m less performance (19,2W/m).

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C.

To ensure the life of the LED for our strips $\geq 9.6W$, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m).

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C.


Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m (7,2W/m-14,4W/m).

Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m).

A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C.


Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras $\geq 9,6 W$, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.



IP20 SPI

IP20 SPI

	W		K		
471398	14,4W	IP20	 RGB	10cm	5.000x10mm



IP65 SPI

IP65 SPI

	W		K		
471404	14,4W	IP65	 RGB	10cm	5.000x10mm

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Regulador Imagine
Imagine regulator
Régulateur Imagine
Regulador Imagine

472395	5~24V dc	1x5A	51 x 14 x 6mm	



Regulador dual Imagine
Imagine regulator dual
Régulateur dual Imagine
Regulador dual Imagine

472401	5~24V dc	2x5A	84 x 24 x 15mm	



Controlador SPI
SPI controller
Contrôleur de SPI
Controlador de SPI

472494	100~240V ac	Hasta 170px	170 x 50 x 23mm	



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm



5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

24V dc

Hz 50-60Hz

CIII

120°

50.000h



IP20 RGB



IP65 RGB

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



N/ Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m).

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m less performance (19,2W/m).

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C.

To ensure the life of the LED for our strips $\geq 9.6W$, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m).

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 °C.


Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m (7,2W/m-14,4W/m).

Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m).


A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C.

Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras $\geq 9,6 W$, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.

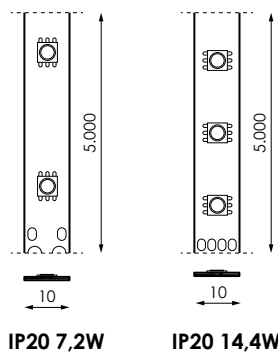

IP20

	W	K		
				
471336	7,2W	 RGB	16,5cm	5.000x10mm
471343	14,4W	 RGB	10cm	5.000x10mm

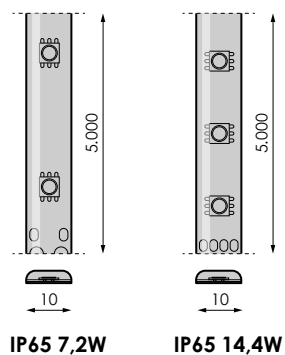

IP65

	W	K		
				
471367	7,2W	 RGB	16,5cm	5.000x10mm
471374	14,4W	 RGB	10cm	5.000x10mm



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Controlador RGB Imagine
RGB Imagine controller
Contrôleur de RGB Imagine
Controlador de RGB Imagine

(N) 472418	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm	



Controlador LED STRIP con Memoria
LED STRIP controller with Memory
Contrôleur de LED STRIP avec mémoire
Controlador de LED STRIP com memória

	W			
164542*	Máx. 216W/432W	12/24V dc	113 x 55 x 55mm	



Amplificador RGB Imagine
RGB Imagine amplifier
Amplificateur RGB Imagine
Amplificador RGB Imagine

(N) 472449	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm	



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
(N) 473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
(N) 473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
(N) 473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm



Conector tira-cable Imagine RGB
Imagine RGB strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine RGB
Conector tira-cabo Imagine RGB

(N) 473118	IP20	10mm
(N) 473101	IP65	10mm

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Conector tira-tira Imagine
Imagine strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine
Conector tira-tira Imagine

(N) 473071	IP20	10mm
(N) 473064	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine RGB
Imagine RGB strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine RGB
Conector tira-tira Imagine RGB

(N) 473132	IP20	10mm
(N) 473125	IP65	10mm




Conector
Connector
Connecteur
Conector

168434* (RGB)	10mm



Conector L
Connector L
Connecteur L
Conector L

209168 (RGB)	IP20	10mm



Conector X
Connector X
Connecteur X
Conector X

209182 (RGB)	IP20	10mm



Conector T
Connector T
Connecteur T
Conector T

209175 (RGB)	IP20	10mm



5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

24V dc

Hz 50-60Hz

CIII

120°

50.000h



IP20 RGBW



IP65 RGBW

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



N/ Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m).

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m less performance (19,2W/m).

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C.

To ensure the life of the LED for our strips $\geq 9.6W$, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m).

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C.


Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m (7,2W/m-14,4W/m).

Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m).

A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C.


Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras $\geq 9,6 W$, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.



IP20 19,2W

IP20

	W	K		
471350	19,2W	RGBW	10cm	5.000x12mm



IP65 19,2W

IP65

	W	K		
471381	19,2W	RGBW	10cm	5.000x12mm



Controlador RGBW Imagine
RGBW Imagine controller
Contrôleur de RGBW Imagine
Controlador de RGBW Imagine

(N) 472425	5~24V dc	3x2,5A + 4A	87 x 24 x 15mm	



Amplificador RGBW Imagine
RGBW Imagine amplifier
Amplificateur RGBW Imagine
Amplificador RGBW Imagine

(N) 472456	5~24V dc	3x3A + 5A	87 x 21 x 8,5mm	



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
(N) 473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
(N) 473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
(N) 473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm



Conector tira-cable Imagine RGBW
Imagine RGBW strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine RGBW
Conector tira-cabo Imagine RGBW

(N) 473156	IP20	12mm	
(N) 473149	IP65	12mm	



Conector tira-tira Imagine RGBW
Imagine RGBW strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine RGBW
Conector tira-tira Imagine RGBW

(N) 473170	IP20	12mm	
(N) 473163	IP65	12mm	

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

⚡ 24V dc

Hz 50-60Hz

⬮ CIII

⊙ IP20


△ 120°

⌚ 50.000h



WAS

Barcode	W	φ	K	⚡	⌘	↕
471077	19,2W	1.513~1.703lm/m	2.700K~6.500K	>90	5cm	2.000x10mm



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida de intensidad para más de 10m (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance (4,8W/m- 9,6W/m- 14,4W/m).

>5m less performance ((19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C.

To ensure the life of the LED for our strips $\geq 9,6W$, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C.

Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).

Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C.

Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras $\geq 9,6 W$, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.





Regulador Imagine
Imagine regulator
Régulateur Imagine
Regulador Imagine

(N) 472395	5~24V dc	1x5A	51 x 14 x 6mm	



Regulador dual Imagine
Imagine regulator dual
Régulateur dual Imagine
Regulador dual Imagine

(N) 472401	5~24V dc	2x5A	84 x 24 x 15mm	



Amplificador dual Imagine
Dual Imagine amplifier
Amplificateur dual Imagine
Amplificador dual Imagine

(N) 472432	5~24V dc	2x5A	87 x 24 x 15mm	




Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
(N) 473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
(N) 473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
(N) 473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm

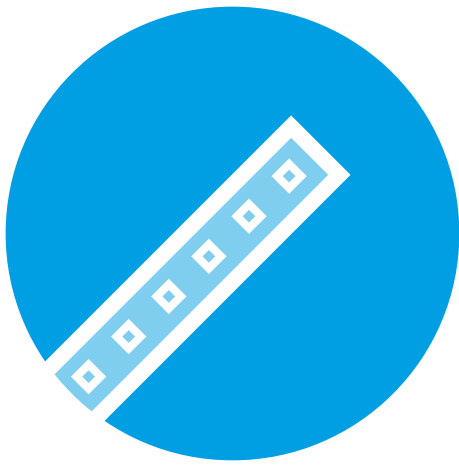

PROFLEX


Solución lineal

Es un novedoso producto, diseñado por GRUPO PRILUX. Un nuevo concepto en lo que se refiere a iluminación decorativa. Resulta de la unión de perfiles de aluminio anodizado y las nuevas tiras IMAGINE que da como resultado un sencillo pero versátil producto de alta calidad que proporciona a las instalaciones un aspecto elegante y vanguardista iluminando ambientes, espacios y mobiliario; diseño de interiores, luz ambiental e iluminación de exterior.

It is a novel product, designed by GRUPO PRILUX. A new concept in what refers to decorative lighting. It results from the union of anodized aluminum profiles and the new IMAGINE strips that result in a simple but versatile high quality product that gives the installations an elegant and avant-garde look lighting environments, spaces and furniture; indoor design, ambient light and outdoor lighting.

C'est un nouveau produit, conçu par GRUPO PRILUX. Un nouveau concept en ce qui concerne l'éclairage décoratif. Il résulte de l'union des profils en aluminium anodisé et des nouvelles bandes IMAGINE qui donnent un produit simple mais polyvalent de haute qualité qui confère aux installations un aspect élégant et avant-gardiste l'éclairage intérieur, l'éclairage ambiant et éclairage extérieur.

A última novidade, desenhado pelo GRUPO PRILUX. Um novo conceito no que se refere a iluminação decorativa. Resulta da junção de perfis de alumínio anodizado e das novas fitas IMAGINE que têm como resultado um sensível mas versátil produto de alta qualidade que proporciona nas instalações um aspecto elegante e vanguardista iluminando ambientes, espaços e mobiliário; desenho de interiores, luz ambiente e iluminação exterior.




Variedad imagine

PROFLEX se dispone de multiples posibilidades de combinación con la amplia gama de tiras IMAGINE lo que permiten la personalización del producto según las preferencias del cliente.

PROFLEX offers multiple possibilities of combination with the wide range of IMAGINE strips, which allow the personalization of the product according to the client's preferences.

PROFLEX offre de multiples possibilités de combinaison avec la vaste gamme de bandes IMAGINE, qui permettent de personnaliser le produit en fonction des préférences du client.

PROFLEX dispõe de multiplas possibilidades de combinação com uma ampla gama de fitas IMAGINE que permitem a personalização do produto segundo as preferências do cliente.




A medida

PROFLEX se sirve, en sus diferentes secciones, en longitudes estándar de 100. Existe la posibilidad, bajo pedido, de personalizar la longitud del perfil en medidas que varían según la dimensión de corte de las tiras IMAGINE.

PROFLEX is used, in its different sections, in standard lengths of 100. There is the possibility, on request, to customize the length of the profile in measures that vary according to the cutting dimension of the IMAGINE strips.

PROFLEX est utilisé, dans ses différentes sections, dans des longueurs standard de 100. Il est possible, sur demande, de personnaliser la longueur du profilé dans des mesures qui varient en fonction de la dimension de coupe des bandes IMAGINE.

PROFLEX é fornecido, nas suas diferentes formas, em comprimentos standard de 100cm. Existe a possibilidade, a pedido, de personalizar os comprimentos de perfil a fornecer que variam segundo a dimensão do corte das fitas IMAGINE.




Flujo controlado

El sistema PROFLEX dispone de tres tipos de difusores: transparente, opal y traslúcido con los que poder matizar el flujo luminoso según el ambiente o escena a iluminar.

The PROFLEX system has different types of diffusers; Transparent, opal and translucent with which the luminous flux can be realized according to the ambience or the scene to illuminate.

Le système PROFLEX comprend différents types de diffuseurs; Transparent, opale et translucide avec lequel le flux lumineux peut être réalisé en fonction de l'ambiance ou de la scène à éclairer.

O sistema PROFLEX está disponível com três tipos de difusores; transparente, opalino e translúcido com os quais é possível configurar o fluxo luminoso segundo o ambiente ou cenário a iluminar.



Múltiples aplicaciones

Disponibile en diferentes tipos de secciones y modos de instalación; de superficie (paramentos verticales y horizontales), para suspender y para empotrar.

Available in different types of sections and mode of installation: surface mount (vertical and horizontal parameters), to be hanging and flush mount.

Disponibile en différents types de sections et modes d'installation: montage en surface (paramètres verticaux et horizontaux), d'être suspendus ou encastrement; environnements, des espaces et des meubles.

Disponível em diferentes tipos de perfil para diferentes tipos de instalação; de superfície (vertical e horizontal), para suspensão e para encastramento.




Proflex con Imagine



		W						
473750	1	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-T 87%	Empotrar	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473767	2	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473774	3	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-T 87%	Esquina	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473781	4	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-T 87%	Superficie	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473200	5	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473217	6	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473224	7	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Empotrar	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473231	8	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Empotrar	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473248	9	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Empotrar	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473255	10	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473262	11	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473279	12	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473286	13	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Esquina	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473293	14	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Esquina	4 Clips PVC	Tapa inicio/final

	Hz			K		
24V dc	50-60Hz	CIII	IP20	5.000K	GR	AL

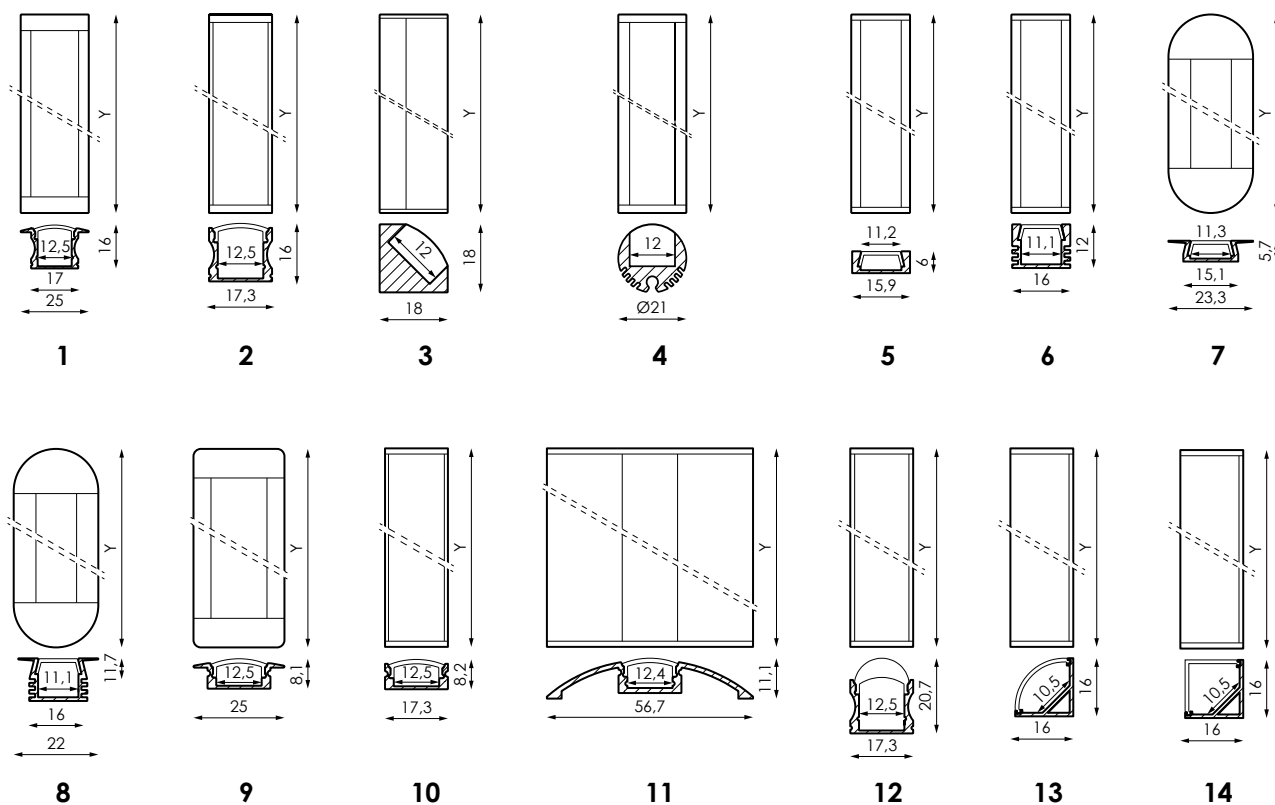

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido

N/ Consultar disponibilidad de suministrar perfiles y accesorios de manera individual.


E/ Consult availability to supply profiles and accessories individually.

F/ Consultez la disponibilité pour fournir des profils et des accessoires individuellement.

P/ Consulte a disponibilidade para fornecer perfis e acessórios individualmente.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K	2.700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5.000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6.500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RGB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RGBW	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	RGB SPI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	WAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rojo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Azul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ámbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	*PC Transparente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	*PC Translúcido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PC Opal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Proflex vacío

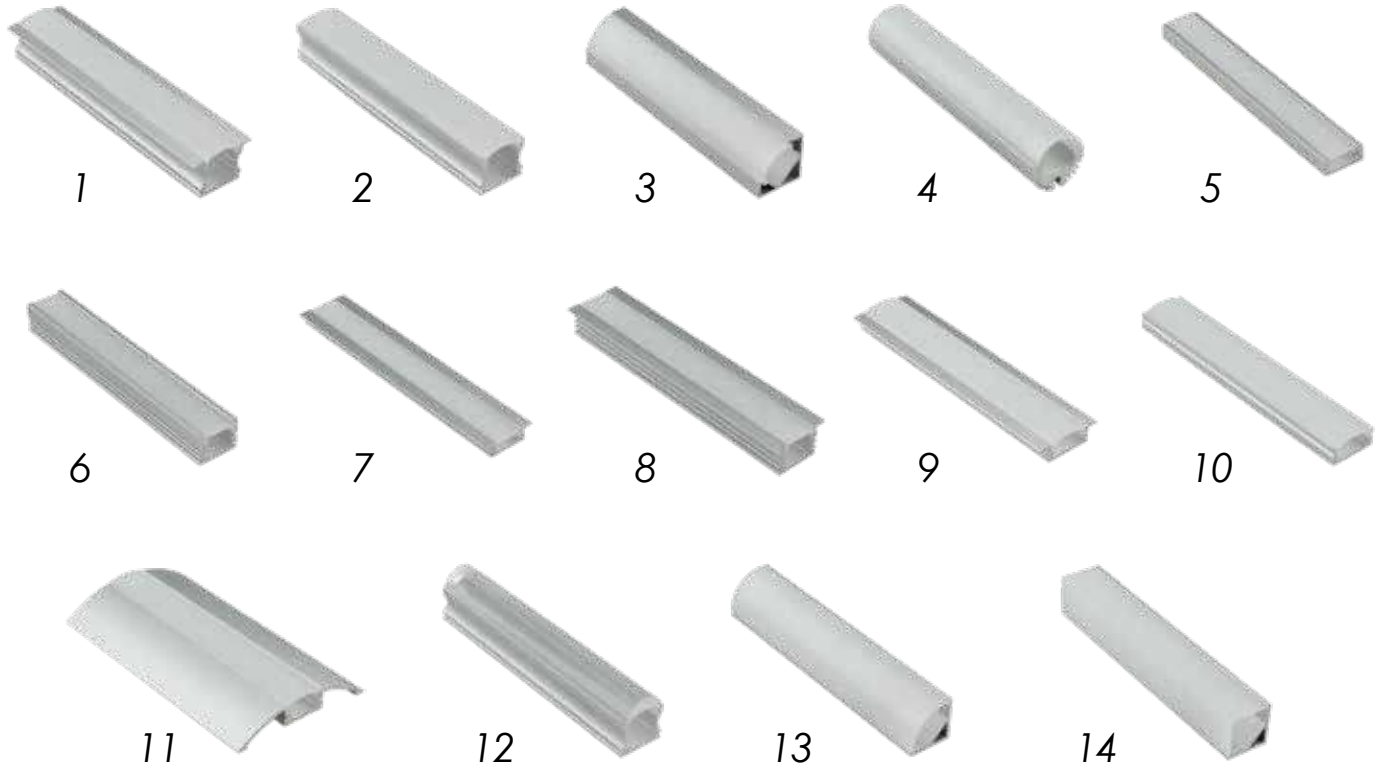

482066	1	Empotrar	2000 x 25 x 16mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472715	2	Superficie	2000 x 17,3 x 16mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
490887	3	Esquina	2000 x 18 x 18mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
490955	4	Superficie	2000 x 20,5 x 20mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472524	5	Superficie	2000 x 15,9 x 6mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472586	6	Superficie	2000 x 16 x 12mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472623	7	Empotrar	2000 x 23,3 x 5,7mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472678	8	Empotrar	2000 x 16 x 11,7mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472777	9	Empotrar	2000 x 25 x 8,1mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472814	10	Superficie	2000 x 17,3 x 8,1mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
472852	11	Superficie	2000 x 56,7 x 11,1mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
472890	12	Superficie	2000 x 17,3 x 20,3mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
472944	13	Esquina	2000 x 16 x 16mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
473002	14	Esquina	2000 x 16 x 16mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final

GR	AL	PC-O 73%





Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

		Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB
	242844	•	•							
	472395	•	•							
	472401			•						
	472418				•	•				
	472425						•	•		
	472432			•						
	472449				•	•				
	472456						•	•		
	472494								•	•
	242813	•		•	•		•		•	
	242820	•		•	•		•		•	
	242837	•		•	•		•		•	
	473682	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	473699	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	473705	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	501453	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	168434				•					
	209137	•	•							
	209144	•	•							
	209151	•	•							
	209168				•	•				
	209175				•	•				
	209182				•	•				
	473040		•							
	473057	•								
	473064		•							
	473071	•								
	473101					•				
	473118				•					
	473125					•				
	473132				•					
	473149							•		
	473156						•			
	473163							•		
	473170						•			



Regulador Imagine
Imagine regulator
Régulateur Imagine
Regulador Imagine



472395




5~24V dc



1x5A



51 x 14 x 6mm



Regulador dual Imagine
Imagine regulator dual
Régulateur dual Imagine
Regulador dual Imagine



472401



5~24V dc



2x5A



84 x 24 x 15mm



Regulador monocolor LED STRIP
Single-phase regulator LED STRIP
Régulateur monophasé LED STRIP
Regulador de monofásico LED STRIP



242844*



12V<48W/24V<96W



12/24V dc



Controlador RGB Imagine
RGB Image controller
Contrôleur de RGB Image
Controlador de RGB Image



472418



5~24V dc



3x4A



87 x 24 x 15mm



Controlador RGBW Imagine
RGBW Image controller
Contrôleur de RGBW Image
Controlador de RGBW Image



472425



5~24V dc



3x2,5A + 4A



87 x 24 x 15mm



Controlador SPI
SPI controller
Contrôleur de SPI
Controlador de SPI



472494



100~240V ac



Hasta 170px



170 x 50 x 23mm



Amplificador dual Imagine
Dual Image amplifier
Amplificateur dual Imagine
Amplificador dual Imagine



472432



5~24V dc



2x5A



87 x 24 x 15mm

Amplificador RGB Imagine
RGB Image amplifier
Amplificateur RGB Image
Amplificador RGB Image



472449



5~24V dc



3x4A



87 x 24 x 15mm



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



Amplificador RGBW Imagine
RGBW Imagine amplifier
Amplificateur RGBW Imagine
Amplificador RGBW Imagine

472456	5~24V dc	3x3A + 5A	87 x 21 x 8,5mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
501453	200W	24V dc	IP67	199 x 63 x 35,5mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Conector tira-cable Imagine
Imagine strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine
Conector tira-cabo Imagine

473057	IP20	10mm
473040	IP65	10mm



Conector tira-cable Imagine RGB
Imagine RGB strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine RGB
Conector tira-cabo Imagine RGB

473118	IP20	10mm
473101	IP65	10mm



Conector tira-cable Imagine RGBW
Imagine RGBW strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine RGBW
Conector tira-cabo Imagine RGBW

473156	IP20	12mm
473149	IP65	12mm



Conector tira-tira Imagine
Imagine strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine
Conector tira-tira Imagine

473071	IP20	10mm
473064	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine RGB
Imagine RGB strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine RGB
Conector tira-tira Imagine RGB

473132	IP20	10mm
473125	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine RGBW
Imagine RGBW strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine RGBW
Conector tira-tira Imagine RGBW

473170	IP20	12mm
473163	IP65	12mm



Conector L
Connector L
Connecteur L
Conector L

209137	IP20	10mm
209168 (RGB)	IP20	10mm



Conector X
Connector X
Connecteur X
Conector X

209151	IP20	10mm
209182 (RGB)	IP20	10mm



Conector T
Connector T
Connecteur T
Conector T

209144	IP20	10mm
209175 (RGB)	IP20	10mm



Conector
Connector
Connecteur
Conector

168434* (RGB)	10mm

SCA
BAR



led's **PLAY!**

www.grupoprilux.com

