

Selección de referencias en iluminación
técnica y de emergencia

LUXIONA Basic Lighting 2022

troll

Iluminación
técnica

Sagelux

Iluminación
de emergencia

LUXIONA

Basic Lighting

troll Sagelux

Selección de referencias en iluminación técnica y de emergencia

Luxiona es un grupo europeo de iluminación especializado en diseñar y desarrollar soluciones lumínicas para el profesional.

Nuestros más de 90 años de experiencia junto con nuestros valores basados en el **diseño**, el **servicio** y la **customización** nos avalan como un partner competitivo, innovador y eficiente en la industria de la iluminación.

El catálogo **Basic Lighting** ha sido creado para ofrecer una gama seleccionada

de productos de iluminación técnica de nuestra marca **Troll**, así como de iluminación de emergencia bajo nuestra marca **Sagelux** especialmente pensada para las necesidades del profesional.

Confianza en Luxiona, no sólo lo estás haciendo en nuestros productos y soluciones de iluminación, sino que también lo haces en nuestros servicios de venta, desarrollo y atención al cliente.

Queremos acompañarte en todos tus proyectos para seguir creciendo juntos.

INDOOR

Tracklights



6
Luxcan
R



7
Luxcan
Mini



8
Tracks

Recessed
Downlights



9
Beryl
O



10
Focus



11
Downled



12
Ecoled



13
Zas
Cube

Recessed
Luminaires



14
Backlite

Linealed



16
Flexiled
Sena



17
Flexiled
Tajo



18
Perfiled
Roncal



18
Perfiled
Loira



18
Perfiled
Veny

Surface &
Suspended
Downlights



19
Downled
CS

Industrial



20
Nix

OUTDOOR

Projectors



21
Fargo

22
Equipos
alimentación

23
Simbología

Sagelux

Luminarias
autónomas de
emergencia



26
Klover



28
Evolution



30
Brick



32
Premier

34
Sistemas de gestión
y mantenimiento

34
Simbología

En Troll entendemos la luz como un elemento aliado de la construcción y aprovechamos su capacidad para crear atmósferas y sensaciones placenteras. Las ideas que materializamos nos hacen estar a la vanguardia en las tendencias de iluminación, ofreciendo un servicio que va mucho más allá del concepto de luz y que está en permanente relación armónica con el medio ambiente y las personas. Nuestra meta es entender la luz, dialogar con ella, y aprovechar al máximo sus posibilidades.

En Troll no dejamos nada al azar, nuestro nombre e imagen es el reflejo de una tecnología que ha transformado el mundo controlando la luz y aprovechando al máximo sus posibilidades. Al escoger nuestros productos, nuestros clientes ganan un partner que les obsequiará con toda su experiencia y su mejor saber hacer para conseguir juntos cumplir cualquier reto.



Espazio Tattoo, Silk Madrid, España

Luxcan R



Características

- Proyector de formas sencillas para carril trifásico
- Cuerpo en aluminio de alta calidad en acabado blanco y negro estándar
- Ópticas de alto rendimiento de 12°, 24° y 36° para cubrir todas las necesidades en aplicaciones comerciales
- LED COB de alta calidad disponible en 3000K y 4000K

Cuerpo: Aluminio

CE

IP 20

850°

90°

355°

DRIVER INCL.

220 V 240

50 Hz

LED

CRI ≥80


SDCM 3

50000h L70B10

Acabados

.04

.63



25 W				
Lm	K		Code	
3400	3000	12°	11.1523.8312	
3400	3000	24°	11.1523.8324	
3400	3000	36°	11.1523.8336	
3500	4000	12°	11.1523.8412	
3500	4000	24°	11.1523.8424	
3500	4000	36°	11.1523.8436	

Accesorios
2427
Base de superficie para proyectores con adaptador trifásico.

Luxcan Mini



Características

- Proyector de pequeño formato para carril trifásico
- Cuerpo en aluminio de alta calidad en acabado blanco y negro estándar
- Ópticas de alto rendimiento de 15°, 32° y 50° para cubrir todas las necesidades en aplicaciones comerciales
- LED COB de alta calidad disponible en 3000K y 4000K
- Versión diponible para lámpara GU10

Cuerpo: Aluminio

CE

IP 20

850°

90°

355°

DRIVER INCL.

220 V 240

50 Hz

LED

CRI ≥90


SDCM 3

60000h L80B10

Acabados

.04

.63



12 W				
Lm	K		Code	
1500	3000	15°	11.1839.1931	
1500	3000	32°	11.1839.1933	
1500	3000	50°	11.1839.1935	
1640	4000	15°	11.1839.1941	
1640	4000	32°	11.1839.1943	
1640	4000	50°	11.1839.1945	

15W max.	
Lamp Holder	Code
GU10	11.2027.0001

Accesorios
2427
Base de superficie para proyectores con adaptador trifásico para 11.2027.0001
(No válido para otras referencias)

Tracks




Características

- Carril trifásico en aluminio extruido
- En tres longitudes y acabados blanco y negro
- Con gama de accesorios para cubrir todas las necesidades de instalación a superficie o suspendido

Cuerpo: Aluminio, cobre y plástico



Acabados /04 /33



Rail trifásico de superficie
L1+L2+LB+N+TT 16A/400V

L	Code
1000 mm	2420/100
2000 mm	2420/200
3000 mm	2420/300

Elementos de conexión / Adaptadores



2400
Tapa final



2401/01
Izquierda



2401/02
Derecha



2403
Conector de continuidad



2434
Florón de fijación al
techo



2413
Fijación directa al
techo



2431
Pinza de suspensión



2440
Suspensión con cable
L=1.500 mm

Beryl O



Características

- Familia de downlights empotrados a techo para alumbrado general
- Cuerpo y frontal en aluminio de alta calidad para una óptima disipación
- Difusor en policarbonato opal para una óptima uniformidad
- LED de alta calidad disponible en 3000K y 4000K
- IP20/IP44 para protección extra contra suciedad



Cuerpo: Aluminio

Difusor: Policarbonato mate



DRIVER INCL. 220 V 240 V 50 Hz 60 Hz


Acabados .33



Lm	K	°	Code
970	3000	80°	11.1546.3108
1000	4000	80°	11.1546.4108



Lm	K	°	Code
1440	3000	80°	11.1546.3158
1500	4000	80°	11.1546.4158



Lm	K	°	Code
2820	3000	80°	11.1546.3248
3000	4000	80°	11.1546.4248



Lm	K	°	Code
4240	3000	80°	11.1546.3358
4500	4000	80°	11.1546.4358

Focus



Características

- Downlight empotrado a techo para alumbrado de acento
- Reflector y aro en una única pieza que le confieren una óptima estética
- Alto confort visual gracias a su diseño óptico
- LED de alta calidad disponible en 3000K
- Ópticas de alto rendimiento de 15°, 24° y 38° para cubrir todas las necesidades en aplicaciones comerciales

Cuerpo: Aluminio

CE

IP20
IP44

850°

DRIVER
INCL.

220 V
240

50 Hz
60

Acabados

.63



LED

CRI
≥90

SDCM
3

60000h
L80B10

UGR
<19

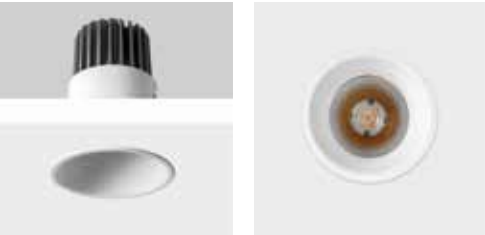

3,6 W				
Lm	K			Code
425	3000	15°		11.1704.1131
425	3000	24°		11.1704.1132
425	3000	38°		11.1704.1133

9,3 W				
Lm	K			Code
1100	3000	15°		11.1704.4131
1100	3000	24°		11.1704.4132
1100	3000	38°		11.1704.4133

Downled



Características

- Downlight empotrado a techo para alumbrado de acento
- Orientable en su versión IP20/IP44
- Ópticas de alto rendimiento
- LED de alta calidad disponible en 3000K y 4000k
- Versión IP20/IP65 con estanqueidad adicional

Cuerpo: Aluminio fundido a presión

CE

IP20
IP44

850°

DRIVER
INCL.

220 V
240

50 Hz
60

Acabados

.33


LED

CRI
≥80

50000h
L70B10


IP20
IP44

30°



7 W ON/OFF				
Lm	K			Code
650	3000	40°		0147L/8340
700	4000	40°		0147L/8440

IP20
IP65



7 W ON/OFF				
Lm	K			Code
650	3000	50°		11.0147.1311
700	4000	50°		11.0147.1411

Ecoled



Características

- Downlight funcional empotrado a techo para alumbrado general
- Cuerpo en policarbonato con driver incluido listo para instalar
- Difusor en policarbonato opal para una óptima uniformidad
- LED de alta calidad disponible en 3000K y 4000K
- IP20/IP44 para protección extra contra suciedad

Cuerpo: PC
Difusor: Opal

CE

IP20
IP44

850°

DRIVER
INCL.

220
240 V


50
60 Hz

LED


CRI
≥80

Acabados

.33



Lm	K	Beam Angle	Code
1400	3000	110°	11.1525.1301
1600	4000	110°	11.1525.1401



Lm	K	Beam Angle	Code
2000	3000	110°	11.1525.1311
2200	4000	110°	11.1525.1411

Zas Cube



Características

- Downlight empotrado a techo para alumbrado de acento
- Cuerpo en aluminio de alta calidad en acabado blanco y negro estándar
- Orientable respecto a 2 ejes
- Para lámparas GU10. En versiones 1x, 2x y 3xGU10. Lámparas GU10 no incluidas
- Incluye portalámparas GU10 y regletas de conexión

CE

IP20

850°

30°

360°

220
240 V

50
60 Hz

Acabados

.04

.63

100x100

15W max.

Lamp Holder

Code

GU 10

11.0452.1001

172

100

15W max. x2

Lamp Holder

Code

GU 10

11.0452.1002

245

100

15W max. x3


Lamp Holder

Code

GU 10



11.0452.1003

Backlite

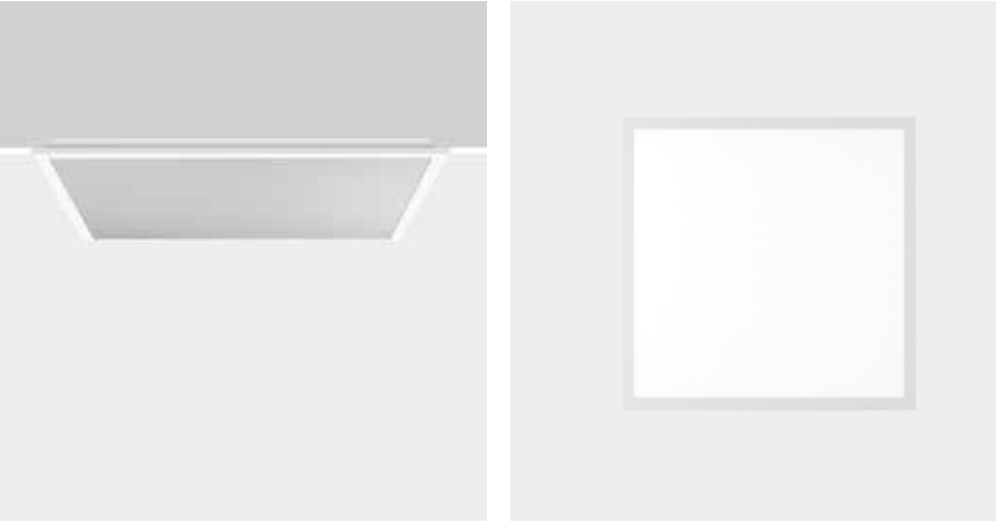

Características

- Panel funcional para techos de perfilería y de yeso (ver accesorios)
 - Cuerpo en chapa de acero pintado blanco con driver incluido listo para instalar
 - Difusor en versiones opal y microprismático
- (UGR<19)
- LED de alta calidad disponible en 3000K y 4000K
 - Disponible en 3 tamaños



Difusor: (1) Opal



Difusor: (2) Micro-prismático

Cuerpo: Aluminio / Chapa de acero
Difusor:
(1) Opal
(2) Micro-prismático

Backlite

34 W

ON/OFF

Lm	K	UGR	Diff.		Code
4600	3000	-	(1)	114°	11.3847.1301
4600	3000	<19	(2)	80°	11.3847.1311
4800	4000	-	(1)	114°	11.3847.1401
4800	4000	<19	(2)	80°	11.3847.1411

34 W

ON/OFF

Lm	K	UGR	Diff.		Code
4600	3000	-	(1)	114°	11.3847.2301
4600	3000	<19	(2)	80°	11.3847.2311
4800	4000	-	(1)	114°	11.3847.2401
4800	4000	<19	(2)	80°	11.3847.2411

55 W

ON/OFF

Lm	K	UGR	Diff.		Code
9200	3000	-	(1) 114°		11.3847.3301
9200	3000	<19	(2) 80°		11.3847.3311
9600	4000	-	(1) 114°		11.3847.3401
9600	4000	<19	(2) 80°		11.3847.3411

Accesorios



11.3847.0001
Montaje en superficie KIT
600x600x70



007/6060
Marco de empotramiento para
techo escayola: 630X630



11.3847.0004
Instalación suspendida KIT

11.3847.0002
Montaje en superficie KIT
300x1200x70

007/12030
Marco de empotramiento para
techo escayola: 1230X330

11.3847.0005
Kit de montaje de placas de
yeso (4 muelles)

11.3847.0003
Montaje en superficie KIT
600x1200x70

007/12060
Marco de empotramiento para
techo escayola: 1230X630

Flexiled



Características

- Conjunto de tiras LED en bobinas de 5m
- Versiones en interior y exterior en silicona y protección UV
- No incluye equipo
- Usar conjuntamente con Perfilado

Cuerpo: Luminaria construída en silicona transparente con protección UV

CE

III

LED

CRI ≥80

SDCM 3

50000h L70B10

DRIVER INCL.

24 VDC

Acabados

.00

Sena

IP 20

5 W/M

Longitud múltiple de corte: 100 mm
Nº LEDs/m: 60

L= 5000 mm

8

2,5 / 3 mm

Lm/m	K		Code
500	2700	120°	11.7891.0582
506	3000	120°	11.7891.0583
543	4000	120°	11.7891.0584

10 W/M

Longitud múltiple de corte: 50 mm
Nº LEDs/m: 120

Lm/m	K		Code
1000	2700	120°	11.7891.1082
1006	3000	120°	11.7891.1083
1093	4000	120°	11.7891.1084

IP 20

15 W/M

Longitud múltiple de corte: 50 mm
Nº LEDs/m: 120

L= 5000 mm

10

2,5 / 3 mm

Lm/m	K		Code
1505	2700	120°	11.7891.1582
1521	3000	120°	11.7891.1583
1650	4000	120°	11.7891.1584

20 W/M

Longitud múltiple de corte: 50 mm
Nº LEDs/m: 120

Lm/m	K		Code
2000	2700	120°	11.7891.2082
2032	3000	120°	11.7891.2084
2066	4000	120°	11.7891.2083

Tajo

IP 66

5 W/M

Longitud múltiple de corte: 100 mm
Nº LEDs/m: 60

L= 5000 mm

8

2,5 / 3 mm

Lm/m	K		Code
500	2700	120°	11.7851.0582
506	3000	120°	11.7851.0583
543	4000	120°	11.7851.0584

10 W/M

Longitud múltiple de corte: 50 mm
Nº LEDs/m: 120

Lm/m	K		Code
1000	2700	120°	11.7851.1082
1006	3000	120°	11.7851.1083
1093	4000	120°	11.7851.1084

IP 66

15 W/M

Longitud múltiple de corte: 50 mm
Nº LEDs/m: 120

L= 5000 mm

10

2,5 / 3 mm

Lm/m	K		Code
1505	2700	120°	11.7851.1582
1521	3000	120°	11.7851.1583
1650	4000	120°	11.7851.1584

20 W/M

Longitud múltiple de corte: 50 mm
Nº LEDs/m: 120

Lm/m	K		Code
2000	2700	120°	11.7851.2082
2032	3000	120°	11.7851.2084
2066	4000	120°	11.7851.2083

Sena



Tajo



Servicio de corte a medida de tira led y ensamblado con perfil. Consúltanos plazo de entrega y precio.

Perfiled




Características

- Conjunto de perfiles con difusor para instalación de tiras LED
- Cuerpo en aluminio y difusor en policarbonato en versión opal o transparente
- En longitudes de 1 y 2 m para óptima instalación
- Incluye tapas y fijación

Las referencias incluyen perfil de aluminio, difusor, tapas finales y grapa de instalación.

Acabados


Roncal Conjunto perfil de superficie



Cuerpo: Perfil de Aluminio anodizado (Alu6063-T5)
Difusor: PC (1) Transparente / (2) Opal

L(mm)	Diffuser	Code
1000	(1)	11.7890.0021
2000	(1)	11.7890.0022
1000	(2)	11.7890.1021
2000	(2)	11.7890.1022


Loira Conjunto perfil para empotrar



Cuerpo: Perfil de Aluminio anodizado (Alu6063-T5)
Difusor: PC (1) Transparente / (2) Opal

L(mm)	Diffuser	Code
1000	(1)	11.7890.0011
2000	(1)	11.7890.0012
1000	(2)	11.7890.1011
2000	(2)	11.7890.1012

Vený Conjunto perfil esquinero a 45°



Cuerpo: Perfil de Aluminio anodizado (Alu6063-T5)
Difusor: PC (1) Transparente / (2) Opal

L(mm)	Diffuser	Code
1000	(1)	11.7890.0031
2000	(1)	11.7890.0032
1000	(2)	11.7890.1031
2000	(2)	11.7890.1032

Downled CS




Características

- Downlight de superficie orientable en dos tamaños
- Cuerpo en aluminio de alta calidad en acabado blanco y negro estandar
- Ópticas de alto rendimiento de 36°
- LED COB de alta calidad disponible en 3000K y 4000K


Cuerpo: Aluminio

Acabados



9 W

Lm	K	▲	Code
1641	3000	36°	11.2965.1331
1690	4000	36°	11.2965.1431



18 W

Lm	K	▲	Code
2980	3000	36°	11.2965.2331
3068	4000	36°	11.2965.2431

Nix



Características

- Pantallas estancas de LED integrado
- Cuerpo y difusor en policarbonato de alta resistencia IK10
- Alta protección contra la polución y la humedad IP65
- En tres tamaños y dos niveles de potencia por cada tamaño

Cuerpo: Policarbonato
Difusor: Opal

CE	IP 65	IK 10	850°	DRIVER INCL.	220 V 240	50 Hz 60	Acabados	.21
LED	CRI ≥80	SDCM 3	50000h L70B10					

 L=600 99 70	 L=1200 99 70	 L=1500 99 70
11 W ON/OFF	25 W ON/OFF	30 W ON/OFF
Lm K Code 1700 4000 120° 11.0030.1411	Lm K Code 3300 4000 120° 11.0030.2411	Lm K Code 4300 4000 120° 11.0030.3411
25 W ON/OFF	50 W ON/OFF	60 W ON/OFF
Lm K Code 3300 4000 120° 11.0030.1401	Lm K Code 6700 4000 120° 11.0030.2401	Lm K Code 8600 4000 120° 11.0030.3401

Fargo



Características

- Proyector industrial de LED integrado
- Cuerpo en aluminio inyectado y difusor en cristal templado
- Alta protección contra la polución y la humedad IP65
- En varios tamaños y potencias para cubrir desde aplicaciones residenciales a grandes áreas


Cuerpo: Aluminio

CE	IP 65	IK 08	850°	90°	DRIVER INCL.	220 V 240	50 Hz 60	Acabados	.04
LED	CRI ≥80	50000h L70B10							


 10 W 152 113 28	Lm K Code 1300 4000 120° 11.5100.2411	 30 W 200 182 154 168 30	Lm K Code 4000 4000 120° 11.5100.2431
 50 W 237 189 188 200 36	Lm K Code 7000 4000 120° 11.5100.2441	 100 W 320 280 261 261,6 38	Lm K Code 13000 4000 120° 11.5100.2451
 150 W 420 352 294 333 51	Lm K Code 20000 4000 120° 11.5100.2461	 200 W 400 385 51	Lm K Code 26000 4000 120° 11.5100.2471




Acabados .00



11.1801.7010
Fuente de tensión on/off
220-240Vac/24V 30W.
Uso Independiente.



11.1801.7011
Fuente de tensión on/off
220-240Vac/24V 60W.
Uso Independiente.



11.1801.7012
Fuente de tensión on/off
220-240Vac/24V 120W.
Uso Independiente.



11.1801.7013
Fuente de tensión on/off
220-240Vac/24V 180W.
Uso Independiente.

Pictografía

	Producto conforme a directivas europeas
	Toma Tierra
	Clase II
	Clase III
	Test hilo incandescente 850°C
	Certificación ENEC
	Taladro de empotramiento circular
	Grado de protección a los cuerpos sólidos y líquidos
	Grado de protección contra impactos

	Orientación
	Giro
	Equipo incluido
	Equipo no incluido
	Tensión de alimentación
	Voltaje corriente continua
	Frecuencia de red
	Equipo electrónico

	Índice reproducción cromática
	Elipse de MacAdam Desviación de color estándar
	Mantenimiento de flujo luminoso
	Índice de deslumbramiento unificado

La vida útil media de la mayoría de los productos LED desarrollados es de 50.000 horas (se indica valor en la ficha técnica de cada producto). Esta medida está caracterizada por un L70B10, lo que significa que el 90% de los LEDs instalados lucirán a más del 70% del flujo nominal inicial.

Ejemplo. Una luminaria de 50 LEDs con vida útil de 50.000 horas L70B10 significa que al cabo de 50.000 horas garantizamos que al menos 45 de los LEDs de esta luminaria estarán luciendo a más del 70% de su flujo nominal inicial.


Acabados

Añada el dígito del acabado para completar la referencia del producto

	Negro RAL 9005		Blanco RAL 9010
	Inox		Blanco cerámico RAL 9003
	Gris claro RAL 9006		
	Antracita RAL 7016		

LUXIONA Sagelux

Sagelux aporta a LUXIONA su experiencia en alumbrado de emergencia y en seguridad, contribuyendo a su liderazgo mundial en soluciones de iluminación para el mercado profesional.

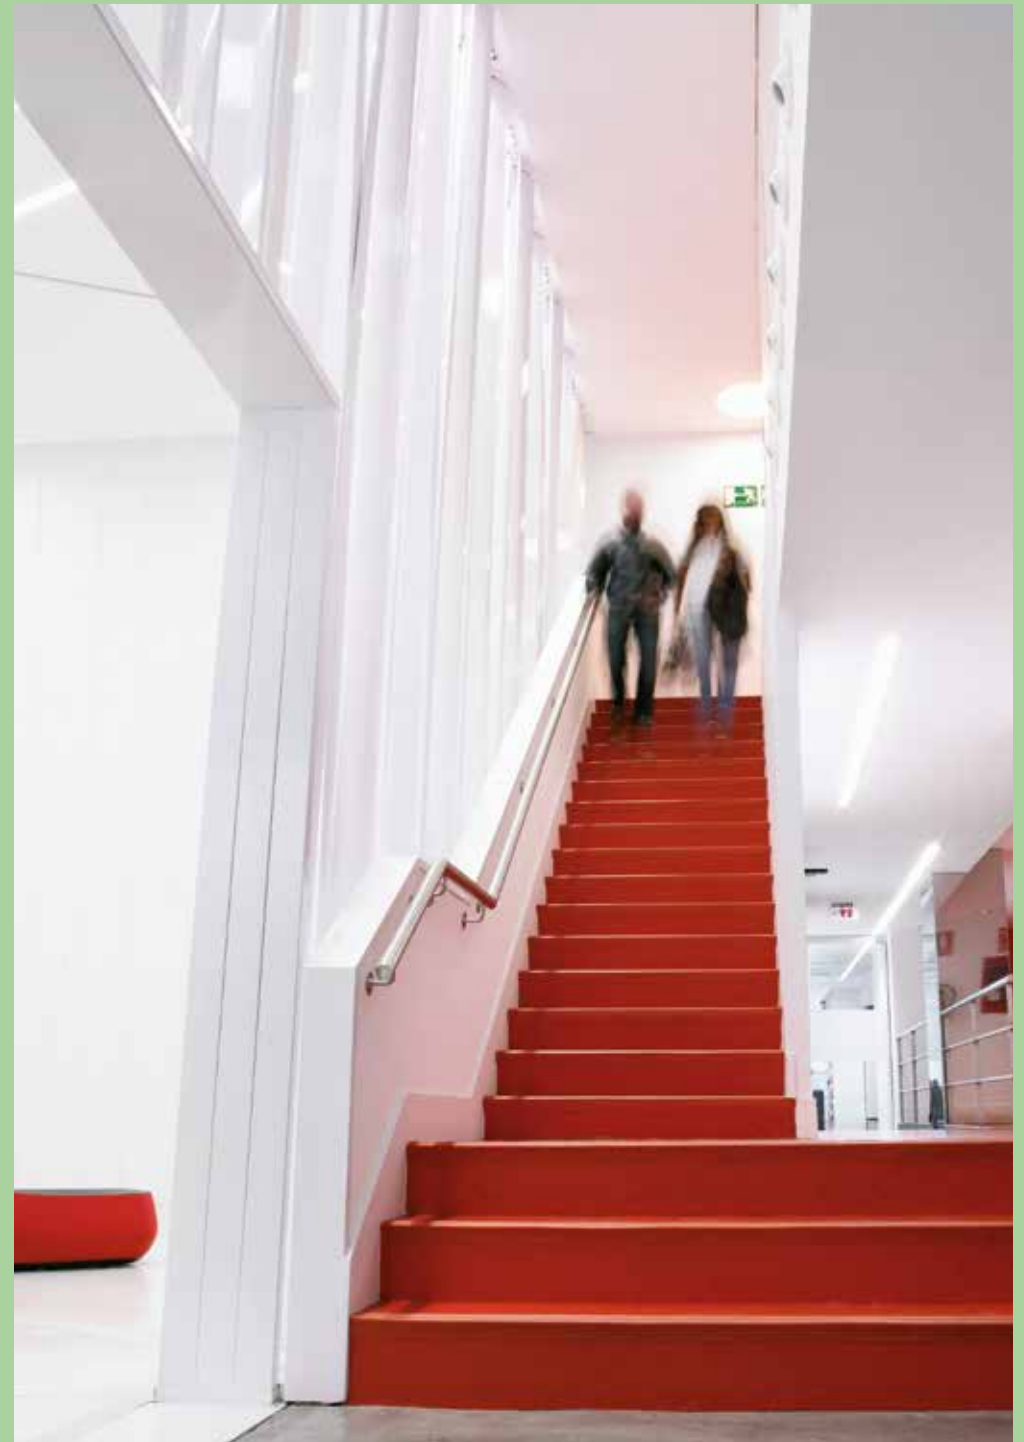

Oficinas Bassat Ogilvy, Madrid. España

Klover

- Luminaria de emergencia funcional
- Construcción y rendimiento optimizado para conseguir mínimo impacto ambiental
- Un único formato con hasta 3 niveles de flujo
- Set de accesorios que permiten empotrar, IP65 y difusión de luz con el producto base



Características

LED

IP 43

IP 65

IK 04

AUTO 1h.

Ni-Cd

LiFePO₄

850°


10-40°C
+5°C

CE


TMColor 5000K

Embalaje: 20 unidades


Superficie




Empotrada en falso techo



Empotrada a pared



Difusor Opal



Klover

Referencia	Flujo (lm)	Tipo (1)
13.2035.1113.63	45	NP
13.2035.1123.63	150	NP
13.2035.1133.63	300	NP
13.2035.3123.63	150	P
13.2035.3133.63	300	P

(1) NP = No permanente. P = Permanente.

Klover AUTO TEST

Referencia	Flujo (lm)	Tipo (1)
13.2035.5113.63	45	NP
13.2035.5123.63	150	NP
13.2035.5133.63	300	NP
13.2035.7123.63	150	P
13.2035.7133.63	300	P

(1) NP = No permanente. P = Permanente.

Accesorios

Rótulos

Referencia	Descripción
13.2035.0004.00	Set de Rótulos adhesivos.



Instalación

Referencia	Descripción
13.2035.0002.00	Kit para empotrar en techo la serie Klover
13.2035.0003.00	Difusor Opal serie Klover
13.2035.0001.00	Kit conversión IP65 serie Klover

Otros accesorios disponibles

Difusor Opal



Kit para empotrar en techo



Existen más referencias sujetas a precios especiales, consulta con tu distribuidor.

Evolution

- Luminaria de emergencia para cubrir múltiples aplicaciones
- 3 niveles de flujo, permanente y no permanente, opción AUTO TEST
- Versión estanca con IP66
- Amplia gama de accesorios para señalización, banderola, empotrar, protección con rejilla



Características

LED

IP 44

IK 04

AUTO TEST

*

TEST

*

AUTO 1h.

Ni-Cd

850°


+40°C
+5°C

CE

T°Ccolor 5000K

Embalaje: 20 unidades

Superficie



Evolution


Referencia	Flujo (lm)	Tipo (1)
13.5508.1000.63	60	NP
13.5508.2000.63	110	NP
13.5508.3000.63	150	NP
13.5508.3010.63	150	P

Evolution AUTO TEST *

Referencia	Flujo (lm)	Tipo (1)
13.5508.1050.63	60	NP
13.5508.2040.63	110	NP
13.5508.3030.63	150	NP
13.5508.3020.63	150	P

(1) NP = No permanente. P = Permanente.

Enrasada



Características

LED

IP 66

IK 08

AUTO TEST

*

TEST

*

AUTO 1h.

Ni-Cd

850°


+40°C
+5°C

CE

T°Ccolor 5000K

Embalaje: 20 unidades

Superficie



Evolution Estanca

Referencia	Flujo (lm)	Tipo (1)
13.5508.1001.63	60	NP
13.5508.2001.63	110	NP
13.5508.3001.63	150	NP
13.5508.3021.63	150	P

Evolution Estanca AUTO TEST *

Referencia	Flujo (lm)	Tipo (1)
13.5508.1011.63	60	NP
13.5508.2011.63	110	NP
13.5508.3011.63	150	NP
13.5508.3031.63	150	P

(1) NP = No permanente. P = Permanente.

Accesorios instalación para serie Evolution

Referencia	Descripción
13.5508.0002.00	Dispositivo para enrasar a techo. Medidas de corte según plantilla suministrada.
13.5508.0003.00	Dispositivo para enrasar a pared.

Otros accesorios disponibles

Antivandálica



Banderola



Existen más referencias sujetas a precios especiales, consulta con tu distribuidor.


Brick

- Luminaria de emergencia de formato estilizado y compacto
- 3 niveles de flujo, permanente y no permanente, AUTO TEST estándar
- Accesorios para empotrar y otras múltiples instalaciones




Características

Embalaje: 20 unidades



Superficie




Brick AUTO TEST

Referencia	Flujo (lm)	Tipo (1)
13.5502.1160.63	60	NP
13.5502.0100.63	110	NP
13.5502.1320.63	150	NP
13.5502.0122.63	150	P

(1) NP = No permanente. P = Permanente.

Enrasada



Accesorios instalación para la serie Brick

Referencia	Descripción
13.5502.0002.00	Dispositivo para enrasar a techo. Medidas de corte: 215 x 50 mm
13.5502.0003.00	Dispositivo para enrasar a pared para la serie Brick color blanco.

Otros accesorios disponibles

Adosada a pared



Banderola



Adaptada a carril trifásico.



Existen más referencias sujetas a precios especiales, consulta con tu distribuidor.

Premier

- Luminaria de emergencia compacta y de bajo perfil
- 3 niveles de flujo, permanente y no permanente, opción AUTO TEST
- Set de accesorios que permiten empotrar y IP66 IK08



Características

LED

IP 44

IP 66

IK 05

AUTO TEST

AUTO TEST

AUTO 1h

Ni-Cd

850°


140°C / 5°C

CE

5000K

Embalaje: 20 unidades


Superficie



Premier

Referencia	Flujo (lm)	Tipo (1)
13.5518.1004.63	60	NP
13.5518.2006.63	110	NP
13.5518.3005.63	150	NP
13.5518.3006.63	150	P

Enrasada




Premier AUTO TEST *

Referencia	Flujo (lm)	Tipo (1)
13.5518.1003.63	60	NP
13.5518.2003.63	110	NP
13.5518.3002.63	150	NP
13.5518.3001.63	150	P

(1) NP = No permanente. P = Permanente.

Estanca



Accesorios instalación para serie Premier

Referencia	Descripción
13.5518.0003.00	Dispositivo para enrasar a techo. Medidas de corte: 249 x 125 mm
13.5518.0002.00	Dispositivo para enrasar a pared para la serie Premier.
13.5518.6314.00	Caja estanca IP66 IK08 para la serie Premier.

Otros accesorios disponibles

Antivandálica



Banderola



Suspendida



Existen más referencias sujetas a precios especiales, consulta con tu distribuidor.

Sistemas de gestión y mantenimiento

Un sistema de alumbrado de emergencia sin el mantenimiento adecuado puede comprometer seriamente la seguridad de un edificio, además la norma UNE-EN 50175 indica que el alumbrado de emergencia se debe de revisar periódicamente. Por ello en Sagelux estamos especialmente concienciados de la importancia de la seguridad y el mantenimiento preventivo de nuestros productos, y para ello hemos desarrollado sistemas de control de las instalaciones de alumbrado de emergencia. Dependiendo del tipo de proyecto y con el objetivo de que el cliente pueda verificar y gestionar el mantenimiento de sus instalaciones presentamos distintas alternativas.

Sistema AUTO TEST (UNE EN 62034)

El Sistema AUTO TEST es un sistema de verificación automático incorporado a las luminarias. Mediante indicaciones visuales informa acerca del estado de los componentes clave de las luminarias: lámparas y baterías.

Los tests se muestran al usuario mediante dos led de diferente color: verde y ambar. Estos test se realizan de forma automática con la siguiente periodicidad:

Permanente	Semanal		Trimestral
Carga de la batería	Conmutación a modo de emergencia	Encendido de la lámpara de emergencia	Autonomía de la batería

Instalaciones siempre operativas

Para evitar dejar las instalaciones no operativas cuando se realizan los tests de autonomía, el sistema es capaz de hacer los tests en modo par/impar. En este modo los equipos realizan los tests de forma alternativa (una luminaria de cada dos) sin que sea necesario un doble circuito de telemando.

Simbología Pictografía

Tipo de instalación

	Superficie pared		Enrasada a pared		Empotrada a pared		Adosada a pared lateral
	Difusor asimétrico		Estanqueidad		Superficie techo		Enrasada a techo
	Empotrada a techo		Adosada a pared		Adaptado a carril trifásico		Señalización banderola
	Dispositivo antivandálico		Suspendida a techo		Adosada a techo		

Características

	Grado de aislamiento Clase I		Sistema de verificación automático SATI		Test hilo incandescente 850 °C		Dispositivo telemandable
	Grado de protección de cuerpos sólidos y líquidos IP 44		Pulsador Test		Baterías estancas de Niquel-Cadmio		Producto conforme a la normativa europea
	Temperatura ambiente de funcionamiento +40°C -5°C		Grado de aislamiento Clase II		Batería de Lítio-Ferrosfato		Fuente de luz LED y potencia nominal 18W
	Autonomía 1 hora		Grado de protección contra impactos mecánicos IK 03		Temperatura de color T°CColor 5000K		

Condiciones Generales de Venta

(España, Portugal y Andorra) Consulte las condiciones especiales de venta en Latinoamérica.

1. Generales
Todos los pedidos cursados implican, por parte del comprador, la aceptación íntegra de las presentes condiciones generales de venta.

2. Gestión de pedidos
Gestión de pedidos de muestras
Las muestras serán siempre facturadas excepto las que por ser tema de promoción se envíen sin costes.
Las muestras deberán ser devueltas antes de 30 días a portes pagados, no se aplicará depreciación siempre y cuando la muestra presente las mismas condiciones con las que se envió.
Pedidos de fabricación especial
Luxiona Iberia S.A. se reserva el derecho de pedir un adelanto a la aceptación del pedido de entre el 20-50% sobre los pedidos especiales cuando considere que este material no tendrá otro fin que el solicitado por el cliente.

3. Plazo de entrega
Salvo expresa confirmación por escrito, los plazos de entrega son a título orientativo, por lo que no se aceptará ninguna reclamación por daños y perjuicios, ni penalización por demora en la entrega. Transcurridas 48h desde la recepción del pedido, no se aceptarán anulaciones ni modificaciones del mismo.
El incumplimiento del plazo de entrega no faculta al cliente a la rescisión del contrato de compra sin la concesión de un plazo prudencial de tiempo para solucionar dicha demora.
Cada expedición se considerará a todos los efectos como una operación independiente, aunque varias de ellas formen parte del mismo pedido.

4. Precio
Será el fijado en nuestra lista de precios en vigor, salvo acuerdo expreso y con confirmación por parte de LUXIONA.

5. Anulación de pedido
Los pedidos pasados en firme no pueden ser anulados sin la expresa confirmación de Luxiona Iberia S.A. Podrán ser sin embargo anulados unilateralmente por nuestra firma si sobreviniesen circunstancias de fuerza mayor que impidan su tramitación.

6. Transportes
En los envíos a península y Baleares, los portes serán a cargo de Grupo Luxiona Iberia S.A. para pedidos cuyo importe en factura sea superior, impuestos y tasas excluidos, a 400 euros. Si el transportista es designado por el comprador, los portes irán a cargo de éste.
En los envíos a las islas Canarias, Ceuta y Melilla, los portes correrán a cargo de Luxiona Iberia S.A. cuando el importe neto del envío sea superior a 1.000€. Los pedidos a Portugal se registrarán por el mismo importe que en la península cuando el pedido supere los 400€ sin impuestos.
Para exportación se seguirán los términos correspondientes al Incoterm acordado individualmente con cada cliente, los cuales quedarán reflejados en su Ficha de Cliente. Como norma general, de no haberse acordado términos concretos, se tomará el Incoterm Ex Works. Para enviar a portes pagados un pedido de inferior importe, el cargo en factura será de 18€.
El pedido mínimo será de 100€, los pedidos inferiores a esta cantidad tendrán un cargo adicional de 15€. El comprador tiene la obligación de examinar la mercancía en el momento de la entrega o en un plazo máximo de 24 horas. No se aceptarán reclamaciones por incidencias en el transporte una vez transcurrido el citado plazo.

7. Entrega
El punto de entrega, y por consiguiente el de la venta, se considerará en nuestra fábrica o almacenes, habiéndose efectuado en el momento que la mercancía sale de dichos lugares.
Si la entrega de la mercancía se efectúa directamente al destinatario en nuestros centros de distribución, se deberá consignar en el albarán la identificación, N.I.F., y firma de la persona que retira la mercancía.

8. Calidad y otros defectos
Las pequeñas diferencias de nuestros productos en cuanto a tamaño, color o cualquier otra modificación en la ejecución, no serán motivo de reclamación por parte del comprador, siempre y cuando no se hubiera pactado lo contrario entre ambas partes. Luxiona Iberia S.A. en mejora continua de sus productos puede modificarlos o variarlos sin previo aviso. Todos los productos incluidos en este catálogo están sujetos a las condiciones generales de garantía de Luxiona Iberia S.A. (<https://bit.ly/3mX6G0k>) luxiona.com

Sagelux

9. Devoluciones
Sólo se aceptarán las devoluciones de material que figuren en la tarifa de precios en vigor, lo que excluye ejecuciones especiales de cualquier tipo, así como referencias anuladas o descatalogadas.
Toda devolución deberá indicar el número de albarán en el que fue suministrado el producto objeto de la misma.
En caso de aceptar la devolución, este deberá presentarse en su embalaje original, sin marcas y en buen estado de conservación.
Toda devolución debe ser analizada por nuestro Servicio de Atención Técnica que es el responsable de su verificación. El abono relativo a toda devolución aceptada, conlleva una depreciación mínima del 15% del importe neto en factura. En el caso de recibir material no comercializable (por alguna de las causas descritas anteriormente), se aplicará una depreciación del 100%.
Comunicada esta situación, el material estará disponible durante 30 días en nuestro SAT. Transcurrido dicho periodo sin notificación por su parte, este será destruido. No se aceptarán devoluciones sin la autorización escrita por parte de Luxiona Iberia S.A., así como material adicional no contemplado en la autorización. Debe indicarse en el exterior del embalaje de transporte (nunca en el propio del producto) y de forma visible, el número de devolución.
Asimismo, las devoluciones deben efectuarse a portes pagados, y por cuenta y riesgo del cliente. No se aceptarán devoluciones de material cuando tenga una antigüedad superior a 90 días respecto de la fecha de factura de dicho suministro.

10. Pago
Las condiciones de pago serán las acordadas con nuestros clientes. Los vencimientos de los pagos mediante cualquier documento de pago legalmente aceptado, deberán respetarse puntualmente. En caso contrario estamos facultados a cargar los intereses de demora. Las demoras en el pago conllevan la suspensión temporal de los compromisos pactados o pendientes, hasta la resolución de las mismas.
El comprador no está autorizado a retener la totalidad o parte de los pagos vencidos por no haberse reconocido alguna reclamación, ya que ésta no le exime de su compromiso de pago.

11. Lugar de pago
Salvo acuerdo contrario, las facturas se entenderán siempre pagaderas al vencimiento en el domicilio del vendedor.

12. Reserva de propiedad
La mercancía suministrada queda en nuestra total propiedad hasta su pago.
Si este se efectúa por cheque, talón o giro bancario se considerará realizado en el momento en que se haga efectivo el documento comercial que se trate.
El derecho de propiedad subsiste aún después de que el comprador haya revendido el producto, manteniéndose hasta la cancelación de la deuda.

13. Fuero
Para todas las discrepancias que se deriven de la presente garantía, comprador y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Barcelona (España) con renuncia de cualquier otro fuero propio o reserva de dominio que pudiera corresponderles.

14. Costas y gastos
Los gastos y costas judiciales, incluso honorarios de Abogado y derechos de Procurador, serán por cuenta de la parte contratante que hubiera dado lugar a ellos por incumplimiento de estas condiciones generales de venta o del contrato en general.

15. Derecho supletorio
El presente contrato de venta se regirá por lo aquí convenido y en su defecto por las normas del Código de Comercio Español para las ventas en España.

16. Tasas e impuestos
Los precios reflejados en la tarifa en vigor no incluyen el IVA. Las ECOTASAS si están incluidas.

LUXIONA

C/ Tuset, 20
08006, Barcelona
Spain
+34 938 466 909
info@luxiona.com

Spain

C/ Tuset, 20
08006, Barcelona
Spain
+34 938 466 909
info@luxiona.com

Export

Export Department
+34 938 616 893
export@luxiona.com

Poland

Ul. Sochaczewska 110
Macierzysz
05-850 Ozarow Mazowiecki
Poland
+48 022 721 72 72
info.poland@luxiona.com

Germany

Westhafenstraße 1
13353 Berlin,
Germany
+49 3040 535 600
info@luxiona.de

France

7 Rue Colonel Chambonnet
69500 Bron
France
+33 472 146 666
info.france@luxiona.com

Italy

Via Luigi Cadamosto 4
26900 Lodi (LO)
Italy
+39 0 298 274 010
info.italy@luxiona.com

Marketing
marketing@luxiona.com

Purchasing
globalpurchasing@luxiona.com

Lighting Consulting
lightingconsulting@luxiona.com

luxiona.com

support@luxiona

 [Linkedin.com/company/luxiona](https://www.linkedin.com/company/luxiona)
 [Facebook.com/luxionagroup](https://www.facebook.com/luxionagroup)
 [Instagram.com/luxionagroup](https://www.instagram.com/luxionagroup)
 [YouTube: Luxiona Group](https://www.youtube.com/Luxiona Group)

LUXIONA

troll

Sagelux

Experienced in lighting

luxiona.com