

A low-angle, upward-looking photograph of modern skyscrapers. The image has a strong teal or cyan color cast. The perspective creates a sense of height and architectural scale, with lines of the buildings converging towards the top of the frame. The sky is a pale, clear blue.

Haier

TARIFA 2019

Climatización

Garantía de calidad

Toda la gama de aire acondicionado Haier se somete a los más estrictos controles de calidad para garantizar un rendimiento y fiabilidad superiores en todas sus áreas de aplicación.

Productos diseñados para un funcionamiento fiable y duradero, puestos a prueba con los mejores equipos de control a nivel mundial y que cumplen con todas las normas, certificaciones y directivas de las autoridades competentes del sector: Europea EN 45001, UL Americana, CSA Canadiense, TCA Canadiense, U.S.ETL.



NÚM. 1 MUNDIAL
EN CLIMATIZACIÓN
CON CONECTIVIDAD WIFI

PRUEBAS DE FIABILIDAD




PRUEBAS DE RENDIMIENTO



MEDICIONES EMC



CONTROLES DE PRESTACIONES



SIMULACIONES DE ENTORNO



CONFORT



PRUEBAS DE TRANSPORTE



BIENVENIDOS AL AIRE INTELIGENTE

Haier incorpora el control Smart Wi-Fi a toda su gama de productos (doméstica, comercial y MRV) y en todas las configuraciones (Mono Split, Multi Split).

Gracias a esta sistema, los usuarios pueden controlar su equipo de aire acondicionado desde cualquier lugar con un smartphone o tablet, además de disfrutar de ventajas exclusivas como optimizar el consumo energético, recibir sugerencias de mantenimiento, ajustar el equipo automáticamente según el clima y muchas más.



Descárgate la app
Wi-Fi para Android




Descárgate la app
Wi-Fi para iOS

¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL SMART Wi-Fi?

El equipo se conecta vía Wi-Fi a un servidor de Google, mientras que el smartphone o tablet controla todo el sistema a través de una app. El servidor en la nube hace de enlace transfiriendo la información del equipo al dispositivo móvil y viceversa.


De este modo, se permite el control remoto del equipo por varios usuarios e incluso para múltiples instalaciones.

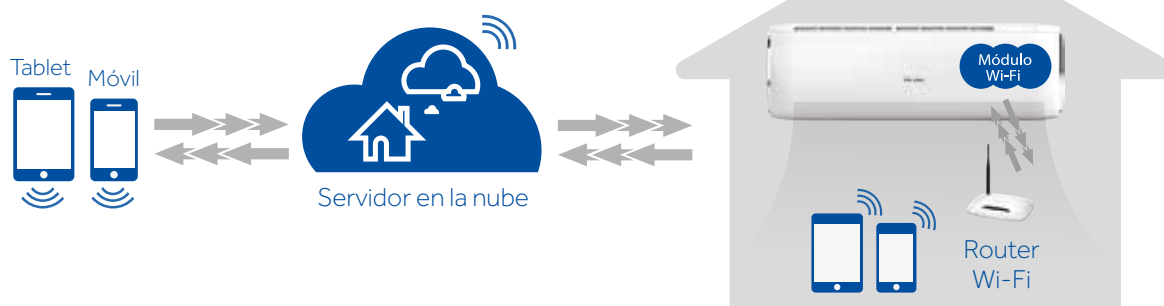

CERTIFICACIÓN EUROVENT

Certifica el rendimiento de los equipos de aire acondicionado según las normativas europeas e internacionales. Desde hace más de 10 años, las soluciones de climatización Haier disponen de este distintivo, además de estar recomendadas en el Directorio de Productos Certificados de Eurovent por su rendimiento y fiabilidad. La mejor forma de garantizar la confianza de los productos Haier tanto para consumidores como para profesionales.

Puedes consultar los modelos certificados por Eurovent en www.eurovent-certification.com

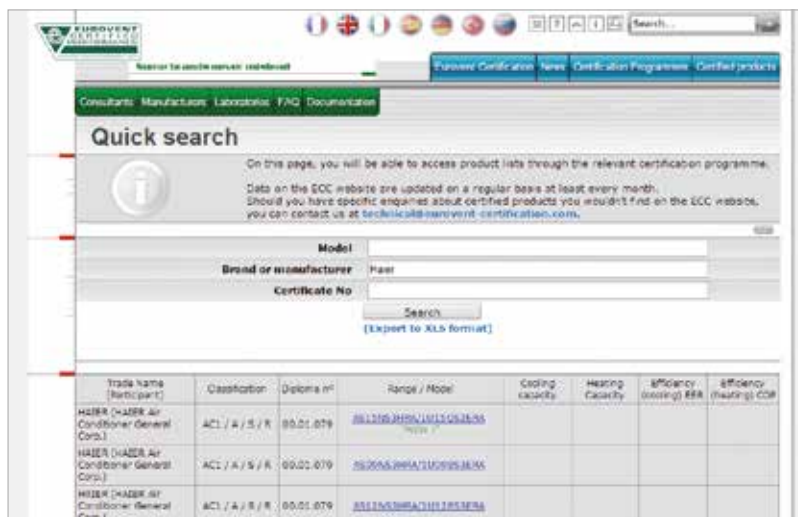

CERTIFICACIONES



R32. UN NUEVO REFRIGERANTE PARA CUIDAR DEL PLANETA Y LAS PERSONAS



El R32 presenta una gran cantidad de ventajas respecto a las generaciones de refrigerantes anteriores. Es más respetuoso con el medioambiente, ya que no perjudica la capa de ozono, tiene un menor impacto para el calentamiento global y permite el reciclado. Y es mejor para los usuarios, puesto que mejora la eficiencia energética y necesita menos carga para funcionar, resultando más económico. Bueno para el planeta. Bueno para las personas.

R32. NORMATIVA Y CAMBIOS TÉCNICOS


Haier pone en marcha un programa de formaciones en torno al refrigerante R32 donde se tratarán los siguientes puntos con todo detalle:

- Explicación del marco legal y los requisitos de instalación del refrigerante.
- Situación del mercado del R32.
- Características del refrigerante (ventajas e inconvenientes).
- Tipo de instalación y mantenimiento.

COMPARATIVA ENTRE R32 Y R410A


Más completo

El R32 es el refrigerante más equilibrado hasta la fecha.

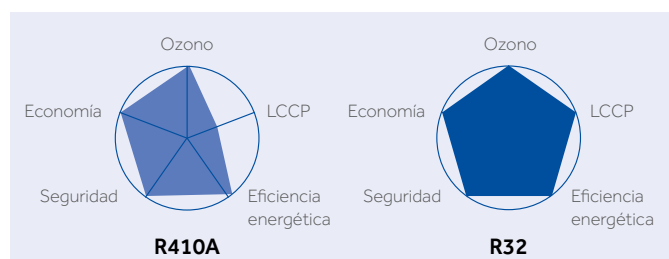

Menor calentamiento global

El refrigerante R32, gracias a su alta eficiencia, presenta un menor GWP y necesita menos cantidad de refrigerante que su antecesor. Ambos factores permiten reducir el efecto invernadero en un 75 %, comparando un equipo R32 con un equipo R410 de la misma potencia.



Haier | Doméstico R32 Mono Split

Dawn Plus

A+++ **SEER 8.5** **SCOP 5.1**



Modelo		Unidad interior		AS25S2SD1FA	AS35S2SD1FA
		Unidad exterior		1U25S2PJ1FA	1U35S2PJ1FA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal	kfg/h	2235	3009
		Nominal (mín.-máx.)	kW	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.2-4.3)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		8.5/4.0	8.5/4.0
	Clasificación energética en frío			A+++	A+++
Modo calor	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.65 (0.3-1.2)	0.875 (0.37-1.3)
	Capacidad en calor	Nominal	kcal/h	2752	3612
		Nominal (mín.-máx.)	kW	3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		5.1/4.0	4.6/4.0
	Clasificación energética en calor			A+++	A+++
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.80 (0.48-1.60)	1.05 (0.55-1.80)
Alimentación en la unidad				Exterior	Exterior
Unidad interior					
Dimensiones netas	Ancho/Fondo/Alto	mm		980/212/318	980/212/318
Peso neto		kg		11.8	11.8
Caudal de aire	Máx.	m³/h		650	700
Presión sonora	Frio (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)		34/29/25/15	35/30/26/16
	Calor (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)		34/29/25/15	35/30/26/16
Unidad exterior					
Alimentación eléctrica		mm²		U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x2.5+T)
Interconexión entre interior y exterior		mm²		4x1.5	4x1.5
Dimensiones netas	Ancho/Fondo/Alto	mm		820/338/614	820/338/614
Peso neto/bruto		kg		36.5/40.2	36.5/40.2
Caudal de aire	Máx.	m³/h		2100	2100
Presión sonora	Frio/Calor	dB(A)		45/52	46/53
Corriente de arranque	Máx.	A		8.2	8.6
Carga de refrigerante	R32	g		950	950
	Línea de líquido	Pulgadas / mm		1/4" / 6.35	1/4" / 6.35
Tubería de refrigerante	Línea de gas	Pulgadas / mm		3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Distancia máx./ desnivel máx.	m		15/10	15/10
	Metros de precarga de gas	m		7	7
	Carga de gas adicional	g/m		20	20
Tarifa conjunto UI+UE				1.134 €	1.228 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Flexis Plus

A+++ **SEER 8.5** **SCOP 4.6**



Modelo		Unidad interior		AS25S2SF1FA-CW/BC/SL	AS35S2SF1FA-CW/BC/SL	AS50S2SF1FA-CW/BC/SL
		Unidad exterior		1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal (mín.-máx.)	Btu/h	2236	3010	4472
		Nominal (mín.-máx.)	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-7.0)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		8.50/4.00	8.5/4.00	7.2/3.68
	Clasificación energética en frío			A+++	A+++	A++
Modo calor	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.65 (0.2-1.5)	0.88 (0.3-1.5)	1.41 (0.5-2.0)
	Capacidad en calor	Nominal	Btu/h	2752	3612	5160
		Nominal (mín.-máx.)	kW	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		4.60/4.00	4.60/3.81	4.60/4.00
	Clasificación energética en calor			A++	A++	A++
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.8 (0.3-1.6)	1.1 (0.5-1.6)	1.61 (0.52-2.35)
Alimentación en la unidad				Exterior	Exterior	Exterior
Unidad interior						
Dimensiones netas	Ancho/Fondo/Alto	mm		866/196/301	866/196/301	1009/223/327
Peso neto/bruto		kg		9.5/12	9.5/12	11.9/14.9
Caudal de aire	Máx.	m³/h		600	650	900
Presión sonora	Frio (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)		38/32/25/16	39/33/26/17	41/37/33/28
	Calor (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)		38/32/25/19	39/33/26/20	41/37/33/28
Unidad exterior						
Alimentación eléctrica		mm²		U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x2.5+T)
Interconexión entre interior y exterior		mm²		4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiones netas	Ancho/Fondo/Alto	mm		800/280/550	800/280/550	820/338/614
Peso neto/bruto		kg		29/31.5	31.5/34	37.8/41.5
Caudal de aire	Máx.	m³/h		1600	1800	2500
Presión sonora	Frio/Calor	dB(A)		45/52	46/53	53/54
Corriente de arranque	Máx.	A		7.2	7.2	10.9
Carga de refrigerante	R32	g		650	940	950
	Línea de líquido	Pulgadas / mm		1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35
Tubería de refrigerante	Línea de gas	Pulgadas / mm		3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	1/2" / 12.7
	Distancia máx./ desnivel máx.	m		15/10	15/10	25/15
	Metros de precarga de gas	m		7	7	7
	Carga de gas adicional	g/m		20	20	20
Tarifa conjunto UI+UE				697 €	750 €	1.075 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Nebula Green

A++ **SEER 6.2** **SCOP 4.1**


Modelo		Unidad interior		AS25S2SF2FA-CL	AS35S2SF2FA-CL	AS50S2SF2FA-CL	AS71S2SF2FA-CL
		Unidad exterior		1U25BEEFRA	1U35MEEFRA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal (min.-máx.)	Btu/h	8870(2730-11600)	12280(3410-13650)	17740(4710-20470)	23890(7510-25600)
		Nominal (min.-máx.)	kW	2.6(0.8-3.4)	3.6(1.0-4.0)	5.2(1.4-6.0)	7.0(2.2-7.5)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		6.2/3.23	6.4/3.23	7.2/3.68	7.1/3.23
	Clasificación energética en frío			A++	A++	A++	A++
	Potencia consumida	Nominal (min.-máx.)	kW	0.80(0.30-1.40)	1.11(0.30-1.50)	1.4(0.5-2.0)	2.17(0.7-2.5)
Modo calor	Capacidad en calor	Nominal	Btu/h	9890(3410-12960)	12620(3750-15690)	20470(4770-23540)	27300(8190-29000)
		Nominal (min.-máx.)	kW	2.9(1.0-3.8)	3.7(1.1-4.6)	6.0(1.4-6.9)	8.0(2.4-8.5)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		4.1/3.71	4.1/3.71	4.60/4.00	4.00/3.71
	Clasificación energética en calor			A+	A+	A++	A++
	Potencia consumida	Nominal (min.-máx.)	kW	0.78(0.30-1.40)	0.99(0.40-1.50)	1.5(0.52-2.35)	2.16(0.7-2.9)
Alimentación en la unidad				Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Unidad interior							
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	870/301/196	870/301/196	1009/223/327	1126/230/337
Peso neto/bruto			kg	9.5/12	9.5/12	12/15	15.2/18.2
Caudal de aire		Máx.	m³/h	600	650	900	1100
Presión sonora		Frio (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
		Calor (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
Unidad exterior							
Alimentación eléctrica			mm²	U.E. (2x2,5+T)	U.E. (2x2,5+T)	U.E. (2x2,5+T)	U.E. (2x2,5+T)
Interconexión entre interior y exterior			mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	780/245/540	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Peso neto/bruto			kg	27/30	27/30.3	37.8/41.5	49/52
Caudal de aire		Máx.	m³/h	1900	2000	2500	3000
Presión sonora		Frio/Calor	dB(A)	47	48	51	57
Corriente de arranque		Máx.	A	6.2	6.7	10.9	13
Carga de refrigerante		R32	g	500	650	900	1300
Tubería de refrigerante	Línea de líquido		mm	6,35	6,35	6,35	9,52
	Línea de gas		mm	9,52	9,52	12,7	15,88
	Distancia máx./ desnivel máx.		m	15/10	15/10	25/15	25/15
	Metros de precarga de gas		m	5	5	7	7
	Carga de gas adicional		g/m	20	20	20	50
Tarifa conjunto UI+UE				572 €	621 €	955 €	1.180 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Geos Plus Green

A++ **SEER 6.5** **SCOP 4.0**


Modelo		Unidad interior		AS25TABHRA	AS35TABHRA	AS50TDBHRA	AS68TEAHRA
		Unidad exterior		1U25BEEFRA	1U35BEEFRA	1U50JEFFRA	1U68REFFRA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal	kgf/h	2236	3096	4472	6020
		Nominal (mín.-máx.)	kW	2.6 (0.8-3.4)	3.6 (1.0-4.2)	5.2 (1.3-6.8)	7.0 (2.2-8.5)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		6.2/3.23	6.8/3.23	6.8/3.23	7.1/3.23
	Clasificación energética en frío			A++	A++	A++	A++
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.80 (0.30-1.20)	1.11 (0.30-1.60)	1.61 (0.40-2.00)	2.16 (0.70-2.90)
Modo calor	Capacidad en calor	Nominal	kcal/h	2924	3612	5160	6966
		Nominal (mín.-máx.)	kW	3.4 (1.0-4.6)	4.2 (1.1-5.4)	6.0 (1.4-6.9)	8.1 (2.4-10.0)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		4.0/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71
	Clasificación energética en calor			A+	A+	A+	A++
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.91 (0.30-1.50)	1.13 (0.40-1.60)	1.61 (0.52-2.35)	1.61 (0.52-2.35)
Alimentación en la unidad				Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Unidad interior							
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Peso neto/bruto			kg	8.8/11	8.8/11	11.6/14.4	14/17.5
Caudal de aire		Máx.	m³/h	500	550	1000	1200
Presión sonora	Frio (Al/Me/Ba/Sba)*		dB(A)	35/32/28/20	36/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
	Calor (Al/Me/Ba/Sba)*		dB(A)	36/33/29/21	37/34/30/22	45/41/36/29	48/44/38/31
Unidad exterior							
Alimentación eléctrica			mm²	U.I. (2x2,5+T)	U.I. (2x2,5+T)	U.I. (2x2,5+T)	U.E. (2x2,5+T)
Interconexión entre interior y exterior			mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	780/245/540	780/245/540	820/338/614	890/353/697
Peso neto/bruto			kg	27/30	28/31	37.8/41.5	51/56
Caudal de aire		Máx.	m³/h	1900	1900	2500	2900
Presión sonora		Frio/Calor	dB(A)	46/47	46/47	51/52	52/53
Corriente de arranque		Máx.	A	6.7	7.1	10.6	13
Carga de refrigerante		R32	g	700	720	950	1200
Tubería de refrigerante	Línea de líquido		Pulgadas / mm	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35
	Línea de gas		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7
	Distancia máx./ desnivel máx.		m	15/10	15/10	25/15	25/15
	Metros de precarga de gas		m	7	7	7	7
	Carga de gas adicional		g/m	20	20	20	20
Tarifa conjunto UI+UE				441 €	459 €	819 €	1.070 €
Módulo Wi-Fi USB opcional KZW-W002				80 €	80 €	80 €	80 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Haier | Doméstico R32 Multi Split

Unidades exteriores

A++ **SEER 6.5** **SCOP 4.0**



4,0 kW - 14 kBtu/h

5,0 kW - 18 kBtu/h

1:2



1:2



Modelo / Unidad exterior				2U40S2SC1FA	2U50S2SF1FA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal	Btu/h	13700	17000
		Nominal (mín.-máx.)	kW	1.1 (4.0-4.8)	1.3 (5.0-6.0)
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.3 (1.0-1.6)	0.35 (1.56-2.4)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		6.2/4.0	6.5/3.21
Clasificación energética en frío			A++	A++	
Modo calor	Capacidad en calor	Nominal	Btu/h	15000	19500
		Nominal (mín.-máx.)	kW	1.8 (4.4-5.2)	1.8 (5.7-6.6)
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.38 (1.07-1.95)	0.55 (1.54-2.45)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		4.0/4.1	4.0/3.7
Clasificación energética en calor			A+	A+	
Rendimiento	Caudal de aire		m³/h	1900	2900
	Presión sonora		dB(A)	52	53
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	2x4+T	2x4+T
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	3x1.5xU.I.	3x1.5xU.I.
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	780/270/540	810/288/688
	Peso neto/bruto		kg	34.2/37.3	43/46.4
	Tipo de compresor			Rotary Twin	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R32	R32
	Carga de refrigerante	R32	g	1000	1200
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	2×1/4" / 2x6.35	3×1/4" / 3x6.35
	Línea de gas		Pulgadas / mm	2×3/8" / 2x9.52	3×3/8" / 3x9.52
	Longitud total de tuberías (máx.)		m	30	30
	Longitud máximade tuberías (máx.)		m	20	20
	Desnivel máximo entre unidades interiores y unidad exterior		m	15	15
	Desnivel máximo entre unidades interiores		m	15	15
	Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (Mín-Máx)		°C	-10-46
Modo calor (Mín-Máx)		°C	-15-24	-15-24	
Tarifa unidad exterior				706 €	850 €

Flexis Plus

NOVEDAD



Modelo	Unidad interior	AS25S2SF1FA-CW/BC/SL + AS25S2SF1FA-CW/BC/SL	AS25S2SF1FA-CW/BC/SL + AS35S2SF1FA-CW/BC/SL	AS35S2SF1FA-CW/BC/SL + AS35S2SF1FA-CW/BC/SL
	Unidad exterior	2U40S2SC1FA	2U50S2SF1FA	2U50S2SF1FA
Tarifa conjunto UI+UE		1.256 €	1.425 €	1.450 €

Nebula Green



Modelo	Unidad interior	AS25S2SF2FA + AS25S2SF2FA	AS25S2SF2FA + AS35S2SF2FA	AS35S2SF2FA + AS35S2SF2FA
	Unidad exterior	2U40S2SC1FA	2U50S2SF1FA	2U50S2SF1FA
Tarifa conjunto UI+UE		1.156 €	1.335 €	1.370 €

Geos Plus Green



Modelo	Unidad interior	AS25TABHRA + AS25TABHRA	AS25TABHRA + AS35TABHRA	AS35TABHRA + AS35TABHRA
	Unidad exterior	2U40S2SC1FA	2U50S2SF1FA	2U50S2SF1FA
Tarifa conjunto UI+UE		954 €	1.102 €	1.106 €
Módulo Wi-Fi USB opcional KZW-W002		80 €	80 €	80 €



Haier | Doméstico R410A Mono Split

Geos Plus

A++ **SEER 6.2** **SCOP 4.0**



Modelo		Unidad interior		AS09TA2HRA-TH2	AS12TA2HRA-TH2	AS18TD2HRA-TH2	AS24TD2HRA-TH2
		Unidad exterior		1U09BE8ERA	1U12BE8ERA	1U18EE8ERA	1U24RE8ERA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal (mín.-máx.)	kfg/h	2236	3096	4472	5676
		Nominal (mín.-máx.)	kW	2.6 (1.00-3.50)	3.6 (1.00-4.10)	5.0 (1.20-6.70)	6.6 (2.00-8.10)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		6.2/3.21	6.1/2.81	6.2/3.24	7.0/2.9
	Clasificación energética en frío			A++	A++	A++	A++
Modo calor	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.810 (0.30-1.40)	1.12 (0.30-1.60)	1.54 (0.40-2.25)	2.19 (0.60-2.70)
	Capacidad en calor	Nominal	kcal/h	2416	3182	5160	6364
		Nominal (mín.-máx.)	kW	2.81 (1.00-4.40)	3.7 (1.10-5.20)	6.0 (1.05-6.70)	7.4 (2.40-8.70)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		4.0/3.61	4.0/3.61	4.0/3.72	3.9/3.61
	Clasificación energética en calor			A+	A+	A+	A+
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	0.78 (0.30-1.50)	1.02 (0.50-1.60)	1.61 (0.40-2.35)	2.05 (0.7-2.9)
Alimentación en la unidad				Interior	Interior	Interior	Exterior
Unidad interior							
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Peso neto/bruto			kg	8.8/11.0	9.0/11.2	12/15	12/15
Caudal de aire		Máx.	m³/h	500	550	900	1100
Presión sonora	Frio (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)		36/30/26/20	37/32/28/20	40/37/35/28	42/38/36/28
	Calor (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)		36/30/26/20	37/32/28/20	40/37/35/28	42/38/36/28
Unidad exterior							
Alimentación eléctrica			mm²	U.I. (2x2.5+T)	U.I. (2x2.5+T)	U.I. (2x2.5+T)	U.E. (2x4.0+T)
Interconexión entre interior y exterior			mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x2.5
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	780/245/540	780/245/540	780/245/640	890/353/697
Peso neto/bruto			kg	25.5/28.5	26/29	33.5/37	51/56
Caudal de aire		Máx.	m³/h	1600	1700	2200	2900
Presión sonora	Frio/Calor (Ba)*	dB(A)		49/50	50/51	51/52	52/53
Corriente de arranque		Máx.	A	6.7	7.1	10.2	13.5
Carga de refrigerante		R410A	g	780	780	1200	1450
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas / mm		1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35
	Línea de gas	Pulgadas / mm		3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	1/2" / 12.7	1/2" / 12.7
	Distancia máx./ desnivel máx.	m		15/10	15/10	25/15	25/15
	Metros de precarga de gas	m		7	7	15	15
	Carga de gas adicional	g/m		20	20	20	20
Tarifa conjunto UI+UE				441 €	459 €	819 €	1.070 €
Módulo Wi-Fi USB opcional KZW-W002				80 €	80 €	80 €	80 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Columna Dizun

A++ **SEER 7.0** **SCOP 4.0**



Modelo		Unidad interior		AP24DF1HRA
		Unidad exterior		1U24SE3ERA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal (mín.-máx.)	kfg/h	6190 (774-7661)
		Nominal (mín.-máx.)	kW	7.2 (0.9-8.9)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		7.0/3.50
	Clasificación energética en frío			A++
Modo calor	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	2.06 (0.31-3.7)
	Capacidad en calor	Nominal	kcal/h	7747
		Nominal (mín.-máx.)	kW	9.0 (0.9-10.5)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		4.01/3.41
	Clasificación energética en calor			A++
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	1964 (0.49-3.02)
Alimentación en la unidad				Exterior
Unidad interior				
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	377/407/1810
Peso neto/bruto			kg	40/50
Caudal de aire		Máx.	m³/h	1200
Presión sonora	Frio (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)		42/37/34/26
	Calor (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)		42/37/34/26
Unidad exterior				
Alimentación eléctrica			mm²	U.E. (2x4.0+T)
Interconexión entre interior y exterior			mm²	4x2.5
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	920/385/762
Peso neto/bruto			kg	47/52
Caudal de aire		Máx.	m³/h	2500
Presión sonora	Frio/Calor (Ba)*	dB(A)		56/56
Corriente de arranque		Máx.	A	25.1
Carga de refrigerante		R410A	g	1950
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas / mm		1/4" / 6.35
	Línea de gas	Pulgadas / mm		1/2" / 12.7
	Distancia máx./ desnivel máx.	m		25/15
	Metros de precarga de gas	m		10
	Carga de gas adicional	g/m		50
Tarifa conjunto UI+UE				2.490 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Haier | Doméstico R410A Multi Split

Geos Plus Multi Split

A++ **SEER 6.2** **SCOP 4.8**



Control Inverter
PID



Control Wi-Fi
opcional



Supersilencioso



Calefacción
-15 °C



Refrigeración
-10 °C



Aleta azul



Tarjeta on-off



Adaptador
mando pared



Soporte
instalación



Instalación tuberías
2 sentidos



Modelo / Unidad exterior			2U14CS4ERA	2U18FS2ERA (S)
Capacidad	Modo frío	kfg/h	3530	4386
	Clasificación energética	SEER	6.1 (1.2-4.5)	6.1 (1.3-5.8)
	Modo Calor	kcal/h	3782	4991
	Clasificación energética	SCOP	4.4 (1.5-5.0)	4.8 (1.9-6.6)
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	1900	2900
	Presión sonora	dB(A)	52	53
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	780/270/540	820/290/682
	Peso neto/bruto	kg	34/37	43.5/46.5
Instalación	Tipo de compresor		Rotary	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante		R410A	R410A
	Precarga de refrigerante	g	1200	1400
	Carga adicional	m	20	20
	Línea de líquido	g/m	20	20
	Línea de gas	Pulgadas / mm	1/4" x2 / 6.35 x2	1/4" x2 / 6.35 x2
	Longitud total de tuberías (máx.)	Pulgadas / mm	3/8" x2 / 9.52 x2	3/8" x2 / 9.52 x2
	Longitud máxima de un solo ramal (máx.)	m	30	30
	Desnivel máximo entre unidades interiores y unidad exterior	m	20	20
	Desnivel máximo entre unidades interiores	m	15	15

Modelo	Unidad interior	Unidad exterior	AS09TA2HRA-TH2U + AS09TA2HRA-TH2U	AS09TA2HRA-TH2U + AS12TA2HRA-TH2U	AS12TA2HRA-TH2U + AS12TA2HRA-TH2U
Potencia de las unidades interiores		kBtu	9 + 9	9 + 12	12 + 12
Tarifa conjunto UI+UE			954 €	1.102 €	1.106 €
Módulo Wi-Fi USB opcional KZW-W002			80 €	80 €	80 €



Haier | Comercial R410A Mono Split SuperMatch

Conductos de baja presión



Control Wi-Fi opcional



Supersilencioso



ESP ajustable



Motor DC Inverter



Tarjeta on-off



Temporizador 24 h



Calefacción -15°C

Modelo	Unidad interior			AD12LS1ERA		AD18LS1ERA	
	Unidad exterior			1U12BS3ERA		1U18FS2ERA	
Potencia nominal	Capacidad	Frío	kW nom. (mín.-máx.)	3.5 (0.9-4.5)		5 (1.8-6)	
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	4.0 (1-4.8)		5.5 (2-6.2)	
	Potencia absorbida	Frío	kW nom. (mín.-máx.)	1.03 (0.28-1.65)		1.53 (0.55-2.1)	
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	1.07 (0.28-1.65)		1.47 (0.6-2.1)	
		EER/COP			3.39 / 3.73		3.26 / 3.73
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			5.1 / 3.8		5.1 / 3.8	
	Clasificación energética (Frío/Calor)			A / A		A / A	
Unidad interior							
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60		1/220-230/50-60	
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	550/450/400		850/780/600	
	Presión estática		Pa	0 / 25		0 / 25	
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	37/34/31		41/35/32	
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	610/483.5/220		1105/483.5/220	
	Peso neto/bruto		kg	14 / 16		23 / 26.5	
	Tipo de control		Estándar	YR-E17		YR-E17	
Unidad exterior							
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60		1/220-230/50-60	
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	1700		2200	
	Presión sonora (Frío/Calor)		dB(A)	52/53		53/54	
	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (2x2.5+T)		U.E. (2x2.5+T)	
Instalación	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x1.5		4x1.5	
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	780/273.7/540		810/288/688	
	Peso neto/bruto		kg	32.5/35.5		43/45.5	
	Tipo de compresor			Rotary		Rotary	
	Tipo de refrigerante			R410A		R410A	
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	1/4" / 6.35		1/4" / 6.35	
	Línea de gas		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52		1/2" / 12.7	
	Distancia máxima		m	15		25	
	Desnivel máximo entre unidades		m	10		15	
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (Mín-Máx)		°C	18/43		18/43	
	Modo calor (Mín-Máx)		°C	-15/24		-15/24	
Tarifa conjunto UI+UE				771 €		1.115 €	
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €		195 €	

* Consultar disponibilidad.

Conductos de media presión



Compatible Airzone



Control Wi-Fi opcional



Supersilencioso



ESP ajustable



Motor DC Inverter



Tarjeta on-off



Temporizador 24 h



Calefacción -15°C

Modelo	Unidad interior			AD24MS1ERA	AD24MS2ERA	AD28NS1ERA
	Unidad exterior			1U24GS1ERA	1U24GS1ERA	1U28GS2ERA
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom (mín.-máx.)	7.1 (2.0-8.2)	7.1 (2.0-8.2)	8.5 (2.1-9.8)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	7.5 (2.5-8.5)	8 (2.5-8.5)	9.5 (2.2-10.5)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	2.19 (0.6-2.6)	2.19 (0.6-2.6)	2.65 (0.5-3.8)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	2.02 (0.6-2.6)	2.16 (0.6-2.6)	2.63 (0.5-3.8)
	EER/COP				3.23 / 3.71	3.23 / 3.71
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			5.6 / 3.8	6.1 / 4	5.4 / 3.8
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A+/A	A++/A+	A/A
Unidad interior						
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	1050/1000/900	1050/840/630	1630/1488/1421
	Presión estática		Pa	0/50	10/70	50/100
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	39/36/32	38/35/31	48/46/42
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	950/650/270	957/655/250	1135/742/270
	Peso neto/bruto		kg	37 / 39	31.2 / 36.8	45.4 / 51.3
	Tipo de control		Estándar	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Unidad exterior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	3000	3000	3000
	Presión sonora		dB(A)	57	53	53
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (2x4.0+T)	U.E. (2x4.0+T)	U.E. (2x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x2,5	4x2,5	4x2,5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	860/345/730	860/308/730	860/308/730
	Peso neto/bruto		kg	49/52	49/52	49/52
	Tipo de compresor			Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
	Distancia máxima		m	25	25	25
	Desnivel máximo entre unidades		m	15	15	15
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (Min-Máx)		°C	10/46	10/46	10/46
	Modo calor (Min-Máx)		°C	-15/24	-15/24	-15/24
Tarifa conjunto UI+UE				1.324 €	1.530 €	1.520 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €	195 €

Conductos de media presión



Compatible Airzone





Modelo	Unidad interior			AD36NS1ERA	AD48NS1ERA (monofase)	AD48NS1ERA (trifase)
	Unidad exterior			1U36HS1ERA	1U48LS1ERA	1U48LS1ERB
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	10 (2.2-11.0)	12.1 (6.0-14.5)	12.1 (6.0-14.5)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	11.0 (2.2-12.0)	14.1 (6.0-16.5)	14.1 (6.0-16.5)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	3.29 (0.5-3.8)	4.3 (2.0-5.8)	4.3 (2.0-6.0)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	3.05 (0.5-3.8)	4.39 (2.0-5.8)	4.39 (2.0-6.0)
	EER/COP				3.01 / 3.61	2.81 / 3.21
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			5.2 / 3.8	5.1 / 3.4	5.1 / 3.4
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A/A	A/A	A/A
Unidad interior						
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	1630/1488/1421	2090/1970/1792	2090/1970/1792
	Presión estática		Pa	50/100	50/100	50/100
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	48/46/42	49/47/43	49/47/43
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1135/742/270	1135/742/270	1135/742/270
	Peso neto/bruto		kg	45.4 / 51.3	52 / 55	52 / 55
	Tipo de control		Estándar	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Unidad exterior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	3/380/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	4000	4200	4200
	Potencia sonora		dB	69	-	-
	Presión sonora		dB(A)	58	59	59
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (2x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x2.5	4x2.5	4x2.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	948/340/840	1008/410/830	1008/410/830
	Peso neto/bruto		kg	65/74	82/93	82/93
	Tipo de compresor			Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	3/4" / 19.05	3/4" / 19.05
	Distancia máxima		m	30	50	50
Rango de temperaturas de funcionamiento	Desnivel máximo entre unidades		m	20	30	30
	Modo frío (Mín-Máx)		°C	10/46	10/46	10/46
	Modo calor (Mín-Máx)		°C	-15/24	-15/24	-15/24
Tarifa conjunto UI+UE				1.887 €	2.427 €	2.566 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €	195 €

Conductos de alta presión



Modelo	Unidad interior			AD60HS1ERA
	Unidad exterior			1U60IS2ERB
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	13.6 (6.0-15)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	15.5 (6.0-17.5)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	4.22 (2.0-6.0)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	4.21 (2.0-6.0)
	EER/COP			
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			-
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A/A
Unidad interior				
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	2580/2070/1560
	Presión estática		Pa	50-150
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	50/46/42
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1197/830/360
	Peso neto/bruto		kg	70 / 77
	Tipo de control		Estándar	YR-E17
Unidad exterior				
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	3/380-400/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	6500
	Presión sonora		dB(A)	60
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (4x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x2.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	948/340/1250
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1095/410/1400
	Peso neto/bruto		kg	93/103
	Tipo de compresor			Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R410A
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	3/4" / 19.05
	Distancia máxima		m	50
	Desnivel máximo entre unidades		m	30
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (Mín-Máx)		°C	10 / 46
	Modo calor (Mín-Máx)		°C	-15/24
Tarifa conjunto UI+UE				3.011 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €

Cassettes de 4 vías

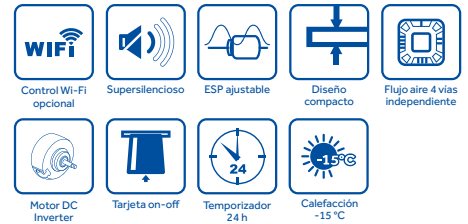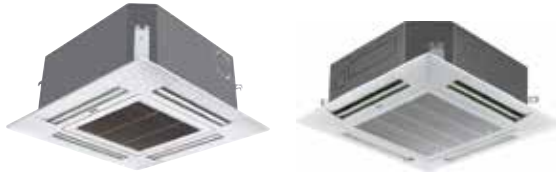

Modelo	Unidad interior			AB12CS1ERA	AB18CS1ERA	AB24ES1ERA
	Unidad exterior			1U12BS3ERA	1U18FS2ERA	1U24GS1ERA
Potencia nominal	Capacidad	Frío	kW nom. (mín.-máx.)	3.5 (0.9-4.5)	5 (1.8-5.8)	7.1 (2-7.3)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	3.7 (1-4.8)	5.2 (2-6.5)	7.1 (2.5-8)
	Potencia absorbida	Frío	kW nom. (mín.-máx.)	1.06 (0.28-1.65)	1.53 (0.55-2)	2.02 (0.5-2.6)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	0.99 (0.28-1.65)	1.52 (0.6-2)	1.91 (0.5-2.6)
	EER/COP			3.31 / 3.71	3.26 / 3.42	3.23 / 3.72
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			5.1 / 3.8	5.1 / 3.8	6.1 / 3.8
	Clasificación energética (Frío/Calor)			A/A	A/A	A++/A
Unidad interior						
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	620/520/450	680/620/500	1300/1100/870
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	40/36/32	42/37/35	46/44/39
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	570/570/260	570/570/260	840/840/240
	Peso neto/bruto		kg	18.5 / 22	18.5 / 22	25.5 / 30.5
	Tipo de control		Estándar	YR-HD	YR-HD	YR-HD
Panel				PB-700IB	PB-700IB	PB-950JB
	Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	700/700/60	700/700/60	950/950/60
	Peso Neto/bruto		kg	2.8 / 4.8	2.8 / 4.8	6.0 / 7.5
Unidad exterior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	1700	2200	3000
	Presión sonora (Frío/Calor)		dB(A)	52 / 53	53 / 54	57
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x1.5	4x1.5	4x2.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	780/273.7/540	810/288/688	860/345/730
	Peso neto/bruto		kg	32.5 / 35.5	43 / 45.5	49 / 52
	Tipo de compresor			Rotary	Rotary	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	1/2" / 12.7	5/8" / 15.88
	Distancia máxima		m	15	25	25
	Desnivel máximo entre unidades		m	10	15	15
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (Mín-Máx)		°C	18/43	18/43	10/46
	Modo calor (Mín-Máx)		°C	-15/24	-15/24	-15/24
Tarifa conjunto UI+UE				997 €	1.311 €	1.463 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €	195 €

Cassettes de 4 vías



NOVEDAD

Modelo	Unidad interior			AB28ES1ERA	AB36ES1ERA	AB48ES1ERA (monofase)	AB48ES1ERA (trifase)	AB60ES2ERA (S)
	Unidad exterior			1U28GS2ERA	1U36HS1ERA	1U48LS1ERA	1U48LS1ERB	1U60IS2ERB (S)
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	8.0 (2.2-9.5)	9.5 (2.2-11.2)	12.1 (6.0-14.1)	12.1 (6.0-14.1)	13.6 (6.0-15.0)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	9.1 (2.5-10.0)	10.1 (2.5-11.8)	13.0 (6.0-16.0)	13.0 (6.0-16.0)	14.5 (6.0-16.5)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	2.49 (0.5-3.8)	2.49 (0.5-3.8)	4.02 (2.0-6.0)	4.02 (2.0-6.0)	4.50 (2.0-6.0)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	2.67 (0.5-3.8)	2.8 (0.5-3.8)	4.0 (2.0-6.0)	4.0 (2.0-6.0)	4.25 (2.0-6.0)
Rendimiento estacional	EER/COP			3.21 / 3.41	3.21 / 3.61	3.01 / 3.25	3.01 / 3.25	3.02 / 3.41
	SEER/SCOP			5.6 / 3.8	5.6 / 3.8	5.1 / 3.4	5.1 / 3.4	5.1 / 3.4
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A+/A	A+/A	B/C	B/C	A / A
Unidad interior								
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	1300/1100/870	1600/1450/1300	1600/1450/1300	1600/1450/1300	1650/1400/1300
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	48/46/44	49/47/44	50/48/46	50/48/46	49/47/44
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	840/840/290	840/840/290	840/840/290	840/840/290	840/840/290
	Peso neto/bruto		kg	25.5 / 30.5	31 / 37	31 / 37	31 / 37	31 / 37
Panel	Tipo de control		Estándar	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
				PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB
	Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	950/950/60	950/950/60	950/950/60	950/950/60	950/950/60
	Peso Neto/bruto		kg	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5	6.0 / 7.5
Unidad exterior								
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	3/380-400/50	3/380-400/50
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	3000	4000	4200	4200	6000
	Presión sonora		dB(A)	57	58	59	59	60
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x1.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	860/345/730	948/340/840	1008/410/830	1008/410/830	948/340/1250
	Peso neto/bruto		kg	49 / 52	65 / 74	82 / 93	82 / 93	93 / 103
	Tipo de compresor			Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	3/4" / 19.05	3/4" / 19.05	3/4" / 19.05
	Distancia máxima		m	25	30	50	50	50
	Desnivel máximo entre unidades		m	15	20	30	30	30
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (Min-Máx)		°C	10/46	10/46	10/46	10/46	10 / 46
	Modo calor (Min-Máx)		°C	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24
Tarifa conjunto UI+UE				1.583 €	1.987 €	2.476 €	2.615 €	3.031 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €	195 €	195 €	195 €

Suelo-Techo



Modelo	Unidad interior			AC12CS1ERA	AC18CS1ERA	AC24CS1ERA	AC28ES1ERA	AC36ES1ERA
	Unidad exterior			1U12BS3ERA	1U18FS2ERA	1U24GS1ERA	1U28GS2ERA	1U36HS1ERA
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	3.5 (0.9-4.5)	5 (1.8-5.8)	6.5 (2-7.3)	8.5 (2.1-10.0)	10.0 (2.2-11.0)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	3.9 (1-4.8)	5.5 (2-6.5)	7.1 (2.5-8.0)	9.5 (2.2-10.5)	10.6 (2.2-11.8)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	1.03 (0.28-1.65)	1.53 (0.55-2)	2.14 (0.5-2.6)	2.35 (0.5-4.2)	2.77 (0.5-4.3)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	1.02 (0.28-1.65)	1.48 (0.6-2)	2.08 (0.5-2.6)	2.63 (0.5-4.2)	2.94 (0.5-4.3)
	EER/COP			3.39/3.81	3.26/3.72	3.01 / 3.41	3.61 / 3.61	3.61 / 3.61
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			6.1 / 3.8	5.6 / 3.8	5.1 / 3.8	5.6 / 3.8	5.6 / 3.8
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A++/A	A+/A	A/A	A+/A	A+/A
Unidad interior								
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	650/550/450	800/720/650	800/720/650	1630/1537/1375	1630/1537/1375
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	44/41/36	48/46/44	48/46/44	49/45/43	49/45/43
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	990/655/199	990/655/199	990/655/199	1298/700/240	1298/700/240
	Peso neto/bruto		kg	26.3 / 32.3	28.3 / 34.3	28.3 / 34.3	37 / 47	37 / 47
	Tipo de control		Estándar	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
Unidad exterior								
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60	1/220-230/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	1700	2200	3000	3000	4000
	Presión sonora (Frio/Calor)		dB(A)	52 / 53	53 / 54	57	57	58
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x4.0+T)	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x1.5	4x1.5	4x2.5	4x1.5	4x2.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	780/273.7/540	810/288/688	860/345/730	860/345/730	948/340/840
	Peso neto/bruto		kg	32.5 / 35.5	43 / 45.5	49 / 52	49 / 52	65 / 74
	Tipo de compresor			Rotary	Rotary	Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	1/4" / 6.35	1/4" / 6.35	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	1/2" / 12.7	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
	Distancia máxima		m	15	25	25	25	30
	Desnivel máximo entre unidades		m	10	15	15	15	20
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (Mín-Máx)		°C	18/43	18/43	10/46	10/46	10/46
	Modo calor (Mín-Máx)		°C	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24
Tarifa conjunto UI+UE				923 €	1.261 €	1.537 €	1.960 €	2.227 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €	195 €	195 €	195 €

Suelo-Techo



Modelo	Unidad interior			AC48FS1ERA (monofase)	AC48FS1ERA (trifase)	AC60FS1ERA
	Unidad exterior			1U48LS1ERA	1U48LS1ERB	1U60LS2ERB
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	12.5 (6.0-14.5)	12.5 (6.0-14.5)	14 (6.0-15.0)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	14.1 (6.0-16.5)	14.1 (6.0-16.5)	15 (6.0-17.0)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	3.89 (2.0-6.0)	3.89 (2.0-6.0)	4.34 (2.0-6.0)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	4.10 (2.0-6.0)	4.10 (2.0-6.0)	4.14 (2.0-6.0)
		EER/COP			3.21 / 3.44	3.21 / 3.44
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			-	-	-
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A/B	A/B	B/B
Unidad interior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60	3/380-50/60	3/380-50/60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	2000/1800/1400	2000/1800/1400	2000/1800/1400
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	53/51/49	53/51/49	53/51/49
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1580/700/240	1580/700/240	1580/700/240
	Peso neto/bruto		kg	54 / 61	54 / 61	54 / 61
	Tipo de control		Estándar	YR-HD	YR-HD	YR-HD
Unidad exterior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60	3/380-400/50	3/380-400/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	4200	4200	6500
	Presión sonora		dB(A)	59	59	60
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (4x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)	U.E. (4x4+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x2.5	4x2.5	4x2.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1008/410/830	1008/410/830	948/340/1250
	Peso neto/bruto		kg	82 / 93	82 / 93	93 / 103
	Tipo de compresor			Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	3/4" / 19.05	3/4" / 19.05	3/4" / 19.05
Rango de temperaturas de funcionamiento	Distancia máxima		m	50	50	50
	Desnivel máximo entre unidades		m	30	30	30
	Modo frío (Mín-Máx)		°C	10/46	10/46	10 / 46
	Modo calor (Mín-Máx)		°C	-15/24	-15/24	-15/24
Tarifa conjunto UI+UE				2.712 €	2.851 €	3.463 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €	195 €

Haier | Comercial R410A Mono Split SuperMatch

Columnas



Modelo	Unidad interior			AP48DS1ERA (monofase)	AP48DS1ERA (trifase)	AP60KS1ERA (trifase)
	Unidad exterior			1U48LS1ERA	1U48LS1ERB	1U60IS2ERB
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	12.5 (6.0-14.5)	12.1 (6.0-14.5)	13.6 (6.0-14.5)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	13.0 (6.0-16.5)	13.5 (6.0-16.5)	15.5 (6.0-16.5)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	3.90 (2.0-6.0)	4.02 (2.0-6.0)	4.24 (2.0-6.0)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	4.05 (2.0-6.0)	4.2 (2.0-6.0)	4.29 (2.0-6.0)
	EER/COP				3.21 / 3.21	3.01 / 3.21
Clasificación energética (Frio/Calor)				A/C	B/C	A/A
Unidad interior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50	3/380/50-60	3/380/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	1750/1500/1350	1750/1500/1350	1750/1500/1350
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	51/48/44	51/48/44	51/48/44
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1824/529/380	1824/529/380	1850/600/350
	Peso neto/bruto		kg	55 / 62	55 / 62	57 / 65
	Tipo de control		Estándar	YR-HD	YR-HD	YR-HD
Unidad exterior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-230/50-60	3/380-400/50	3/380-400/50-60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	4200	4200	6500
	Presión sonora		dB(A)	59	59	60
	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (4x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)	U.E. (4x4+T)
Instalación	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x2.5	4x2.5	4x2.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1008/410/830	1008/410/830	948/340/1250
	Peso neto/bruto		kg	82 / 93	82 / 93	93 / 103
	Tipo de compresor			Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	3/4" / 19.05	3/4" / 19.05	3/4" / 19.05
	Distancia máxima		m	50	50	50
	Desnivel máximo entre unidades		m	30	30	30
	Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (Min-Máx)		°C	10/46	10/46
Modo calor (Min-Máx)		°C	-15/24	-15/24	-15/24	
Tarifa conjunto UI+UE				2.672 €	2.811 €	3.223 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €	195 €



Flexis Plus



NOVEDAD



Modelo		Unidad interior	Unidad exterior	AS25S2SF1FA-CW/BC/SL	AS35S2SF1FA-CW/BC/SL	AS50S2SF1FA-CW/BC/SL	AS71S2SF1FA-CW/BC/SL
				1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal (min.-máx.)	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-7.0)	7.0 (2.2-7.5)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		8.50/4.00	8.5/4.00	7.2/3.68	7.1/3.23
	Clasificación energética en frío			A+++	A+++	A++	A++
Modo calor	Potencia consumida	Nominal (min.-máx.)	kW	0.65 (0.2-1.5)	0.88 (0.3-1.5)	1.41 (0.5-2.0)	2.18 (0.7-2.9)
	Capacidad en calor	Nominal (min.-máx.)	kW	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		4.60/4.00	4.60/3.81	4.60/4.00	4.00/3.71
	Potencia consumida	Nominal (min.-máx.)	kW	0.8 (0.3-1.6)	1.1 (0.5-1.6)	1.61 (0.52-2.35)	2.156 (0.7-2.9)
	Consumo energético anual		kWh/año	730	856	1399	1959
	Alimentación		Fases/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Alimentación en la unidad				Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Peso neto/bruto			kg	9.5/12	9.5/12	11.9/14.9	15.2/18.2
Caudal de aire		Máx.	m³/h	600	650	900	1100
Presión sonora		Frio (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	41/37/33/28	47/43/37/30
		Calor (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	41/37/33/28	47/43/37/30
Tarifa unidad interior				275 €	300 €	400 €	430 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Nebula Green




NOVEDAD



Modelo		Unidad interior	Unidad exterior	AS25S2SF2FA-CL	AS35S2SF2FA-CL	AS50S2SF2FA-CL
				1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal (min.-máx.)	kW	2.6 (0.8-3.4)	3.6 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		6.2/3.23	6.4/3.23	7.2/3.68
	Clasificación energética en frío			A++	A++	A++
Modo calor	Potencia consumida	Nominal (min.-máx.)	kW	0.80 (0.30-1.40)	1.11 (0.30-1.50)	1.40 (0.5-2.0)
	Capacidad en calor	Nominal (min.-máx.)	kW	2.9 (1.0-3.8)	3.7 (1.1-4.6)	6.0 (1.4-6.9)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		4.1/3.71	4.1/3.71	4.60/4.00
	Potencia consumida	Nominal (min.-máx.)	kW	0.78 (0.30-1.40)	0.99 (0.40-1.50)	1.50 (0.52-2.35)
	Consumo energético anual		kWh/año	819	1092	1401
	Alimentación		Fases/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Alimentación en la unidad				Exterior	Exterior	Exterior
Dimensiones netas		Ancho/Fondo/Alto	mm	870/301/196	870/301/196	1009/223/327
Peso neto/bruto			kg	9.5/12	9.5/12	12/15
Caudal de aire		Máx.	m³/h	600	650	900
Potencia sonora		Frio (Al)*	dB	53	55	57
		Frio (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28
		Calor (Al/Me/Ba/Sba)*	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28
Tarifa unidad interior				225 €	260 €	300 €

* Al: Alto, Me: Medio, Ba: Bajo, Sba: Super bajo.

Conductos de baja presión



Modelo / Unidad interior				AD12LS1ERA	AD18LS1ERA
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	3.50 (0.9-4.5)	5 (1.8-6)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	4.00 (1-4.8)	5.5 (2-6.2)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	1.03 (0.28-1.65)	1.53 (0.55-2.1)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	1.07 (0.28-1.65)	1.47 (0.6-2.1)
	EER/COP			3.39 / 3.73	3.26 / 3.73
Rendimiento estacional	SEER/SCOP		5.1 / 3.8	5.1 / 3.8	
	Clasificación energética (Frio/Calor)		A / A	A / A	
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	550/450/400	850/780/600	
	Presión estática	Pa	0 / 25	0 / 25	
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB(A)	37/34/31	41/35/32	
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	610/483.5/220	1105/483.5/220	
	Peso neto/bruto	kg	14 / 16	23 / 26.5	
	Tipo de control	Estándar	YR-E17	YR-E17	
Tarifa unidad interior				330 €	360 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €

* Hasta fin de existencia

Conductos de media presión



Modelo / Unidad interior				AD24MS1ERA	
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	7.1 (2.0-8.2)	
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	7.5 (2.5-8.5)	
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	2.19 (0.6-2.6)	
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	2.02 (0.6-2.6)	
Rendimiento estacional	EER/COP			3.23 / 3.71	
	SEER/SCOP			5.6 / 3.8	
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A+/A	
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	1050/1000/900	
	Presión estática		Pa	10/30 (por defecto) 50/70	
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	39/36/32	
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	950/650/270	
	Peso neto/bruto		kg	37 / 39	
	Tipo de control		Estándar	YR-E17	
Tarifa unidad interior				444 €	
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	

Cassettes de 4 vías



Modelo / Unidad interior				AB09CS1ERA	AB12CS1ERA	AB18CS1ERA	AB24ES1ERA
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	2.6	3.50 (0.9-4.5)	5 (1.8-5.8)	7.1 (2-7.3)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	2.9	3.7 (1-4.8)	5.2 (2-6.5)	7.1 (2.5-8)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	-	1.06 (0.28-1.65)	1.53 (0.55-2)	2.02 (0.5-2.6)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	-	0.99 (0.28-1.65)	1.52 (0.6-2)	1.91 (0.5-2.6)
Rendimiento estacional	EER/COP			-	3.31 / 3.71	3.26 / 3.42	3.23 / 3.72
	SEER/SCOP			-	6.1 / 3.8	5.1 / 3.8	6.1 / 3.8
	Clasificación energética (Frio/Calor)			-	A++/A	A/A	A++/A
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	620/520/450	620/520/450	680/620/500	1300/1100/870
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	40/36/32	40/36/32	42/37/35	46/44/39
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	840/840/240
	Peso neto/bruto		kg	17 / 20	18.5 / 22	18.5 / 22	25.5 / 30.5
	Tipo de control		Estándar	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
Panel				PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-950JB
Panel	Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60	950/950/60
	Peso Neto/bruto		kg	2.8 / 4.8	2.8 / 4.8	2.8 / 4.8	6.0 / 7.5
Tarifa unidad interior				465 €	556 €	566 €	583 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €	195 €	195 €

Suelo-Techo



Modelo / Unidad interior				AC12CS1ERA	AC18CS1ERA	AC24CS1ERA
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	3.5 (0.9-4.5)	5 (1.8-5.8)	6.5 (2-7.3)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	3.9 (1-4.8)	5.5 (2-6.5)	7.1 (2.5-8.0)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom. (mín.-máx.)	1.03 (0.28-1.65)	1.53 (0.55-2)	2.14 (0.5-2.6)
		Calor	kW nom. (mín.-máx.)	1.02 (0.28-1.65)	1.48 (0.6-2)	2.08 (0.5-2.6)
Rendimiento estacional	EER/COP			3.39/3.81	3.26/3.72	3.01 / 3.41
	SEER/SCOP			6.1 / 3.8	5.6 / 3.8	5.1 / 3.8
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A++/A	A+/A	A/A
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	650/550/450	800/720/650	800/720/650
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	44/41/36	48/46/44	48/46/44
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	990/655/199	990/655/199	990/655/199
	Peso neto/bruto		kg	26.3 / 32.3	28.3 / 34.3	28.3 / 34.3
	Tipo de control		Estándar	YR-HD	YR-HD	YR-HD
Tarifa unidad interior				482 €	506 €	657 €
Combinación para módulo Wi-Fi opcional: YCJ-A002 + KZW-W001				195 €	195 €	195 €

Unidades exteriores



Control Wi-Fi
opcional



Tarjeta on-off



Adaptador
mando pared



Calefacción
-15°C



Refrigeración
-10°C



Protección 3
minutos



Motor DC
Inverter



DC Inverter
A-PAM



1:2
2U14CS4ERA / 2U18FS2ERA



1:3
3U19FS1ERA



1:4
4U30HS1ERA



1:5
5U34HS1ERA

Modelo / Unidad exterior				2U14CS4ERA	2U18FS2ERA	3U19FS1ERA	4U30HS1ERA	5U34HS1ERA
Modo frío	Capacidad en frío	Nominal	Btu/h	14000	17400	18400	30000	34000
		Nominal (mín.-máx.)	kW	4.1 (1.2-4.5)	5.1 (1.3-5.8)	5.4 (1.5-7)	8.8 (1.5-9.8)	10 (1.5-11)
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	1.07 (0.29 - 1.4)	1.54 (0.35-2.07)	1.32 (0.5-2.6)	2.32 (0.55-3.8)	2.77 (0.55-4.0)
	Eficiencia estacional	SEER/EER		6.1 / 3.83	5.6/3.31	7.0/4.1	7.0/3.8	7.0/3.6
	Clasificación energética en frío			A++	A+	A++	A++	A++
	Consumo energético anual		kWh/año	235	317	270	440	500
Modo calor	Capacidad Pdesign en modo frío (35°C)		kW	4.1	5.1	5.4	8.8	10
	Capacidad en calor	Nominal	Btu/h	15000	19800	22100	33400	37400
		Nominal (mín.-máx.)	kW	4.4 (1.5 - 5.0)	5.8 (1.9-6.6)	6.5 (1.8-8.1)	9.8 (1.8-10.5)	10.7 (1.8-11.5)
	Potencia consumida	Nominal (mín.-máx.)	kW	1.09 (0.34 - 1.65)	1.55 (0.45-2.30)	1.46 (0.5-2.6)	2.39 (0.55-3.8)	2.68 (0.55-4.0)
	Eficiencia estacional	SCOP/COP		4.0 / 4.03	4.0/3.74	4.0/4.46	4.0/4.1	4.0/4.0
	Clasificación energética en calor			A+	A+	A+	A+	A+
Datos eléctricos	Consumo energético anual		kWh/año	1471	1846	1600	2487	2836
	Capacidad Pdesign en modo calor (-10°C)		kW	4.2	5.2	4.5	7.1	8.1
	Alimentación	Fases/V/Hz		1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h		1900	2900	2000	3500	4000
	Potencia sonora	dB		62	63	63	66	67
	Presión sonora	dB(A)		52	53	52	56	58
Instalación	Alimentación eléctrica	mm²		2x4+T	2x4+T	2x4+T	2x4+T	2x4+T
	Interconexión entre interior y exterior	mm²		3x1.5xU.I.	3x1.5xU.I.	3x1.5xU.I.	4x1.5xU.I.	4x1.5xU.I.
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm		780/270/540	820/290/682	813/289/688	948/340/840	948/340/840
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm		910/380/617	949/406/745	949/406/745	1090/410/935	1090/410/935
	Peso neto/bruto	kg		34.0/37.0	43.5/46.5	51/ 53	76/87	77/88
	Tipo de compresor			Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin	Rotary Twin
	Tipo de refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Línea de líquido	Pulgadas / mm		2x 1/4" / 2x 6.35	2x 1/4" / 2x 6.35	3x 1/4" / 3x 6.35	4x 1/4" / 4x 6.35	5x 1/4" / 5x 6.35
	Línea de gas	Pulgadas / mm		2x 3/8" / 2x 9.52	2x 3/8" / 2x 9.52	3x 3/8" / 3x 9.52	3x 3/8" + 1x 1/2" / 3x 9.52+1x 12.7	4x 3/8" + 1x 1/2" / 4x 9.52+1x 12.7
	Longitud total de tuberías (máx.)	m		30	30	50	70	80
	Longitud máxima de un solo ramal (máx.)	m		20	20	25	25	25
	Desnivel máximo entre unidades interiores y unidad exterior	m		15	15	15	15	15
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (Min-Máx)	°C		10/46	10/46	10/46	10/46	10/46
	Modo calor (Min-Máx)	°C		-15/24	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24
Tarifa unidad exterior				706 €	850 €	1.373 €	2.117 €	2.445 €

Combinaciones y rendimiento

3U19FS1ERA



COMB.	Combinaciones			Capacidad nominal (kW)			Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			EER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA	SEER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal		Capacidad nominal	
1:2	9	9	—	2.50	2.50	—	1.00	5.00	7.00	0.50	1.55	2.60	2.22	6.88	12.00	3.23	A	6.40	A++
	9	12	—	2.25	3.15	—	1.50	5.40	7.00	0.50	1.61	2.60	2.22	7.14	12.00	3.35	A	6.40	A++
	9	18	—	1.80	3.60	—	1.50	5.40	7.00	0.50	1.61	2.60	2.22	7.14	12.00	3.35	A	6.40	A++
	12	12	—	2.70	2.70	—	1.50	5.40	7.00	0.50	1.61	2.60	2.22	7.14	12.00	3.35	A	6.40	A++
	12	18	—	2.22	3.18	—	1.50	5.40	7.00	0.50	1.61	2.60	2.22	7.14	12.00	3.35	A	6.40	A++
1:3	9	9	9	1.80	1.80	1.80	1.50	5.40	7.00	0.50	1.32	2.60	2.22	5.84	12.00	4.10	A	7.00	A++
	9	9	12	1.59	1.59	2.22	1.50	5.40	7.00	0.50	1.31	2.60	2.22	5.81	12.00	4.12	A	7.20	A++
	9	12	12	1.42	1.99	1.99	1.50	5.40	7.00	0.50	1.30	2.60	2.22	5.77	12.00	4.15	A	7.20	A++



COMB.	Combinaciones			Capacidad nominal (kW)			Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			COP (W/W)	CLASE ENERGÉTICA	SCOP (W/W)	CLASE ENERGÉTICA
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal		Capacidad nominal	
1:2	9	9	—	2.50	2.50	—	1.00	5.00	7.00	0.50	1.55	2.60	2.22	6.88	12.00	3.23	A	6.40	A++
	9	12	—	2.25	3.15	—	1.50	5.40	7.00	0.50	1.61	2.60	2.22	7.14	12.00	3.35	A	6.40	A++
	9	18	—	1.80	3.60	—	1.50	5.40	7.00	0.50	1.61	2.60	2.22	7.14	12.00	3.35	A	6.40	A++
	12	12	—	2.70	2.70	—	1.50	5.40	7.00	0.50	1.61	2.60	2.22	7.14	12.00	3.35	A	6.40	A++
	12	18	—	2.22	3.18	—	1.50	5.40	7.00	0.50	1.61	2.60	2.22	7.14	12.00	3.35	A	6.40	A++
1:3	9	9	9	1.80	1.80	1.80	1.50	5.40	7.00	0.50	1.32	2.60	2.22	5.84	12.00	4.10	A	7.00	A++
	9	9	12	1.59	1.59	2.22	1.50	5.40	7.00	0.50	1.31	2.60	2.22	5.81	12.00	4.12	A	7.20	A++
	9	12	12	1.42	1.99	1.99	1.50	5.40	7.00	0.50	1.30	2.60	2.22	5.77	12.00	4.15	A	7.20	A++

Combinaciones y rendimiento

4U30HS1ERA



COMB.	Combinaciones				Capacidad nominal (kW)				Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			EER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA	SEER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal	Capacidad nominal	Capacidad nominal	Capacidad nominal
1:2	9	18	—	—	2,50	5,00	—	—	1,00	7,50	8,50	0,55	2,30	3,80	2,15	10,20	17,90	3,26	A	6,20	A++
	9	24	—	—	2,44	6,36	—	—	1,00	8,80	9,80	0,55	2,74	3,80	2,15	12,16	17,90	3,21	A	6,20	A++
	12	18	—	—	3,50	5,00	—	—	1,00	8,50	9,50	0,55	2,65	3,80	2,15	11,76	17,90	3,21	A	6,20	A++
	12	24	—	—	3,08	5,72	—	—	1,00	8,80	9,80	0,55	2,72	3,80	2,15	12,07	17,90	3,24	A	6,20	A++
	18	18	—	—	4,40	4,40	—	—	1,00	8,80	9,80	0,55	2,70	3,80	2,15	11,98	17,90	3,26	A	6,20	A++
	18	24	—	—	3,83	4,97	—	—	1,00	8,80	9,80	0,55	2,70	3,80	2,15	11,98	17,90	3,26	A	6,20	A++
	24	24	—	—	4,40	4,40	—	—	1,00	8,80	9,80	0,55	2,70	3,80	2,15	11,98	17,90	3,26	A	6,20	A++
1:3	9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	—	1,50	7,50	9,30	0,55	2,30	3,80	2,50	10,20	17,90	3,26	A	6,72	A++
	9	9	12	—	2,50	2,50	3,50	—	1,50	8,50	9,80	0,55	2,35	3,80	2,50	10,43	17,90	3,62	A	6,72	A++
	9	9	18	—	2,20	2,20	4,40	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,40	3,80	2,50	10,65	17,90	3,67	A	6,74	A++
	9	9	24	—	1,91	1,91	4,97	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,50	3,80	2,50	11,09	17,90	3,52	A	6,70	A++
	9	12	12	—	2,32	3,24	3,24	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,40	3,80	2,50	10,65	17,90	3,67	A	6,73	A++
	9	12	18	—	2,00	2,80	4,00	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,40	3,80	2,50	10,65	17,90	3,67	A	6,70	A++
	9	12	24	—	1,76	2,46	4,58	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,50	3,80	2,50	11,09	17,90	3,52	A	6,70	A++
	12	12	12	—	2,93	2,93	2,93	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,40	3,80	2,50	10,65	17,90	3,67	A	6,75	A++
	12	12	18	—	2,57	2,57	3,67	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,40	3,80	2,50	10,65	17,90	3,67	A	6,70	A++
	12	12	24	—	2,28	2,28	4,24	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,45	3,80	2,50	10,87	17,90	3,59	A	6,70	A++
	12	18	18	—	2,28	3,26	3,26	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,50	3,80	2,50	11,09	17,90	3,52	A	6,70	A++
	12	18	24	—	2,28	3,26	3,26	—	1,50	8,80	9,80	0,55	2,50	3,80	2,50	11,09	17,90	3,52	A	6,70	A++
1:4	9	9	9	9	2,20	2,20	2,20	2,20	1,50	8,80	9,80	0,55	2,32	3,80	2,85	10,28	17,90	3,80	A	7,00	A++
	9	9	9	12	2,00	2,00	2,00	2,80	1,50	8,80	9,80	0,55	2,32	3,80	2,85	10,28	17,90	3,80	A	7,00	A++
	9	9	12	12	1,83	1,83	2,57	2,57	1,50	8,80	9,80	0,55	2,32	3,80	2,85	10,28	17,90	3,80	A	7,00	A++
	9	9	12	18	1,63	1,63	2,28	3,26	1,50	8,80	9,80	0,55	2,31	3,80	2,85	10,25	17,90	3,81	A	7,00	A++
	9	12	12	12	1,69	2,37	2,37	2,37	1,50	8,80	9,80	0,55	2,31	3,80	2,85	10,25	17,90	3,81	A	7,00	A++
	12	12	12	12	2,20	2,20	2,20	2,20	1,50	8,80	9,80	0,55	2,31	3,80	2,85	10,25	17,90	3,81	A	7,00	A++



COMB.	Combinaciones				Capacidad nominal (kW)				Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			COP (W/W)	CLASE ENERGÉTICA	SCOP (W/W)	CLASE ENERGÉTICA
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal	Capacidad nominal	Capacidad nominal	Capacidad nominal
1:2	9	18	—	—	2,90	5,50	—	—	1,20	8,40	10,50	0,50	2,30	3,80	2,15	10,20	15,00	3,65	A	3,78	A
	9	24	—	—	2,87	6,93	—	—	1,20	9,80	10,50	0,50	2,70	3,80	2,15	11,98	15,00	3,63	A	3,80	A
	12	18	—	—	3,80	5,50	—	—	1,20	9,30	10,50	0,50	2,58	3,80	2,15	11,45	15,00	3,60	A	3,80	A
	12	24	—	—	3,45	6,35	—	—	1,20	9,80	10,50	0,50	2,70	3,80	2,15	11,98	15,00	3,63	A	3,80	A
	18	18	—	—	4,90	4,90	—	—	1,20	9,80	10,50	0,50	2,70	3,80	2,15	11,98	15,00	3,63	A	3,82	A
	18	24	—	—	4,31	5,49	—	—	1,20	9,80	10,50	0,50	2,70	3,80	2,15	11,98	15,00	3,63	A	3,80	A
	24	24	—	—	4,90	4,90	—	—	1,20	9,80	10,50	0,50	2,71	3,80	2,44	12,02	15,00	3,62	A	3,80	A
1:3	9	9	9	—	2,90	2,90	2,90	—	1,50	8,70	10,50	0,55	2,20	3,80	2,50	9,76	15,00	3,95	A	3,95	A
	9	9	12	—	2,90	2,90	3,80	—	1,50	9,60	10,50	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	15,00	3,62	A	3,90	A
	9	9	18	—	2,52	2,52	4,77	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,50	3,80	2,50	11,09	15,00	3,92	A	3,92	A
	9	9	24	—	2,22	2,22	5,36	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	15,00	3,63	A	3,90	A
	9	12	12	—	2,71	3,55	3,55	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	15,00	3,63	A	3,93	A
	9	12	18	—	2,33	3,05	4,42	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,60	3,80	2,50	11,54	15,00	3,77	A	3,92	A
	9	12	24	—	2,07	2,72	5,01	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,70	3,80	2,50	11,98	15,00	3,63	A	3,90	A
	12	12	12	—	3,27	3,27	3,27	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,58	3,80	2,50	11,45	15,00	3,80	A	3,95	A
	12	12	18	—	2,84	2,84	4,11	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,60	3,80	2,50	11,54	15,00	3,77	A	3,90	A
	12	12	24	—	2,55	2,55	4,70	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,65	3,80	2,50	11,76	15,00	3,70	A	3,85	A
	12	18	18	—	2,52	3,64	3,64	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,75	3,80	2,50	12,20	15,00	3,56	B	3,90	A
	12	18	24	—	2,52	3,64	3,64	—	1,50	9,80	10,50	0,55	2,75	3,80	2,50	12,20	15,00	3,56	B	3,90	A
1:4	9	9	9	9	2,45	2,45	2,45	2,45	1,80	9,80	10,50	0,55	2,39	3,80	2,85	10,60	15,00	4,10	A	4,00	A+
	9	9	9	12	2,27	2,27	2,27	2,98	1,80	9,80	10,50	0,55	2,39	3,80	2,85	10,60	15,00	4,10	A	4,00	A+
	9	9	12	12	2,12	2,12	2,78	2,78	1,80	9,80	10,50	0,55	2,39	3,80	2,85	10,58	15,00	4,11	A	4,00	A+
	9	9	12	18	1,88	1,88	2,47	3,57	1,80	9,80	10,50	0,55	2,39	3,80	2,85	10,58	15,00	4,11	A	4,00	A+
	9	12	12	12	1,99	2,60	2,60	2,60	1,80	9,80	10,50	0,55	2,39	3,80	2,85	10,58	15,00	4,11	A	4,00	A+
	12	12	12	12	2,45	2,45	2,45	2,45	1,80	9,80	10,50	0,55	2,39	3,80	2,85	10,58	15,00	4,11	A	4,00	A+

5U34HS1ERA



Frio

COMB.	Combinaciones					Capacidad nominal (kW)					Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			EER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA	SEER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal		Capacidad nominal	
1:2	9	18	—	—	—	2,50	5,00	—	—	—	1,00	7,50	8,50	0,50	2,34	4,00	2,15	10,38	19,00	3,21	A	6,15	A++
	9	24	—	—	—	2,50	6,50	—	—	—	1,00	9,00	10,50	0,50	2,80	4,00	2,15	12,42	19,00	3,21	A	6,15	A++
	12	18	—	—	—	3,50	5,00	—	—	—	1,00	8,50	9,50	0,50	2,65	4,00	2,15	11,76	19,00	3,21	A	6,20	A++
	12	24	—	—	—	3,50	6,50	—	—	—	1,00	10,00	11,00	0,50	3,10	4,00	2,15	13,75	19,00	3,23	A	6,15	A++
	18	18	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	1,00	10,00	10,80	0,50	3,10	4,00	2,15	13,75	19,00	3,23	A	6,20	A++
	18	24	—	—	—	4,35	5,65	—	—	—	1,00	10,00	11,00	0,50	3,10	4,00	2,15	13,75	19,00	3,22	A	6,20	A++
1:3	24	24	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	1,00	10,00	11,00	0,50	3,10	4,00	2,15	13,75	19,00	3,23	A	6,15	A++
	9	9	9	—	—	2,50	2,50	2,50	—	—	1,50	7,50	9,30	0,55	2,30	4,00	2,50	10,20	19,00	3,26	A	6,45	A++
	9	9	12	—	—	2,50	2,50	3,50	—	—	1,50	8,50	10,30	0,55	2,60	4,00	2,50	11,54	19,00	3,27	A	6,45	A++
	9	9	18	—	—	2,50	2,50	5,00	—	—	1,50	10,00	11,00	0,55	3,10	4,00	2,50	13,75	19,00	3,23	A	6,43	A++
	9	9	24	—	—	2,17	2,17	5,65	—	—	1,50	10,00	11,00	0,55	3,10	4,00	2,50	13,75	19,00	3,23	A	6,40	A++
	9	12	12	—	—	2,50	3,50	3,50	—	—	1,50	9,50	11,00	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,28	A	6,40	A++
	9	12	18	—	—	2,27	3,18	4,55	—	—	1,50	10,00	11,00	0,55	3,05	4,00	2,50	13,53	19,00	3,28	A	6,40	A++
	9	12	24	—	—	2,00	2,80	5,20	—	—	1,50	10,00	11,00	0,55	3,05	4,00	2,50	13,53	19,00	3,28	A	6,30	A++
	12	12	12	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	1,50	10,00	11,00	0,55	3,05	4,00	2,50	13,53	19,00	3,28	A	6,40	A++
	12	12	18	—	—	2,92	2,92	4,17	—	—	1,50	10,00	11,00	0,55	3,05	4,00	2,50	13,53	19,00	3,28	A	6,40	A++
	12	12	24	—	—	2,59	2,59	4,81	—	—	1,50	10,00	11,00	0,55	3,05	4,00	2,50	13,53	19,00	3,28	A	6,40	A++
	12	18	18	—	—	2,59	3,70	3,70	—	—	1,50	10,00	11,00	0,55	3,05	4,00	2,50	13,53	19,00	3,28	A	6,40	A++
1:4	18	18	18	—	—	3,33	3,33	3,33	—	—	1,80	10,00	11,00	0,55	3,05	4,00	2,50	13,53	19,00	3,28	A	6,40	A++
	9	9	9	9	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	1,80	10,00	11,00	0,55	2,78	4,00	2,50	12,32	19,00	3,60	A	7,00	A++
	9	9	9	12	—	2,27	2,27	2,27	3,18	—	1,80	10,00	11,00	0,55	2,78	4,00	2,50	12,32	19,00	3,60	A	7,00	A++
	9	9	9	18	—	2,00	2,00	2,00	4,00	—	1,80	10,00	11,00	0,55	2,78	4,00	2,50	12,32	19,00	3,60	A	7,00	A++
	9	9	12	12	—	2,08	2,08	2,92	2,92	—	1,80	10,00	11,00	0,55	2,78	4,00	2,50	12,32	19,00	3,60	A	7,00	A++
	9	12	12	12	—	1,92	2,69	2,69	2,69	—	1,80	10,00	11,00	0,55	2,78	4,00	2,50	12,32	19,00	3,60	A	7,00	A++
	12	12	12	12	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	1,80	10,00	11,00	0,55	2,78	4,00	2,50	12,32	19,00	3,60	A	7,00	A++
1:5	9	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	10,00	11,00	0,55	2,76	4,00	2,50	12,24	19,00	3,62	A	7,10	A++
	9	9	9	9	12	1,85	1,85	1,85	1,85	2,59	2,00	10,00	11,00	0,55	2,76	4,00	2,50	12,24	19,00	3,62	A	7,10	A++
	9	9	9	12	12	1,72	1,72	1,72	2,41	2,41	2,00	10,00	11,00	0,55	2,76	4,00	2,50	12,24	19,00	3,62	A	7,10	A++

GAMA COMERCIAL R410A



Calor

COMB.	Combinaciones					Capacidad nominal (kW)					Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			COP (W/W)	CLASE	SCOP (W/W)	CLASE
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal	ENERGÉTICA	Capacidad nominal	ENERGÉTICA
1:2	9	18	—	—	—	2,90	5,50	—	—	—	1,20	8,40	10,10	0,50	2,33	4,00	2,15	10,34	19,00	3,61	A	3,70	A
	9	24	—	—	—	2,90	7,00	—	—	—	1,20	9,90	11,50	0,50	2,74	4,00	2,15	12,16	19,00	3,61	A	3,71	A
	12	18	—	—	—	4,37	6,33	—	—	—	1,20	10,70	10,10	0,50	2,95	4,00	2,15	13,09	19,00	3,63	A	3,71	A
	12	24	—	—	—	3,76	6,94	—	—	—	1,20	10,70	11,50	0,50	2,95	4,00	2,15	13,09	19,00	3,63	A	3,72	A
	18	18	—	—	—	5,35	5,35	—	—	—	1,20	10,70	11,50	0,50	2,95	4,00	2,15	13,09	19,00	3,63	A	3,72	A
	18	24	—	—	—	4,71	5,99	—	—	—	1,20	10,70	11,50	0,50	2,95	4,00	2,15	13,09	19,00	3,63	A	3,72	A
	24	24	—	—	—	5,35	5,35	—	—	—	1,20	10,70	11,50	0,50	2,95	4,00	2,44	13,09	19,00	3,63	A	3,89	A
1:3	9	9	9	—	—	2,90	2,90	2,90	—	—	1,50	8,70	11,50	0,55	2,37	4,00	2,50	10,51	19,00	3,67	A	3,90	A
	9	9	12	—	—	2,90	2,90	3,80	—	—	1,50	9,60	11,50	0,55	2,60	4,00	2,50	11,54	19,00	3,69	A	3,93	A
	9	9	18	—	—	2,75	2,75	5,21	—	—	1,50	10,70	11,50	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,69	A	3,92	A
	9	9	24	—	—	2,42	2,42	5,85	—	—	1,50	10,70	11,50	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,69	A	3,90	A
	9	12	12	—	—	2,90	3,80	3,80	—	—	1,50	10,50	11,50	0,55	2,85	4,00	2,50	12,64	19,00	3,68	A	3,95	A
	9	12	18	—	—	2,54	3,33	4,82	—	—	1,50	10,70	11,50	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,69	A	3,70	A
	9	12	24	—	—	2,26	2,97	5,47	—	—	1,50	10,70	11,50	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,69	A	3,85	A
	12	12	12	—	—	3,57	3,57	3,57	—	—	1,50	10,70	11,50	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,69	A	3,90	A
	12	12	18	—	—	3,10	3,10	4,49	—	—	1,50	10,70	11,50	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,69	A	3,95	A
	12	12	24	—	—	2,78	2,78	5,13	—	—	1,80	10,70	11,50	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,69	A	3,95	A
	12	18	18	—	—	2,75	3,98	3,98	—	—	1,80	10,70	11,50	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,69	A	3,95	A
	18	18	18	—	—	3,57	3,57	3,57	—	—	1,80	10,70	11,50	0,55	2,90	4,00	2,50	12,87	19,00	3,69	A	3,98	A
1:4	9	9	9	9	—	2,68	2,68	2,68	2,68	—	1,80	10,70	11,50	0,55	2,68	4,00	2,50	11,87	19,00	4,00	A	4,00	A+
	9	9	9	12	—	2,48	2,48	2,48	3,25	—	1,80	10,70	11,50	0,55	2,68	4,00	2,50	11,87	19,00	4,00	A	4,00	A+
	9	9	9	18	—	2,19	2,19	2,19	4,14	—	1,80	10,70	11,50	0,55	2,68	4,00	2,50	11,87	19,00	4,00	A	4,00	A+
	9	9	12	12	—	2,32	2,32	3,03	3,03	—	1,80	10,70	11,50	0,55	2,68	4,00	2,50	11,87	19,00	4,00	A	4,00	A+
	9	12	12	12	—	2,17	2,84	2,84	2,84	—	1,80	10,70	11,50	0,55	2,68	4,00	2,50	11,87	19,00	4,00	A	4,00	A+
	12	12	12	12	—	2,68	2,68	2,68	2,68	—	1,80	10,70	11,50	0,55	2,68	4,00	2,50	11,87	19,00	4,00	A	4,00	A+
	9	9	9	9	9	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	1,80	10,70	11,50	0,55	2,67	4,00	2,50	11,85	19,00	4,01	A	4,00	A+
1:5	9	9	9	9	12	2,01	2,01	2,01	2,01	2,64	1,80	10,70	11,50	0,55	2,67	4,00	2,50	11,85	19,00	4,01	A	4,00	A+
	9	9	9	12	12	1,90	1,90	1,90	2,49	2,49	1,80	10,70	11,50	0,55	2,67	4,00	2,50	11,85	19,00	4,01	A	4,00	A+

Maxi Split

Modelo	Imagen	Capacidad (kW)	Tipo de unidad interior					
			 AB12CS1ERA / AB18CS1ERA			 AC12CS1ERA / AC18CS1ERA		
			 YR-E17			 YR-E17		
			Twin	Triple	Doble Twin	Twin	Triple	Doble Twin
1U36HS1ERA (monofásica)		10	2x18k	3x12k	-	2x18k	3x12k	-
1U48LS1ERA (monofásica)		12,5	2x24k	3x18k	4x12k	2x24k	3x18k	4x12k
1U48LS1ERB (trifásica)		12,5	2x24k	3x18k	4x12k	2x24k	3x18k	4x12k
1U60IS2ERB (trifásica)		16	2x24k	3x18k	4x12k	2x24k	3x18k	4x12k

Tarifa conjunto Twin Cassette

1U36HS1ERA + (AB18CS1ERA) x2 + FQG-2Y100A + YR-E17		3.050 €
1U48LS1ERA + (AB24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17		3.347 €
1U48LS1ERB + (AB24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17		3.385 €
1U60IS2ERB + (AB24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17		3.665 €

Tarifa conjunto Twin Suelo-Techo

1U36HS1ERA + (AC18CS1ERA) x2 + FQG-2Y100A + YR-E17		2.854 €
1U48LS1ERA + (AC24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17		3.402 €
1U48LS1ERB + (AC24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17		3.429 €
1U60IS2ERB + (AC24ES1ERA) x2 + FQG-2Y200A + YR-E17		3.787 €

Tarifa conjunto Triple Cassette

1U36HS1ERA + (AB12CS1ERA) x3 + FQG-3Y100A + YR-E17		3.542 €
1U48LS1ERA + (AB18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17		4.152 €
1U48LS1ERB + (AB18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17		4.179 €
1U60IS2ERB + (AB18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17		4.535 €

Tarifa conjunto Triple Suelo-Techo

1U36HS1ERA + (AC12CS1ERA) x3 + FQG-3Y100A + YR-E17		3.384 €
1U48LS1ERA + (AC18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17		3.857 €
1U48LS1ERB + (AC18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17		3.885 €
1U60IS2ERB + (AC18CS1ERA) x3 + FQG-3Y200A + YR-E17		4.240 €


Tarifa conjunto Doble Twin Cassette

1U48LS1ERA + (AB12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17		4.508 €
1U48LS1ERB + (AB12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17		4.535 €
1U60IS2ERB + (AB12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17		4.891 €

Tarifa conjunto Doble Twin Suelo-Techo


1U48LS1ERA + (AC12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17		4.298 €
1U48LS1ERB + (AC12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17		4.326 €
1U60IS2ERB + (AC12CS1ERA) x4 + FQG-4Y200A + YR-E17		4.681 €

Ejemplos de conexiones Maxi Split

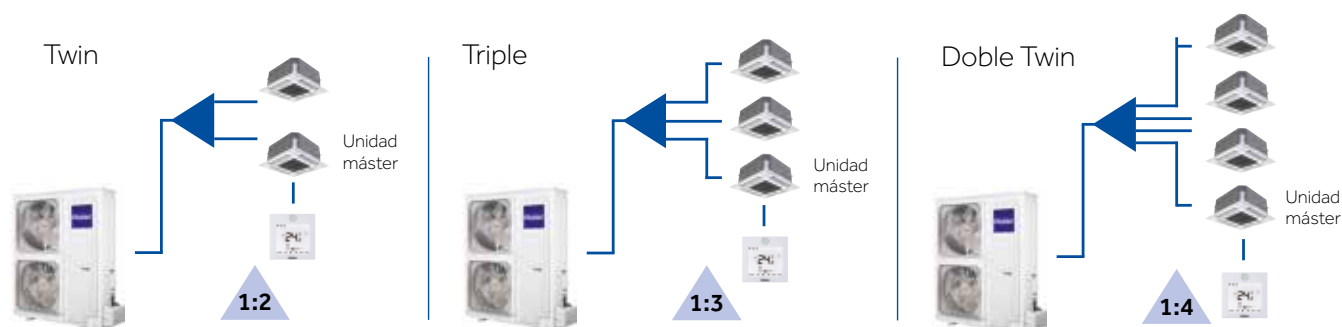

(*) Imprescindible la instalación del mando por cable modelo YR-E17

Cassettes de 4 vías

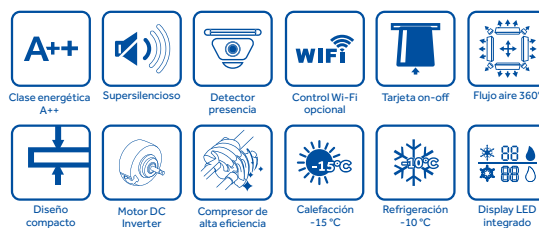

NOVEDAD

Modelo	Unidad interior				AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG
	Unidad exterior				1UH071N1ERG	1UH105N1ERG
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.		7.1	10.5
Tarifa conjunto UI+UE					1.905 €	2.312 €
Módulo Wi-Fi opcional KZW-W001					80 €	80 €
Sensor de presencia opcional					120 €	120 €

Modelo	Unidad interior			ABH125K1ERG (monofase)	ABH125K1ERG (trifase)	ABH140K1ERG (trifase)
	Unidad exterior			1UH125P1ERG	1UH125P1ERK	1UH140P1ERK
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.	12.5	12.5	14
Tarifa conjunto UI+UE				2.635 €	2.665 €	3.015 €
Módulo Wi-Fi opcional KZW-W001				80 €	80 €	80 €
Sensor de presencia opcional				120 €	120 €	120 €

* Consultar disponibilidad.

Conductos de media presión



NOVEDAD



Modelo	Unidad interior (bomba de drenaje incluida)			AD71S2M3FA	ADH105H1ERG	ADH125M1ERG (monofase)	ADH125M1ERG (trifase)	ADH140M1ERG (trifase)
	Unidad interior opcional (bomba de drenaje no incluida)			AD71S2M4FA	ADH105H2ERG	ADH125M2ERG	ADH125M2ERG	ADH140M2ERG
	Unidad exterior			1UH071N1ERG	1UH105N1ERG	1UH125P1ERG	1UH125P1ERK	1UH140P1ERK
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.	7.1	10	12.5	12.5	14
Tarifa conjunto UI+UE				1.880 €	2.720 €	2.890 €	2.970 €	3.190 €
Módulo Wi-Fi opcional KZW-W001				80 €	80 €	80 €	80 €	80 €

* Consultar disponibilidad.

Conductos de alta presión



Modelo	Unidad interior			ADH105H1ERG	ADH125H1ERG (monofase)	ADH125H1ERG (trifase)	ADH140H1ERG (trifase)	ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
	Unidad exterior			1UH105N1ERG	1UH125P1ERG	1UH125P1ERK	1UH140P1ERK	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.	10.5	12.5	12.5	14	20	25
Tarifa conjunto UI+UE				2.915 €	3.135 €	3.165 €	3.505 €	4.800 €	4.880 €
Módulo Wi-Fi opcional KZW-W001				80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €

Suelo-Techo



Modelo	Unidad interior			AC71S2SG1FA	AC105S2SH1FA	AC125S2SK1FA (monofase)	AC125S2SK1FA (trifase)	AC140S2SK1FA (trifase)
	Unidad exterior			1UH071N1ERG	1UH105N1ERG	1UH125P1ERG	1UH125P1ERK	1UH140P1ERK
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.	7.1	10 (2,5-11)	12,5 (3,5-14,5)	12,5 (3,5-14,5)	13,4 (3,5-15,5)
Tarifa conjunto UI+UE				1.830 €	2.505 €	2.850 €	2.880 €	3.380 €
Módulo Wi-Fi opcional KZW-W001				80 €	80 €	80 €	80 €	80 €

* Consultar disponibilidad.


Suelo-Techo



NOVEDAD



NOVEDAD



Modelo	Unidad interior			AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA	AC105S2SH1FA
	Unidad exterior			1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA	1U105S2SS1FA
Potencia nominal	Capacidad	Frío	kW nom.	3.5(1.0-4.3)	5.0(1.4-5.7)	7.1(2-7.3)	9.5(2.5-10.0)
		Calor	kW nom.	4.0(1.0-5.3)	5.8(1.4-6.0)	7.5(2.5-8)	10.2(3.0-10.5)
	Potencia absorbida	Frío	kW nom.	0.88(0.3-1.5)	1.45(0.5-2.0)	2.29(0.5-2.6)	2.97(0.5-4.0)
		Calor	kW nom.	1.1(0.5-1.6)	1.6(0.52-2.35)	2.20(0.5-2.6)	3(0.5-4.0)
	EER/COP			4.04/3.73	3.48/3.63	3.23/3.72	3.21/3.5
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			8.5/4.47	7.31/4.1	6.1/3.8	6.1/3.6
	Clasificación energética (Frío/Calor)			A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Unidad interior							
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)			650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)			39/36/33	44/41/38	41/38/36/33	44/41/38/36
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)			1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
	Peso neto/bruto			26/28	26/28	33/37	33/37
	Tipo de control			YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
Unidad exterior							
Datos eléctricos	Alimentación			Fases/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-240/50/60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)			m³/h	1800	2500	3000
	Presión sonora			dB(A)	48	51	57
Instalación	Alimentación eléctrica			mm²	U.E (2x4+T)	U.E (2x4+T)	U.E (2x4+T)
	Interconexión entre interior y exterior			mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)			mm	800/280/550	820/338/614	860/308/730
	Peso neto/bruto			kg	31.5/34	37.8/41.5	49/52
	Tipo de compresor				Rotary	Twin rotary	Twin rotary
	Tipo de refrigerante				R32	R32	R32
	Línea de líquido			Pulgadas / mm	6.35	6.35	3/8" / 9.52
	Línea de gas			Pulgadas / mm	9.52	12.7	5/8" / 15.88
	Distancia máxima			m	15	25	50
	Desnivel máximo entre unidades			m	10	15	30
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (mín-máx)			°C	10/43	15/52	10/46
	Modo calor (mín-máx)			°C	-15/24	-20/24	-15/24
Tarifa conjunto UI+UE				980 €	1.210 €	1.415 €	2.115 €

Suelo-Techo



NOVEDAD



Modelo	Unidad interior			AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA
	Unidad exterior			1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FB
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.	12.1(3.0-12.8)	12.1(3.0-12.8)	13.4
		Calor	kW nom.	12.6(2.9-13.5)	12.6(2.9-13.5)	14.5
	Potencia absorbida	Frio	kW nom.	4.38(0.3-6)	4.38(0.3-6)	7.2
		Calor	kW nom.	3.8(0.3-6)	3.8(0.3-6)	7.2
	EER/COP				2.75/3.25	2.75/3.25
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			5.86/3.81	5.86/3.81	6.1/4
Clasificación energética (Frio/Calor)				/	/	/
Unidad interior						
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600
	Presión estática		Pa	-	-	-
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
	Peso neto/bruto		kg	44/50	44/50	42/50
	Tipo de control		Estándar	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
Unidad exterior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	3N/380-415V,50/60	3/380-415/50/60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	4000	4000	7000
	Presión sonora		dB(A)	52	52	52
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E (2X4 + T)	U.E (2X4 + T)	U.E (2X4 + T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
	Peso neto/bruto		kg	82/94	83/95	108/121
	Tipo de compresor			Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary
	Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
Rango de temperaturas de funcionamiento	Distancia máxima		m	50	50	75
	Desnivel máximo entre unidades		m	30	30	30
	Modo frío (mín-máx)		°C	10/46	10/46	15/52
	Modo calor (mín-máx)		°C	-15/24	-15/24	-20/24
Tarifa conjunto UI+UE				2.602 €	2.735 €	3.290 €

Cassette 4 vías



Modelo	Unidad interior			AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA
	Unidad exterior			1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
Potencia nominal	Capacidad	Frío	kW nom.	3.50(0.9-4.5)	5.0(1.8-5.8)
		Calor	kW nom.	4.0(1-4.8)	5.5(2-6.5)
	Potencia absorbida	Frío	kW nom.	1.06(0.28-1.8)	1.53(0.55-2)
		Calor	kW nom.	0.99(0.28-1.8)	1.52(0.6-2)
	EER/COP				3.31/3.71
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			6.1/3.8	6.1/3.8
	Clasificación energética (Frío/Calor)			A++/A	A++/A
Unidad interior					
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	620/520/450	700/620/500
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	36/33/30	42/37/35
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	570/570/260	570/570/260
	Peso neto/bruto		kg	18.5/22	19/22
Panel	Tipo de control		Estándar	YR-HBS01	YR-HBS01
				PB-700KB	PB-700KB
	Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	700/700/60	700/700/60
	Peso Neto/bruto		kg	2.8/4.8	2.8/4.8
Unidad exterior					
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	1800	2500
	Presión sonora		dB(A)	48	51
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E (2x2.5 + T)	U.E (2x2.5 + T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x1.5	4x1.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	800/280/550	820/338/614
	Peso neto/bruto		kg	31.5/34	37.8/41.5
	Tipo de compresor			Rotary	Twin rotary
	Tipo de refrigerante			R32	R32
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	6.35	6.35
	Línea de gas		Pulgadas / mm	9.52	12.7
Rango de temperaturas de funcionamiento	Distancia máxima		m	15	25
	Desnivel máximo entre unidades		m	10	15
	Modo frío (min-máx)		°C	10/43	10/43
	Modo calor (min-máx)		°C	-15/24	-15/24
Tarifa conjunto UI+UE				1.010 €	1.275 €

Cassette 4 vías panel round flow



NOVEDAD



Modelo	Unidad interior			AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG	ABH125K1ERG	ABH140K1ERG
	Unidad exterior			1U71S2SG1FA	1U105S2SS1FA	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FB
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.	7.1(2-7.3)	9.5(2.5-10.0)	12.1(2.4-12.7)	12.1(2.4-12.7)	13.1
		Calor	kW nom.	8.0(2.5-8)	10.2(3.0-10.5)	12.4(1.8-13.0)	12.4(1.8-13.0)	14.2
	Potencia absorbida	Frio	kW nom.	2.20(0.5-2.6)	3.1(0.5-4.0)	4.38(0.2-4.9)	4.38(0.2-4.9)	7.2
		Calor	kW nom.	1.91(0.5-2.6)	2.91(0.5-4.0)	3.9(0.3-4.9)	3.9(0.3-4.9)	7.2
Rendimiento estacional	EER/COP			3.23/3.72	3/3.5	2.64/3.08	2.64/3.08	3.15/3.41
	SEER/SCOP			6.1/3.8	6.0/3.6	6.0/3.7	6.0/3.7	6.1/3.8
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A++/A	A++/A	/	/	/
Unidad interior								
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	36/33/29/26	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288	840/840/288
	Peso neto/bruto		kg	27/32	31/36	32/38	32/38	32/38
	Tipo de control		Estándar	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
Panel	PB-950KB (standard panel) / PB-950MB (sensor panel)							
	Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	Peso Neto/bruto		kg	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Unidad exterior								
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	3000	3500	4000	4000	7000
	Presión sonora		dB(A)	57	52	52	52	53
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E (2x4 + T)	U.E (2x4 + T)	U.E (2x6 + T)	U.E (2x4 + T)	U.E (3x6 + T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	860/308/730	920/372/760	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
	Peso neto/bruto		kg	49/52	65/70	82/94	83/95	108/121
	Tipo de compresor			Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	twin rotary
	Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
Rango de temperaturas de funcionamiento	Distancia máxima		m	50	50	50	50	75
	Desnivel máximo entre unidades		m	30	30	30	30	30
	Modo frío (min-máx)		°C	10/46	10/46	10/46	10/46	15/52
	Modo calor (min-máx)		°C	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24	-20/24
Tarifa conjunto UI+UE				1.425 €	1.887 €	2.352 €	2.485 €	2.880 €

Conductos de baja presión slim

NOVEDAD



Modelo	Unidad interior (bomba de drenaje incluida)			AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
	Unidad exterior			1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Potencia nominal	Capacidad	Frío	kW nom.	3.50(0.9-4.5)	5.0(1.8-6)	7.1(2-7.6)
		Calor	kW nom.	4.00(1-4.8)	5.5(2-6.2)	7.5(3-8.3)
	Potencia absorbida	Frío	kW nom.	1.03(0.28-1.8)	1.53(0.55-2.1)	2.19(0.6-2.9)
		Calor	kW nom.	1.07(0.28-1.8)	1.47(0.6-2.1)	2.01(0.6-2.9)
	EER/COP			3.3/3.73	3.26/3.73	3.24/3.73
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			6.1/3.8	6.1/3.8	5.6/3.8
	Clasificación energética (Frío/Calor)			A++/A	A++/A	A+/A
Unidad interior						
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)	m³/h		600/480/420	900/750/600	1000/850/750
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB(A)		33/28/25	36/34/32	38/35/33
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm		850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
	Peso neto/bruto	kg		16/21	22/28	24/30
	Tipo de control	Estándar		YR-E17	YR-E17	YR-E17
Panel				P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
	Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm		890/190/100 (panel de salida) / 890/290.5/32.4 (panel de entrada)	1210/190/100 (panel de salida) / 1210/290.5/32.4 (panel de entrada)	
	Peso Neto/bruto	kg		4/5	5/6	5/6
Unidad exterior						
Datos eléctricos	Alimentación	Fases/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)	m³/h		1800	2500	3000
	Presión sonora	dB(A)		48	51	57
Instalación	Alimentación eléctrica	mm²		U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior	mm²		4x1,5	4x1,5	4x2,5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm		800/280/550	820/338/614	860/308/730
	Peso neto/bruto	kg		31.5/34	37.8/41.5	49/52
	Tipo de compresor			Rotary	Twin rotary	Twin rotary
	Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
	Línea de líquido	Pulgadas / mm		6.35	6.35	3/8" / 9.52
	Línea de gas	Pulgadas / mm		9.52	12.7	5/8" / 15.88
	Distancia máxima	m		15	25	50
	Desnivel máximo entre unidades	m		10	15	30
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (mín-máx)	°C		10/43	10/46	
	Modo calor (mín-máx)	°C		-15/24	-15/24	-15/24
Tarifa conjunto UI con bomba + UE				860 €	1.125 €	1.365 €

Conductos de media presión slim

NOVEDAD



Modelo	Unidad interior (bomba de drenaje incluida)			AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA	AD105S2SM3FA
	Unidad exterior			1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA	1U105S2SS1FA
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.	3.50(0.9-4.5)	5.0(1.8-6)	7.1(2.0-8.2)	9.5(2.5-10.0)
		Calor	kW nom.	4.00(1-4.8)	6.0(2-6.2)	7.5(2.5-8.5)	10.2(3.0-10.5)
	Potencia absorbida	Frio	kW nom.	1.08(0.28-1.8)	1.55(0.55-2.0)	2.19(0.6-3.0)	3(0.5-4.0)
		Calor	kW nom.	1.08(0.28-1.8)	1.48(0.6-2.0)	2.02(0.6-3.0)	2.91(0.5-4.0)
Rendimiento estacional	EER/COP			3.23/3.71	3.23/3.71	3.23/3.71	3.01/3.5
	SEER/SCOP			6.1/3.8	6.1/3.8	6.1/3.8	6.1/3.6
	Clasificación energética (Frio/Calor)			A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Unidad interior							
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900	1600/1480/1360/1240
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	47/43/37/30	39/36/33/31
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
	Peso neto/bruto		kg	26/30	32/35	32/35	
	Tipo de control		Estándar	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Unidad exterior							
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	1800	2500	3000	3500
	Presión sonora		dB(A)	48	51	57	53
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x2.5+T)	U.E. (2x4.0+T)	U.E. (2x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x1.5	4x1.5	4x2.5	4x2.5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	800/280/550	820/338/614	860/308/730	920/372/760
	Peso neto/bruto		kg	31.5/34	37.8/41.5	49/52	65/70
	Tipo de compresor			Rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary
	Tipo de refrigerante			R32	R32	R32	R32
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	6.35	6.35	9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	9.52	12.7	15.88	5/8" / 15.88
	Distancia máxima		m	15	25	50	50
	Desnivel máximo entre unidades		m	10	15	30	30
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (mín-máx)		°C	10/43	10/43	10/46	10/46
	Modo calor (mín-máx)		°C	-15/24	-15/24	-15/24	-15/24
Tarifa conjunto UI con bomba + UE				1.010 €	1.255 €	1.460 €	1.925 €

Conductos de media presión slim



NOVEDAD



Modelo	Unidad interior (bomba de drenaje incluida)			AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA	AD140S2SM3FA
	Unidad exterior			1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FB
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.	12(3.0-12.8)	12(3.0-12.8)	13.4
		Calor	kW nom.	12.3(2.9-13.5)	12.3(2.9-13.5)	14.5
	Potencia absorbida	Frio	kW nom.	4.38(0.3-6)	4.38(0.3-6)	7.2
		Calor	kW nom.	3.8(0.3-6)	3.8(0.3-6)	7.2
	EER/COP				2.75/3.25	2.75/3.25
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			5.6/3.6	5.6/3.6	6.1/3.8
	Clasificación energética (Frio/Calor)			/	/	/
Unidad interior						
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2500/2160/1780/1500
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	39/36/33/31	39/36/33/31	41/36/33/31
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
	Peso neto/bruto		kg			
	Tipo de control		Estándar	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Unidad exterior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	3N/380-415V,50/60	3/380-415/50/60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	4000	4000	7000
	Presión sonora		dB(A)	52	52	53
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (2x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x2,5	4x2,5	4x2,5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
	Peso neto/bruto		kg	82/94	83/95	108/121
	Tipo de compresor			Twin rotary	Twin rotary	twin rotary
	Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
	Distancia máxima		m	50	50	75
	Desnivel máximo entre unidades		m	30	30	30
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (mín-máx)		°C	10/46	10/46	15/52
	Modo calor (mín-máx)		°C	-15/24	-15/24	-20/24
Tarifa conjunto UI con bomba + UE				2.547 €	2.680 €	3.055 €

Conductos de alta presión



NOVEDAD




Modelo	Unidad interior			ADH125H1ERG	ADH125H1ERG	ADH140H1ERG
	Unidad exterior			1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FB
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW nom.	12.1(3.0-12.8)	12.1(3.0-12.8)	13.4
		Calor	kW nom.	12.3(2.9-13.5)	12.3(2.9-13.5)	15.5
	Potencia absorbida	Frio	kW nom.	4.38(0.3-6)	4.38(0.3-6)	7.2
		Calor	kW nom.	3.8(0.3-6)	3.8(0.3-6)	7.2
		EER/COP			2.75/3.4	2.75/3.4
Rendimiento estacional	SEER/SCOP			5.8/3.7	5.8/3.7	6.1/4.0
	Clasificación energética (Frio/Calor)			/	/	/
Unidad interior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100
	Presión sonora (Alta/Media/Baja)		dB(A)	47/44/42/39	47/44/42/39	49/46/43/40
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
	Peso neto/bruto		kg	61/72	61/72	61/72
	Tipo de control		Estándar	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
Unidad exterior						
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	3N/380-415V,50/60	3/380-415/50/60
Rendimiento	Caudal de aire (Alto)		m³/h	4000	4000	7000
	Presión sonora		dB(A)	52	52	53
Instalación	Alimentación eléctrica		mm²	U.E. (2x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)	U.E. (4x4.0+T)
	Interconexión entre interior y exterior		mm²	4x2,5	4x2,5	4x2,5
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
	Peso neto/bruto		kg	82/94	83/95	108/121
	Tipo de compresor			Twin rotary	Twin rotary	twin rotary
	Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
	Línea de líquido		Pulgadas / mm	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52	3/8" / 9.52
	Línea de gas		Pulgadas / mm	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88	5/8" / 15.88
	Distancia máxima		m	50	50	75
	Desnivel máximo entre unidades		m	30	30	30
Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (mín-máx)		°C	10/46	10/46	15/52
	Modo calor (mín-máx)		°C	-15/24	-15/24	-20/24
Tarifa conjunto UI + UE				2.902 €	3.035 €	3.295 €

MAXI SPLIT R32

NOVEDAD

Modelo	Imagen	Capacidad (kW)	Tipo de unidad interior											
														
			Cassette 4 vías			Suelo-Techo			Conductos baja silueta			Conductos media presión		
			Twin	Triple	Doble Twin	Twin	Triple	Doble Twin	Twin	Triple	Doble Twin	Twin	Triple	Doble Twin
1U105S2SS1FA		10	2x5	3x3.5	/	2x5	3x3.5	/	2x5	3x3.5	/	2x5	3x3.5	/
1U125S2SN1FA (monofásica)		12,5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5
1U125S2SN1FB (trifásica)		12,5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5
1U140S2SP1FA (monofásica)		14	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5
1U140S2SP1FB (trifásica)		14	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5	2x7.1	3x5	4x3.5
Junta de unión frigorífica			FQG-2Y100A(36) FQG-2Y200A(48/60)	FQG-3Y100A(36) FQG-3Y200A(48/60)	FQG-4Y200A	FQG-2Y100A(36) FQG-2Y200A(48/60)	FQG-3Y100A(36) FQG-3Y200A(48/60)	FQG-4Y200A	FQG-2Y100A(36) FQG-2Y200A(48/60)	FQG-3Y100A(36) FQG-3Y200A(48/60)	FQG-4Y200A	FQG-2Y100A(36) FQG-2Y200A(48/60)	FQG-3Y100A(36) FQG-3Y200A(48/60)	FQG-4Y200A

EJEMPLOS DE CONEXIONES MAXI SPLIT

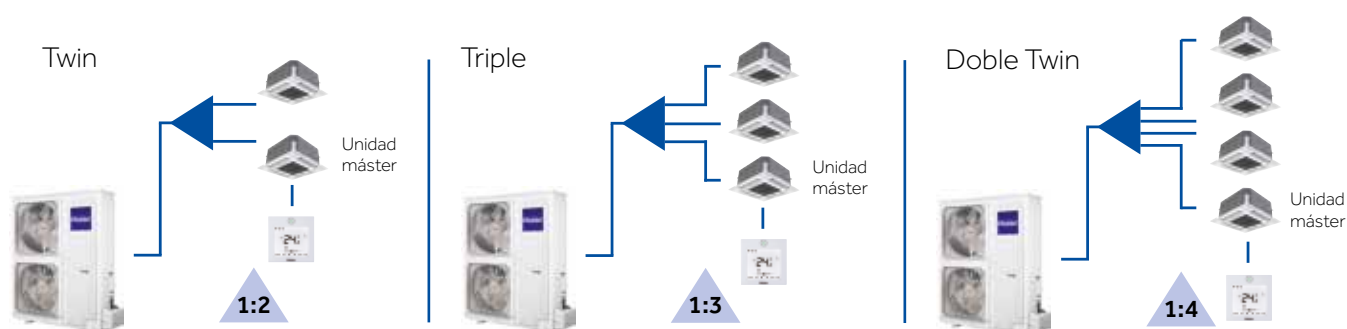

(*) Imprescindible la instalación del mando por cable modelo YR-E17

Unidades exteriores



NOVEDAD



Modelo / Unidad exterior				3U70S2SR2FA	4U85S2SR2FA
Combinaciones de unidades interiores				3*AS25S2SF2FA	3*AS25S2SF2FA AS35S2SF2FA
Cantidad máxima conectada de unidades interiores				3	4
Potencia nominal	Capacidad	Frío	kW nom. (mín-máx)	7.0(2.4-8.4)	8.5(3.2-9.5)
		Calor	kW nom. (mín-máx)	7.6(2.9-10.6)	9.6(4.4-10.7)
	Potencia absorbida	Frío	kW nom. (mín-máx)	1.66	2.23
		Calor	kW nom. (mín-máx)	1.86	2.23
	EER/COP			4.0/4.2	3.4/4.0
Rendimiento estacional	Capacidad Pdesign en modo frío (35°C)		kW	7	8.5
	Capacidad Pdesign en modo calor (-10°C)		kW	6	7
	SEER/SCOP			7.5/4.2	7.4
	Clasificación energética (Frío/Calor)			A++/A+	A++/A+
	Consumo anual en frío		kWh/año	322	456
	Consumo anual en calor		kWh/año	2012	2503
Unidad exterior					
Datos eléctricos		Alimentación	Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Rendimiento	Caudal de aire		m³/h	3000	4000
	Potencia sonora		dB(A)	66	68
	Presión sonora		dB(A)	53	55
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	700/890/340	700/890/340
Instalación	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	770/998/443	770/998/443
	Peso neto/bruto		kg	54/58	61/65
	Tipo de compresor			Twin Rotary	Twin Rotary
	Tipo de refrigerante			R32	R32
	Línea de líquido		mm	3×6.35	4×6.35
	Línea de gas		mm	3×9.52	3×9.52+1×12.7
	Longitud total tubería (max)		m	60	70
	Longitud tubería (max)		m	25	25
	Desnivel máximo entre unidades interiores y exteriores		m	15	15
	Desnivel máximo entre unidades interiores		m	7.5	7.5
	Carga de refrigerante en fábrica		kg	1.6	2.2
	Longitud máx. tuberías sin refrigerante adicional		m	30	40
	Cantidad de refrigerante para longitud extra		g/m	20	20
	Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (mín-máx)		°C	10/46
Modo calor (mín-máx)		°C	-15/24	-15/24	
Tarifa unidad exterior				1.373 €	2.117 €

Modelo / Unidad exterior				5U105S2S2FA	
Combinaciones de unidades interiores				2*AS25S2SF2FA+AS35S2SF2FA+AS50S2SF2FA	
Cantidad máxima conectada de unidades interiores				5	
Potencia nominal	Capacidad	Frío	kW nom. (min-máx)	10(1.5-11.5)	
		Calor	kW nom. (min-máx)	10.5(1.8-12)	
	Potencia absorbida	Frío	kW nom. (min-máx)	2.76	
		Calor	kW nom. (min-máx)	2.73	
Rendimiento estacional	EER/COP			3.0/3.8	
	Capacidad Pdesign en modo frío (35°C)			kW	
	Capacidad Pdesign en modo calor (-10°C)			kW	
	SEER/SCOP			7.4	
	Clasificación energética (Frío/Calor)			A++/A+	
	Consumo anual en frío			kWh/año	
	Consumo anual en calor			kWh/año	
Unidad exterior					
Datos eléctricos	Alimentación		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	
Rendimiento	Caudal de aire		m³/h	4200	
	Potencia sonora		dB(A)	71	
	Presión sonora		dB(A)	55	
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	760/920/372	
Instalación	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	820/1036/478	
	Peso neto/bruto		kg	66/71	
	Tipo de compresor			Twin Rotary	
	Tipo de refrigerante			R32	
	Línea de líquido		mm	5×6.35	
	Línea de gas		mm	3×9.52+2×12.7	
	Longitud total tubería (max)		m	80	
	Longitud tubería (max)		m	25	
	Desnivel máximo entre unidades interiores y exteriores		m	15	
	Desnivel máximo entre unidades interiores		m	7.5	
	Carga de refrigerante en fábrica		kg	2.4	
	Longitud máx. tuberías sin refrigerante adicional		m	40	
	Cantidad de refrigerante para longitud extra		g/m	20	
	Rango de temperaturas de funcionamiento	Modo frío (min-máx)		°C	10/46
Modo calor (min-máx)		°C	-15/24		
Tarifa unidad exterior				2.445 €	

Flexis Plus



NOVEDAD



Modelo / Unidad interior			AS25S2SF1FA-CW / BC / SL	AS35S2SF1FA-CW / BC / SL	AS50S2SF1FA-CW / BC / SL
Potencia nominal	Capacidad en frío	kW	2.6(0.8-3.2)	3.5(1.0-4.0)	5.2(1.4-7.0)
	Capacidad en calor	kW	3.2(0.8-4.2)	4.2(1.0-5.2)	6.0(1.4-6.9)
Alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Caudal de aire	m³/h	600	650	900
Rendimiento	Potencia sonora	dB(A)	53	55	57
	Presión sonora	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	41/37/33/28
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	858/280/550	858/280/550	820/338/614
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	954/409/625	954/409/625	963/413/685
	Peso neto/bruto	kg	29/31.5	31.5/34	37.8/41.5
	Línea de líquido	mm	6.35	6.35	6.35
	Línea de gas	mm	9.52	9.52	12.7
	Tipo de control	Estándar	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Tarifa unidad interior			275 €	300 €	400 €

Nebula Green



NOVEDAD



Modelo / Unidad interior			AS25S2SF2FA	AS35S2SF2FA	AS50S2SF2FA
Potencia nominal	Capacidad en frío	kW	2.6	3.5	5.2
	Capacidad en calor	kW	3.2	4.2	6
Alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Caudal de aire	m³/h	600	650	900
Rendimiento	Potencia sonora	dB(A)	53	55	57
	Presión sonora	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/22	41/37/33/31
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	858/280/550	858/280/550	820/338/614
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	954/409/625	954/409/625	963/413/685
	Peso neto/bruto	kg	29/31.5	31.5/34	37.8/41.5
	Línea de líquido	mm	6.35	6.35	6.35
	Línea de gas	mm	9.52	9.52	12.7
	Tipo de control	Estándar	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Tarifa unidad interior			225 €	260 €	280 €

* Consultar disponibilidad.

Geos Plus Green



NOVEDAD



Modelo / Unidad interior			AS25TADHRA	AS35TADHRA	AS50TDDHRA	AS68TEBHRA
Potencia nominal	Capacidad en frío	kW	2.6(0.8-3.4)	3.6(1.0-4.0)	5.0(1.3-5.8)	7.0(2.2-8.5)
	Capacidad en calor	kW	2.9(1.0-3.8)	3.7(1.1-4.6)	5.2(1.4-6.0)	8.1(2.4-10.0)
Alimentación		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Caudal de aire	m³/h	500	550	1000	1200
Rendimiento	Potencia sonora	dB(A)	53	55	57	60
	Presión sonora	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	909/279/355	909/279/355	1085/329/403	1206/342/418
	Peso neto/bruto	kg	8.8/11	8.8/11	11.6/14.4	14/17.5
	Línea de líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Línea de gas	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Tipo de control	Estándar	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Tarifa unidad interior			124 €	128 €	203 €	320 €

* Consultar disponibilidad.

Conductos baja presión slim



NOVEDAD



Modelo	Unidad interior			AD25S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
Potencia nominal	Capacidad	Frio	kW	2.5	3.5	5	7.1
		Calor	kW	3	4	5.5	7.1
Datos eléctricos	Alimentación	Fases/V/Hz		1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
	Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)	m³/h		530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
	Presión estática externa	Pa		0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
	Potencia sonora	dB		50	53	54	57
Rendimiento	Presión sonora (Alta/Media/Baja)	dB(A)		29/28/25	33/28/25	36/34/32	38/35/33
	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm		850/420/185	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm		1045/540/270	1045/540/270	1365/540/270	1365/540/270
	Peso neto/bruto	kg		16/21	16/21	22/28	24/30
Instalación	Línea de líquido	mm		6.35	6.35	6.35	9.52
	Línea de gas	mm		9.52	9.52	12.7	15.88
	Tipo de control	Estándar		YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		Opcional		YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
Panel				P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)			mm	890/190/100 (panel de salida) / 890/290.5/32.4 (panel de entrada)		1210/190/100 (panel de salida) / 1210/290.5/32.4 (panel de entrada)	
Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto)			mm	938/335/220		1258/335/220	
Peso Neto/bruto			kg	4/5		5/6	
Tarifa unidad interior				355 €	410 €	480 €	545 €

Conductos media presión



NOVEDAD



Modelo / Unidad interior	AD35S2SM3FA			AD50S2SM3FA			AD71S2SM3FA		
Potencia nominal	Capacidad en frío	kW	3.5	5	7.1				
	Capacidad en calor	kW	4	6	8				
Alimentación	Alimentación	Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60				
	Caudal de aire	m³/h	840/720/600/450	1080/900/780/660	1440/1140/900/800				
	Potencia sonora	dB(A)	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150				
	Presión sonora	dB(A)	35/32/29/26	37/34/32/29	39/36/33/30				
Rendimiento	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	700/700/248	700/700/248	1100/700/248				
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	920/860/340	1170/860/340	1270/860/340				
	Peso neto/bruto	kg	26/30	32/35	32/35				
	Línea de líquido	mm	6.35	6.35	9.52				
Instalación	Línea de gas	mm	9.52	12.7	15.88				
	Tipo de control	Estándar	YR-E17	YR-E17	YR-E17				
		Opcional	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01				
Tarifa unidad interior				560 €	610 €	640 €			

Suelo-techo



NOVEDAD



Modelo / Unidad interior	AC35S2SG1FA			AC50S2SG1FA			AC71S2SG1FA		
Potencia nominal	Capacidad en frío	kW	3.5	5	7.1				
	Capacidad en calor	kW	4	5.8	8				
Alimentación	Alimentación	Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60				
	Caudal de aire	m³/h	650	800	1250/1128/930/840				
	Potencia sonora	dB(A)	53	57	62				
	Presión sonora	dB(A)	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33				
Rendimiento	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680				
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779				
	Peso neto/bruto	kg	26/28	26/28	26/28				
	Línea de líquido	mm	6.35	6.35	9.52				
Instalación	Línea de gas	mm	9.52	12.7	15.88				
	Tipo de control	Estándar	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01				
		Opcional	YR-E17	YR-E17	YR-E17				
Tarifa unidad interior				530 €	565 €	695 €			

Cassette 4 vías



NOVEDAD



Modelo / Unidad interior			AB25S2SC1FA	AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA
Potencia nominal	Capacidad en frío	kW	2.6	3.5	5
	Capacidad en calor	kW	3.2	4	5.5
Alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	510/450/390/330	620/520/420/350	700/600/500/400
	Potencia sonora	dB(A)	50	52	57
	Presión sonora	dB(A)	31/28/25/23	35/32/30/28	42/37/35/31
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380
	Peso neto/bruto	kg	17/20	18.5/22	18.5/22
	Línea de líquido	mm	6.35	6.35	6.35
	Línea de gas	mm	9.52	9.52	12.7
	Tipo de control	Estándar	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
		Opcional	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Panel		PB-700KB	PB-700KB	PB-700KB	
Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60
Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	740/750/115	740/750/115	740/750/115
Peso Neto/bruto		kg	2.8/4.8	2.8/4.8	2.8/4.8
Tarifa unidad interior			470	560 €	630 €

Cassette 4 vías panel round flow



NOVEDAD



Modelo / Unidad interior			AB71S2SG1FA
Potencia nominal	Capacidad en frío	kW	7.1
	Capacidad en calor	kW	8
Alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60
Rendimiento	Caudal de aire	m³/h	1260/1070/820/680
	Potencia sonora	dB(A)	55
	Presión sonora	dB(A)	36/33/29/26
Instalación	Dimensiones externas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	840/840/204
	Dimensiones brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	990/990/310
	Peso neto/bruto	kg	27/31
	Línea de líquido	mm	9.52
	Línea de gas	mm	15.88
	Tipo de control	Estándar	YR-HBS01
		Opcional	YR-E17
Panel			PB-950KB (standard panel) / PB-950MB (sensor panel)
Dimensiones Externas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	950/950/50
Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto)		mm	1000/1000/110
Peso Neto/bruto		kg	6.5/9
Tarifa unidad interior			605



Combinaciones y rendimiento

3U70S2SR2FA



COMB.	Combinaciones			Capacidad nominal (kW)			Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			EER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA	SEER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal		Capacidad nominal	
1x2	2.5	2.5	—	2.60	2.60	—	2.00	5.20	7.40	0.55	1.52	2.68	2.44	6.74	11.9	3.42	A	6.70	A++
	2.5	3.5	—	2.60	3.60	—	2.00	6.20	7.60	0.55	1.79	2.99	2.44	7.94	13.3	3.46	A	6.70	A++
	2.5	5.0	—	2.33	4.67	—	2.40	7.00	7.60	0.55	2.00	3.00	2.44	8.87	13.3	3.50	A	6.70	A++
	3.5	3.5	—	3.40	3.40	—	2.40	6.80	7.60	0.55	2.00	3.20	2.44	8.87	14.2	3.40	A	6.20	A++
	3.5	5.0	—	2.86	4.14	—	2.40	7.00	7.60	0.55	1.82	3.20	2.44	8.07	14.2	3.85	A	6.80	A++
1x3	2.5	2.5	2.5	2.33	2.33	2.33	2.40	7.00	7.60	0.55	1.76	2.70	2.44	7.81	12.0	3.98	A	7.50	A++
	2.5	2.5	3.5	2.07	2.07	2.86	2.40	7.00	7.60	0.55	1.78	2.70	2.44	7.90	12.0	3.93	A	7.50	A++
	2.5	3.5	3.5	1.86	2.57	2.57	2.40	7.00	7.60	0.55	1.78	2.70	2.44	7.90	12.0	3.93	A	7.50	A++

4U85S2SR2FA



COMB.	Combinaciones				Capacidad nominal (kW)				Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			EER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA	SEER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal		Capacidad nominal	
1x1	2.5	—	—	—	2.60	—	—	—	0.80	2.60	3.90	0.55	0.86	1.34	2.44	3.82	5.93	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	3.60	—	—	—	1.00	3.60	5.30	0.55	1.20	1.50	2.44	5.32	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	4.40	—	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.40	1.90	2.44	6.21	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	5.20	—	—	—	1.40	5.20	7.00	0.55	1.65	1.90	2.44	7.32	8.43	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	6.50	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	3.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
1x2	2.5	2.5	—	—	2.60	2.60	—	—	2.50	5.20	7.80	0.55	1.60	3.30	2.44	7.10	14.64	3.25	A	6.20	A++
	2.5	3.5	—	—	2.60	3.60	—	—	2.50	6.20	9.10	0.55	1.98	3.30	2.44	8.78	14.64	3.13	B	6.20	A++
	2.5	4.2	—	—	2.60	4.40	—	—	2.50	7.00	9.30	0.55	2.20	3.30	2.44	9.76	14.64	3.18	B	6.20	A++
	2.5	5.0	—	—	2.60	5.20	—	—	2.50	7.80	9.30	0.55	2.35	3.30	2.44	10.43	14.64	3.32	A	6.20	A++
	2.5	7.1	—	—	2.43	6.07	—	—	2.50	8.50	9.30	0.55	2.60	3.30	2.44	11.54	14.64	3.27	A	6.20	A++
	3.5	3.5	—	—	3.60	3.60	—	—	2.50	7.20	9.30	0.55	2.20	3.30	2.44	9.76	14.64	3.27	A	6.20	A++
	3.5	4.2	—	—	3.60	4.40	—	—	2.50	8.00	9.30	0.55	2.42	3.30	2.44	10.74	14.64	3.31	A	6.20	A++
	3.5	5.0	—	—	3.31	4.79	—	—	2.50	8.10	9.50	0.55	2.52	3.30	2.44	11.18	14.64	3.21	A	6.20	A++
	3.5	7.1	—	—	3.03	5.47	—	—	2.50	8.50	9.50	0.55	2.59	3.30	2.44	11.49	14.64	3.28	A	6.20	A++
	4.2	4.2	—	—	4.25	4.25	—	—	2.50	8.50	9.50	0.55	2.59	3.30	2.44	11.49	14.64	3.28	A	6.20	A++
	4.2	5.0	—	—	3.90	4.60	—	—	2.50	8.50	9.50	0.55	2.59	3.30	2.44	11.49	14.64	3.28	A	6.20	A++
	4.2	7.1	—	—	3.43	5.07	—	—	2.50	8.50	9.50	0.55	2.58	3.30	2.44	11.45	14.64	3.29	A	6.20	A++
	5.0	5.0	—	—	4.25	4.25	—	—	2.50	8.50	9.50	0.55	2.56	3.30	2.44	11.36	14.64	3.32	A	6.20	A++
	5.0	7.1	—	—	3.78	4.72	—	—	2.50	8.50	9.50	0.55	2.55	3.30	2.44	11.31	14.64	3.33	A	6.20	A++
	7.1	7.1	—	—	4.25	4.25	—	—	2.50	8.50	9.50	0.55	2.55	3.30	2.44	11.31	14.64	3.33	A	6.20	A++
1x3	2.5	2.5	2.5	—	2.60	2.60	2.60	—	3.20	7.80	9.50	0.55	2.35	3.50	2.44	10.43	15.53	3.32	A	6.72	A++
	2.5	2.5	3.5	—	2.51	2.51	3.48	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.72	A++
	2.5	2.5	4.2	—	2.30	2.30	3.90	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.74	A++
	2.5	2.5	5.0	—	2.13	2.13	4.25	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.74	A++
	2.5	2.5	7.1	—	1.89	1.89	4.72	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.70	A++
	2.5	3.5	3.5	—	2.26	3.12	3.12	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.73	A++
	2.5	3.5	4.2	—	2.08	2.89	3.53	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.70	A++
	2.5	3.5	5.0	—	1.94	2.68	3.88	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.70	A++
	2.5	3.5	7.1	—	1.74	2.41	4.35	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.70	A++
	2.5	4.2	4.2	—	1.94	3.28	3.28	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.70	A++
	2.5	4.2	5.0	—	1.81	3.07	3.62	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.55	3.50	2.44	11.31	15.53	3.33	A	6.70	A++
	3.5	3.5	3.5	—	2.83	2.83	2.83	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.53	3.50	2.44	11.22	15.53	3.36	A	6.75	A++
	3.5	3.5	4.2	—	2.64	2.64	3.22	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.53	3.50	2.44	11.22	15.53	3.36	A	6.70	A++
	3.5	3.5	5.0	—	2.47	2.47	3.56	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.53	3.50	2.44	11.22	15.53	3.36	A	6.70	A++
	3.5	3.5	7.1	—	2.23	2.23	4.03	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.53	3.50	2.44	11.22	15.53	3.36	A	6.70	A++
	3.5	4.2	4.2	—	2.47	3.02	3.02	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.53	3.50	2.44	11.22	15.53	3.36	A	6.75	A++
	3.5	4.2	5.0	—	2.32	2.83	3.35	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.53	3.50	2.44	11.22	15.53	3.36	A	6.75	A++
	3.5	5.0	5.0	—	2.19	3.16	3.16	—	3.20	8.50	9.50	0.55	2.53	3.50	2.44	11.22	15.53	3.36	A	6.75	A++
1x4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.13	2.13	2.13	2.13	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++
	2.5	2.5	2.5	3.5	1.94	1.94	1.94	2.68	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++
	2.5	2.5	2.5	4.2	1.81	1.81	1.81	3.07	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++
	2.5	2.5	2.5	5.0	1.70	1.70	1.70	3.40	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++
	2.5	2.5	3.5	3.5	1.78	1.78	2.47	2.47	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++
	2.5	2.5	3.5	4.2	1.67	1.67	2.32	2.83	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++
	2.5	2.5	3.5	5.0	1.58	1.58	2.19	3.16	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++
	2.5	2.5	4.2	4.2	1.58	1.58	2.67	2.67	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++
	2.5	3.5	3.5	3.5	1.65	2.28	2.28	2.28	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++
	2.5	3.5	3.5	4.2	1.56	2.15	2.15	2.63	3.20	8.50	9.50	0.55	2.50	3.50	2.44	11.09	15.53	3.40	A	7.00	A++

3U70S2SR2FA



COMB.	Combinaciones			Capacidad nominal (kW)			Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			EER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA	SEER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.				
1x2	2.5	2.5	—	3.60	3.60	—	2.90	7.20	8.50	0.55	1.93	2.10	2.44	8.56	9.32	3.73	A	3.90	A
	2.5	3.5	—	3.38	4.22	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.05	2.10	2.44	9.09	9.32	3.71	A	3.90	A
	2.5	5.0	—	2.85	4.75	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.05	2.10	2.44	9.09	9.32	3.71	A	3.95	A
	3.5	3.5	—	3.75	3.75	—	2.90	7.50	8.50	0.55	1.93	2.20	2.44	8.54	9.76	3.90	A	3.80	A
	3.5	5.0	—	3.26	4.34	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.00	2.20	2.44	8.87	9.76	3.80	A	4.00	A+
1x3	2.5	2.5	2.5	2.53	2.53	2.53	2.90	7.60	8.50	0.55	2.30	2.30	2.44	8.03	10.2	4.20	A	4.20	A+
	2.5	2.5	3.5	2.34	2.34	2.92	2.90	7.60	8.50	0.55	2.30	2.30	2.44	8.16	10.2	4.13	A	4.13	A+
	2.5	3.5	3.5	2.17	2.71	2.71	2.90	7.60	8.50	0.55	2.30	2.30	2.44	8.16	10.2	4.13	A	4.13	A+

4U85S2SR2FA



COMB.	Combinaciones				Capacidad nominal (kW)				Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			EER (W/W)	CLASE ENERGÉTICA	COP (W/W)	CLASE ENERGÉTICA
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.				
1x1	2.5	—	—	—	3.60	—	—	—	0.80	3.60	6.00	0.55	0.98	1.40	2.44	4.35	6.21	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	4.50	—	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.21	1.50	2.44	5.37	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	5.40	—	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.44	1.90	2.44	6.39	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	6.00	—	—	—	1.50	6.00	8.00	0.55	1.59	2.60	2.44	7.05	11.54	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	7.00	—	—	—	1.50	7.00	8.60	0.55	1.83	2.60	2.44	8.12	11.54	—	—	—	—
1x2	2.5	2.5	—	—	3.60	3.60	—	—	3.40	7.20	10.50	0.55	1.94	3.30	2.44	8.61	14.64	3.71	A	3.85	A
	2.5	3.5	—	—	3.60	4.50	—	—	3.80	8.10	10.50	0.55	2.10	3.30	2.44	9.32	14.64	3.86	A	3.83	A
	2.5	4.2	—	—	3.60	5.40	—	—	4.00	9.00	10.50	0.55	2.30	3.30	2.44	10.20	14.64	3.91	A	3.87	A
	2.5	5.0	—	—	3.60	6.00	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.84	A	3.85	A
	2.5	7.1	—	—	3.26	6.34	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.55	3.30	2.44	11.31	14.64	3.76	A	3.84	A
	3.5	3.5	—	—	4.50	4.50	—	—	4.00	9.00	10.50	0.55	2.35	3.30	2.44	10.43	14.64	3.83	A	3.86	A
	3.5	4.2	—	—	4.36	5.24	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.84	A	3.82	A
	3.5	5.0	—	—	3.86	5.14	—	—	4.40	9.00	10.50	0.55	2.37	3.30	2.44	10.51	14.64	3.80	A	3.80	A
	3.5	7.1	—	—	3.76	5.84	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.84	A	3.84	A
	4.2	4.2	—	—	4.80	4.80	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.49	3.30	2.44	11.05	14.64	3.86	A	3.86	A
	4.2	5.0	—	—	4.55	5.05	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.49	3.30	2.44	11.05	14.64	3.86	A	3.83	A
	4.2	7.1	—	—	4.18	5.42	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.48	3.30	2.44	11.00	14.64	3.87	A	3.86	A
	5.0	5.0	—	—	4.80	4.80	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.46	3.30	2.44	10.91	14.64	3.90	A	3.86	A
	5.0	7.1	—	—	4.43	5.17	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.48	3.30	2.44	11.00	14.64	3.87	A	3.87	A
	7.1	7.1	—	—	4.80	4.80	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.84	A	3.85	A
1x3	2.5	2.5	2.5	—	3.20	3.20	3.20	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.87	A
	2.5	2.5	3.5	—	2.95	2.95	3.69	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.87	A
	2.5	2.5	4.2	—	2.74	2.74	4.11	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.87	A
	2.5	2.5	5.0	—	2.62	2.62	4.36	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.87	A
	2.5	2.5	7.1	—	2.43	2.43	4.73	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.90	A
	2.5	3.5	3.5	—	2.74	3.43	3.43	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.85	A
	2.5	3.5	4.2	—	2.56	3.20	3.84	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.85	A
	2.5	3.5	5.0	—	2.45	3.06	4.09	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.85	A
	2.5	3.5	7.1	—	2.29	2.86	4.45	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.85	A
	2.5	4.2	4.2	—	2.40	3.60	3.60	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.85	A
	2.5	4.2	5.0	—	2.30	3.46	3.84	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.85	A
	3.5	3.5	3.5	—	3.20	3.20	3.20	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.90	A
	3.5	3.5	4.2	—	3.00	3.00	3.60	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.45	3.40	2.44	10.87	15.08	3.92	A	3.90	A
	3.5	3.5	5.0	—	2.88	2.88	3.84	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.43	3.40	2.44	10.78	15.08	3.95	A	3.90	A
	3.5	3.5	7.1	—	2.70	2.70	4.20	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.43	3.40	2.44	10.78	15.08	3.95	A	3.85	A
	3.5	4.2	4.2	—	2.82	3.39	3.39	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.43	3.40	2.44	10.78	15.08	3.95	A	3.90	A
	3.5	4.2	5.0	—	2.72	3.26	3.62	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.43	3.40	2.44	10.78	15.08	3.95	A	3.90	A
	3.5	5.0	5.0	—	2.62	3.49	3.49	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.43	3.40	2.44	10.78	15.08	3.95	A	3.90	A
	4.2	4.2	4.2	—	3.20	3.20	3.20	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.43	3.40	2.44	10.78	15.08	3.95	A	3.90	A
	4.2	4.2	5.0	—	3.09	3.09	3.43	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.43	3.40	2.44	10.78	15.08	3.95	A	3.90	A
1x4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.40	2.40	2.40	2.40	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	3.5	2.26	2.26	2.26	2.82	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	4.2	2.13	2.13	2.13	3.20	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	5.0	2.06	2.06	2.06	3.43	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	2.5	2.5	3.5	3.5	2.13	2.13	2.67	2.67	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	2.5	2.5	3.5	4.2	2.02	2.02	2.53	3.03	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	2.5	2.5	3.5	5.0	1.95	1.95	2.44	3.25	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	2.5	2.5	4.2	4.2	1.68	1.68	3.12	3.12	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	2.5	3.5	3.5	3.5	2.02	2.53	2.53	2.53	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	2.5	3.5	3.5	4.2	1.92	2.40	2.40	2.88	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+
	3.5	3.5	3.5	3.5	2.40	2.40	2.40	2.40	4.40	9.60	10.50	0.55	2.40	3.40	2.44	10.65	15.08	4.00	A	4.00	A+

Combinaciones y rendimiento

5U105S2SS2FA



COMB.	Combinaciones					Capacidad nominal (kW)					Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			EER (W/W)	CLASE	SEER (W/W)	CLASE
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal	ENERGÉTICA	Capacidad nominal	ENERGÉTICA
1x1	2.5	—	—	—	—	2.60	—	—	—	—	0.80	2.60	3.90	0.55	0.98	1.34	2.44	4.35	5.93	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	—	3.60	—	—	—	—	1.00	3.60	5.30	0.55	1.35	1.50	2.44	5.99	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	—	4.40	—	—	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.59	1.90	2.44	7.05	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	—	5.20	—	—	—	—	1.40	5.20	7.00	0.55	1.86	1.90	2.44	8.25	8.43	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	—	6.50	—	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.25	3.00	2.44	9.98	13.31	—	—	—	—
1x2	2.5	2.5	—	—	—	2.60	2.60	—	—	—	2.50	5.20	7.80	0.55	1.90	3.60	2.44	8.43	15.97	2.74	D	6.20	A++
	2.5	3.5	—	—	—	2.60	3.60	—	—	—	2.50	6.20	9.10	0.55	2.24	3.60	2.44	9.94	15.97	2.77	D	6.20	A++
	2.5	4.2	—	—	—	2.60	4.40	—	—	—	2.50	7.00	9.30	0.55	2.52	3.60	2.44	11.18	15.97	2.78	D	6.20	A++
	2.5	5.0	—	—	—	2.60	5.20	—	—	—	2.50	7.80	9.30	0.55	2.79	3.60	2.44	12.38	15.97	2.80	D	6.20	A++
	2.5	7.1	—	—	—	2.60	6.50	—	—	—	2.50	9.10	9.30	0.55	3.17	3.60	2.44	14.06	15.97	2.87	C	6.20	A++
	3.5	3.5	—	—	—	3.60	3.60	—	—	—	2.50	7.20	9.30	0.55	2.58	3.60	2.44	11.45	15.97	2.79	D	6.20	A++
	3.5	4.2	—	—	—	3.60	4.40	—	—	—	2.50	8.00	9.30	0.55	2.85	3.60	2.44	12.64	15.97	2.81	C	6.20	A++
	3.5	5.0	—	—	—	3.60	5.20	—	—	—	2.50	8.80	10.00	0.55	3.10	3.60	2.44	13.75	15.97	2.84	C	6.20	A++
	3.5	7.1	—	—	—	3.56	6.44	—	—	—	2.50	10.00	11.00	0.55	3.48	3.60	2.44	15.44	15.97	2.87	C	6.20	A++
	4.2	4.2	—	—	—	4.40	4.40	—	—	—	2.50	8.80	10.00	0.55	3.09	3.60	2.44	13.71	15.97	2.85	C	6.20	A++
	4.2	5.0	—	—	—	4.40	5.20	—	—	—	2.50	9.60	10.50	0.55	3.38	3.60	2.44	15.00	15.97	2.84	C	6.20	A++
	4.2	7.1	—	—	—	4.04	5.96	—	—	—	2.50	10.00	11.00	0.55	3.47	3.60	2.44	15.39	15.97	2.88	C	6.20	A++
	5.0	5.0	—	—	—	5.00	5.00	—	—	—	2.50	10.00	11.00	0.55	3.50	3.60	2.44	15.53	15.97	2.86	C	6.20	A++
	5.0	7.1	—	—	—	4.44	5.56	—	—	—	2.50	10.00	11.00	0.55	3.50	3.60	2.44	15.53	15.97	2.86	C	6.20	A++
	7.1	7.1	—	—	—	5.00	5.00	—	—	—	2.50	10.00	11.00	0.55	3.45	3.60	2.44	15.31	15.97	2.90	C	6.20	A++
	1x3	2.5	2.5	2.5	—	—	2.60	2.60	2.60	—	—	3.20	7.80	9.50	0.55	2.78	3.80	2.44	12.33	16.86	2.81	C	6.72
2.5		2.5	3.5	—	—	2.60	2.60	3.60	—	—	3.20	8.80	10.00	0.55	3.14	3.80	2.44	13.93	16.86	2.80	C	6.72	A++
2.5		2.5	4.2	—	—	2.60	2.60	4.40	—	—	3.20	9.60	11.00	0.55	3.40	3.80	2.44	15.08	16.86	2.82	C	6.74	A++
2.5		2.5	5.0	—	—	2.50	2.50	5.00	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.74	A++
2.5		2.5	7.1	—	—	2.22	2.22	5.56	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
2.5		3.5	3.5	—	—	2.60	3.60	3.60	—	—	3.20	9.80	11.00	0.55	3.45	3.80	2.44	15.31	16.86	2.84	C	6.73	A++
2.5		3.5	4.2	—	—	2.45	3.40	4.15	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
2.5		3.5	5.0	—	—	2.28	3.16	4.56	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
2.5		3.5	7.1	—	—	2.05	2.83	5.12	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
2.5		4.2	4.2	—	—	2.28	3.86	3.86	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
2.5		4.2	5.0	—	—	2.13	3.61	4.26	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
2.5		4.2	7.1	—	—	1.93	3.26	4.81	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
2.5		5.0	5.0	—	—	2.00	4.00	4.00	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
2.5		5.0	7.1	—	—	1.82	3.64	4.55	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
3.5		3.5	3.5	—	—	3.33	3.33	3.33	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.75	A++
3.5		3.5	4.2	—	—	3.10	3.10	3.79	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
3.5		3.5	5.0	—	—	2.90	2.90	4.19	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.70	A++
3.5		3.5	7.1	—	—	2.63	2.63	4.74	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.70	A++
3.5		4.2	4.2	—	—	2.90	3.55	3.55	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.75	A++
3.5		4.2	5.0	—	—	2.73	3.33	3.94	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.75	A++
3.5		5.0	5.0	—	—	2.57	3.71	3.71	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.75	A++
4.2		4.2	4.2	—	—	3.33	3.33	3.33	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.75	A++
4.2		4.2	5.0	—	—	3.14	3.14	3.71	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.75	A++
4.2		5.0	5.0	—	—	2.97	3.51	3.51	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.75	A++
5.0		5.0	5.0	—	—	3.33	3.33	3.33	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.75	A++
1x4	2.5	2.5	2.5	2.5	—	2.50	2.50	2.50	2.50	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	3.5	—	2.28	2.28	2.28	3.16	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	4.2	—	2.13	2.13	2.13	3.61	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	5.0	—	2.00	2.00	2.00	4.00	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	7.1	—	1.82	1.82	1.82	4.55	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	3.5	3.5	—	2.10	2.10	2.90	2.90	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	3.5	4.2	—	1.97	1.97	2.73	3.33	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	7.00	A++
	2.5	2.5	3.5	5.0	—	1.86	1.86	2.57	3.71	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++
	2.5	2.5	4.2	4.2	—	1.86	1.86	3.14	3.14	—	3.20												

5U105S2SS2FA



COMB.	Combinaciones					Capacidad nominal (kW)					Suma potencia máxima (kW)			Potencia consumida (kW)			Intensidad absorbida (A) @ 230V			EER (W/W)	CLASE	COP (W/W)	CLASE
	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Unidad A	Unidad B	Unidad C	Unidad D	Unidad E	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Min.	Nom.	Máx.	Capacidad nominal	ENERGÉTICA	Capacidad nominal	ENERGÉTICA
1x1	2.5	—	—	—	—	3.60	—	—	—	—	0.80	3.60	6.00	0.55	1.03	1.40	2.44	4.57	6.21	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	—	4.50	—	—	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.27	1.50	2.44	5.63	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	—	5.40	—	—	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.50	1.90	2.44	6.65	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	—	6.00	—	—	—	—	1.50	6.00	8.00	0.55	1.65	2.60	2.44	7.32	11.54	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	—	7.00	—	—	—	—	1.50	7.00	8.60	0.55	1.90	2.60	2.44	8.43	11.54	—	—	—	—
1x2	2.5	2.5	—	—	—	3.60	3.60	—	—	—	3.40	7.20	10.50	0.55	2.02	3.30	2.44	8.96	14.64	3.56	B	3.85	A
	2.5	3.5	—	—	—	3.60	4.50	—	—	—	3.80	8.10	10.50	0.55	2.26	3.30	2.44	10.03	14.64	3.58	B	3.83	A
	2.5	4.2	—	—	—	3.60	5.40	—	—	—	4.00	9.00	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.60	B	3.87	A
	2.5	5.0	—	—	—	3.60	6.00	—	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.64	3.30	2.44	11.71	14.64	3.64	A	3.85	A
	2.5	7.1	—	—	—	3.57	6.93	—	—	—	4.40	10.50	11.00	0.55	2.85	3.30	2.44	12.64	14.64	3.68	A	3.84	A
	3.5	3.5	—	—	—	4.50	4.50	—	—	—	4.00	9.00	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.60	B	3.86	A
	3.5	4.2	—	—	—	4.50	5.40	—	—	—	4.40	9.90	10.50	0.55	2.74	3.30	2.44	12.16	14.64	3.61	A	3.82	A
	3.5	5.0	—	—	—	4.50	6.00	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.80	A
	3.5	7.1	—	—	—	4.11	6.39	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.84	A
	4.2	4.2	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.86	A
	4.2	5.0	—	—	—	4.97	5.53	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.83	A
	4.2	7.1	—	—	—	4.57	5.93	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.86	A
	5.0	5.0	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.91	3.30	2.44	12.91	14.64	3.61	A	3.80	A
	5.0	7.1	—	—	—	4.85	5.65	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.87	A
	7.1	7.1	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.85	A
	1x3	2.5	2.5	2.5	—	—	3.50	3.50	3.50	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.87
2.5		2.5	3.5	—	—	3.23	3.23	4.04	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.87	A
2.5		2.5	4.2	—	—	3.00	3.00	4.50	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.87	A
2.5		2.5	5.0	—	—	2.86	2.86	4.77	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.87	A
2.5		2.5	7.1	—	—	2.66	2.66	5.18	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.90	A
2.5		3.5	3.5	—	—	3.00	3.75	3.75	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
2.5		3.5	4.2	—	—	2.80	3.50	4.20	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
2.5		3.5	5.0	—	—	2.68	3.35	4.47	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
2.5		3.5	7.1	—	—	2.50	3.13	4.87	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
2.5		4.2	4.2	—	—	2.63	3.94	3.94	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
2.5		4.2	5.0	—	—	2.52	3.78	4.20	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
2.5		4.2	7.1	—	—	2.36	3.54	4.59	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
2.5		5.0	5.0	—	—	2.42	4.04	4.04	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
2.5		5.0	7.1	—	—	2.28	3.80	4.43	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
3.5		3.5	3.5	—	—	3.50	3.50	3.50	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.90	A
3.5		3.5	4.2	—	—	3.28	3.28	3.94	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.90	A
3.5		3.5	5.0	—	—	3.15	3.15	4.20	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
3.5		3.5	7.1	—	—	2.95	2.95	4.59	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.85	A
3.5		4.2	4.2	—	—	3.09	3.71	3.71	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
3.5		4.2	5.0	—	—	2.97	3.57	3.96	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
3.5		5.0	5.0	—	—	2.86	3.82	3.82	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
4.2		4.2	4.2	—	—	3.50	3.50	3.50	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
4.2		4.2	5.0	—	—	3.38	3.38	3.75	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
4.2		5.0	5.0	—	—	3.26	3.62	3.62	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
5.0		5.0	5.0	—	—	3.50	3.50	3.50	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
1x4	2.5	2.5	2.5	2.5	—	2.63	2.63	2.63	2.63	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	3.5	—	2.47	2.47	2.47	3.09	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	4.2	—	2.33	2.33	2.33	3.50	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	5.0	—	2.25	2.25	2.25	3.75	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	7.1	—	2.12	2.12	2.12	4.13	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	3.5	3.5	—	2.33	2.33	2.92	2.92	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	3.5	4.2	—	2.21	2.21	2.76	3.32	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	3.5	5.0	—	2.14	2.14	2.67	3.56	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	4.2	4.2	—	2.10	2.10	3.15	3.15	—	4.40												

Oficinas

Isla de la Palma 32, nave 6
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Tel. 902 547 001
Fax 902 547 005

Carrer Marroc, 200
08019 Barcelona
Tel. 902 503 330
Fax 902 503 340

spain@haier.es

Asistencia técnica: 902 509 123

Visítanos en:



www.haierac.com



www.haier.es



Haier España



Haier Climatización

Haier mantiene una política de desarrollo tecnológico continuo con una importante inversión en investigación y desarrollo. Por este motivo, las características y el diseño de los productos pueden variar respecto a los datos publicados en el presente catálogo y el presente catálogo no tiene efecto contractual en lo referente a productos, características y/o precios.

Haier

