



FONTANERÍA Y GAS

Accesorios de fontanería

Alimentación de agua

Evacuación de agua

Evacuación de gases y ventilación

Mecanismos de cisterna WC



Conducciones de gas



Accesorios para grifos

Atomizador grifo HABITEX con rótula

2 posiciones, espumante y ducha. Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.

| |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|
| Macho M24. | BOL | 1 | 1 | 870BF2 | |
| Hembra H22. | BOL | 1 | 1 | 870BF3 | |



habitex

Atomizador grifo HABITEX sin rótula

2 posiciones, espumante y ducha. Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua.






| |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|
| Macho M24. | BOL | 1 | 1 | 870BF | |
| Hembra H22. | BOL | 1 | 1 | 870BF1 | |



habitex

Atomizador grifo HABITEX

Fijo. Latón cromado.



| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua. | | | | | |
| Hembra H22. | BOL | 1 | 100 | 832BF1 | |
| Macho M24. | BOL | 1 | 100 | 833BF1 | |
| Macho M24. 2 unid. | BOL | 1 | 50 | 833BF3 | |
| Serie normal. | | | | | |
| Hembra H22. | BOL | 1 | 100 | 832BF | |
| Macho M24. | BOL | 1 | 100 | 833BF | |
| Macho M24. 2 unid. | BOL | 1 | 50 | 833BF2 | |
| Macho M28. | BOL | 1 | 50 | 839BF | |



habitex

Atomizador grifo HABITEX

Rótula. Latón cromado.

| |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|
| Hembra H22. | BOL | 1 | 50 | 872BF | |
| Macho M24. | BOL | 1 | 50 | 873BF | |



habitex





Atomizador grifo HABITEX

Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Latón cromado.

| | | | | | |
|--|-----|---|----|---------------|--|
| | | | | | |
| Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador. | BOL | 1 | 40 | 876BF1 | |
| Hembra H22. | BOL | 1 | 40 | 876BF | |
| Macho M24. | BOL | 1 | 40 | 877BF | |



habitex



Atomizador grifo HABITEX

Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Flexible. Latón cromado.

| | | | | | |
|---|-----|---|----|---------------|--|
| | | | | | |
| Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua. | | | | | |
| Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador. | BOL | 1 | 25 | 877BF1 | |
| Serie normal. | | | | | |
| Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador. | BOL | 1 | 25 | 880BF | |



habitex



Atomizador grifo HABITEX

Flexible. Latón cromado.

| | | | | | |
|---|-----|---|----|---------------|--|
| | | | | | |
| Serie Ecoplus ahorro 50% caudal de agua. | | | | | |
| Hembra H22/Macho M24. Incluye adaptador. | BOL | 1 | 40 | 878BF1 | |
| Serie normal. | | | | | |
| Macho M24. | BOL | 1 | 40 | 879BF | |
| Hembra H22. | BOL | 1 | 40 | 878BF | |



habitex



Atomizador grifo salida para manguera HABITEX

Fijo. Latón cromado. Adaptador M24/H22. Rosca 3/4" para conectar manguera.

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|----|---------------|--|
| | | | | | |
| Hembra H22/Macho M24. | BOL | 1 | 50 | 837BF3 | |



habitex



Regulador caudal de ducha HABITEX Ecoplus

Se instala a la salida del grifo de ducha o bañera. Ahorro del 50% caudal de agua.

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|----|---------------|--|
| | | | | | |
| Válvula anti-retorno 9 l/m. | BOL | 1 | 50 | 837BF3 | |



habitex





ACCESORIOS DE FONTANERÍA

Plafón grifo

Plano, 1/2". Acero inoxidable.



Ø 60 mm.



UN



1



25



857F



Tapaorificios grifería

Sin anilla. Ø 42 mm. ABS.



Cromado.

Blanco.



UN

UN



1

1



25

25



802FC

802FB



Embellecedor para rebosadero HABITEX

Interior Ø 22 mm.

habitex



Cromado.



BOL



1



1



802B



Desatascadores

Desatascador de aire comprimido HABITEX

ABS/polipropileno. Gran potencia de limpieza, basta con bombear el émbolo y presionar el gatillo para eliminar la obstrucción. Incluye 4 adaptadores diferentes diámetros.

habitex



Kit desatascador.



CJ



1



1



7646C10



Desatascador bomba de succión HABITEX

Gran potencia de succión. Reduce el salpicado del agua. Más fácil de usar y más limpio que los desatascadores tradicionales.

habitex



Fregaderos y baños.

Universal.



BOL

BOL



1

1



1

1



7646C1

7646C2





Desatascador manual de espiral HABITEX

Apto para desagües domésticos pequeños y medianos. Muelle acero resistente a corrosión. Tornillo bloqueo. Varilla flexible. Mango ergonómico. Manivela giratoria.

habitex

| | | | | |
|-----------------|----|---|---|-------|
| | | | | |
| ∅ 6 mm x 4,6 m. | UN | 1 | 1 | 7650B |



Desatascador HABITEX

Fuelle y mango plástico.

habitex

| | | | | |
|------------------------|----|---|---|---------|
| | | | | |
| ∅ 100 mm. Mango corto. | UN | 1 | 1 | 7645C10 |
| ∅ 125 mm. Mango largo. | UN | 1 | 1 | 7645C20 |



Desatascador compacto HABITEX

Plástico. Fácil de limpiar.

habitex

| | | | | |
|-----------------------|----|---|---|--------|
| | | | | |
| ∅ 125 mm. Color azul. | BL | 1 | 1 | 7645C3 |



Desatascador

Plástico. Fuelle con ventosa de goma.

| | | | | |
|------------------------|----|---|---|-------|
| | | | | |
| ∅ 110 mm. Color verde. | UN | 1 | 1 | 7645C |



Desatascador

Base goma, mango madera.

| | | | | |
|-----------|----|---|---|----------|
| | | | | |
| ∅ 100 mm. | UN | 6 | 6 | 7644C100 |
| ∅ 125 mm. | UN | 6 | 6 | 7644C125 |
| ∅ 140 mm. | UN | 6 | 6 | 7645C140 |





ACCESORIOS DE FONTANERÍA

Desatascador con cepillo HABITEX

Para limpiar y desatascar cañerías. Muelle metálico flexible encamisado. Mango de plástico.

habitex



∅ 6,8 mm x 1,8 m.

CJ 1 1 7649B3



Desobturador flexible HABITEX

Metálico flexible con muelle y mango de plástico para uso doméstico. Su función es por empuje, se introduce el muelle girando y de esta manera empuja la suciedad hacia adelante. Al sacar el muelle el efecto es de arrastre de la suciedad.

habitex



∅ 9 mm x 1 m.

BL 1 1 7649B2



Desobturador flexible HABITEX

Muelle metálico flexible con mango de madera.

habitex



Doméstico. ∅ 5 mm x 1,5 m.

BL 1 1 7648B4

Doméstico. ∅ 5 mm x 3,0 m.

BL 1 1 7648B5

Profesional. ∅ 9 mm x 5,0 m.

BL 1 1 7648B8

Profesional. ∅ 9 mm x 10 m.

BL 1 1 7648B9



Estanqueidad y sellado

Cuerda cáñamo refinado HABITEX

Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

habitex



50 gr.

UN 1 5 7665C370



NUEVO Estopa cáñamo alta calidad COLLAK

Cañamo para el sellado de uniones roscadas metálicas. Especialmente indicado para ser utilizado con la masilla Tot-rosk.

COLLAK



Bote 80 gr.

UN 1 1 7670C10



NUEVO Masilla impermeable fontanería COLLAK Tot-Rosc

Masilla para las uniones roscadas en fontanería y saneamiento. Anticorrosiva. No endurece permaneciendo siempre elástica. Indicada para utilizarse con estopa de cáñamo. Color gris.

COLLAK



Tubo 200 gr.

UN 1 1 432B10





Sellador tuberías HABITEX

Cinta PTFE para sellado de tuberías roscadas.

habitex

| 12 mm x 12 m. | UN | 10 | 10 | 298B |
|---------------|----|----|----|---------------|
| 19 mm x 50 m. | UN | 5 | 5 | 298B19 |
| 25 mm x 50 m. | UN | 5 | 5 | 298B25 |



Sellador tuberías MIARCO

Hilo sellador para tubos roscados. Formado por monofilamentos de PTFE.

MIARCO

| 175 m. | UN | 1 | 25 | 460B58 |
|--------|----|---|----|---------------|



Sellador tuberías HENKEL

Hilo sellador universal apropiado para estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

Henkel

| 80 m. | UN | 1 | 20 | 423B10 |
|-------|----|---|----|---------------|



Junta de estanqueidad HABITEX

Estuche juntas tóricas y soletas. 875 unidades surtidas.

habitex

| Composición: | CJ | 1 | 1 | 819F |
|--------------|----|---|---|-------------|

- 25x Soleta goma grifo 11 (14x4 mm.)
- 25x Soleta goma grifo 13 (16x4 mm.)
- 25x Soleta goma grifo 16 (18x4 mm.)
- 25x Soleta goma grifo 11 (14x4 mm.) Ciega.
- 25x Soleta goma grifo 13 (16x4 mm.) Ciega.
- 25x Soleta goma grifo 16 (18x4 mm.) Ciega.
- 25x Soleta goma grifo 20 (20x4 mm.) Ciega.
- 50x Tórica AN-1(2,90x1,78 mm.)
- 50x Tórica AN-2(3,68x1,78mm.)
- 50x Tórica AN-3(4,47x1,78 mm.)
- 50x Tórica AN-4(5,28x1,78 mm.)
- 50x Tórica AN-5(6,07x1,78 mm.)
- 50x Tórica AN-6(7,56x1,78 mm.)
- 50x Tórica AN-7(9,25x1,78 mm.)
- 50x Tórica AN-8(9,19x2,62 mm.)
- 50x Tórica AN-9(10,77x2,62 mm.)
- 50x Tórica AN-10 (12,37x2,62 mm.)
- 50x Tórica AN-11 (13,94x2,62 mm.)
- 50x Tórica AN-12 (15,52x2,62 mm.)
- 50x Tórica AN-13 (17,12x2,62 mm.)
- 50x Tórica AN-14 (18,72x2,62 mm.)





Junta de estanqueidad HABITEX

Estuche juntas de conexión y racor. 2 piezas. 1.350 unidades surtidas.

habitex

| | | | | |
|--|----|---|---|------|
| | | | | |
| | CJ | 1 | 1 | 818F |

Composición:

200x Junta goma conexión 3/8".
 200x Junta goma conexión 1/2".
 100x Junta goma conexión 3/4".
 50x Junta goma conexión 1".
 25x Junta goma conexión 1,1/4".
 25x Junta goma conexión 1,1/2".
 200x Junta racor 2 pzas. 3/8".
 200x Junta racor 2 pzas. 1/2".
 100x Junta racor 2 pzas. 3/4".
 50x Junta racor 2 pzas. 1".
 50x Junta racor 2 pzas. 1,1/4".
 50x Junta goma blanca plana 3/8".
 50x Junta goma blanca plana 1/2".



Junta de estanqueidad FOMINAYA cisterna-inodoro

Universal para fijar todo tipo de inodoros.

fominaya

| | | | | |
|--|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| | BOL | 1 | 1 | 488F50 |

Kit juntas:

Ø 111 mm. Cisterna-inodoro.
 Ø 82 mm. Base mecanismo.
 Ø 56 mm. Cisterna alta.



Junta de estanqueidad HABITEX para sifones

Cónica flexible para sifón. Goma negra.

habitex

| | | | | |
|---|-----|---|----|--------|
| | | | | |
| 1,1/4" Ø 32 mm. 4 unid. | BOL | 1 | 1 | 892BF4 |
| 1,1/2" Ø 40 mm. 4 unid. | BOL | 1 | 1 | 892BF5 |
| Surtido 4 unidades. 1,1/4" Ø 32 mm. 2 unid. 1,1/2" Ø 40 mm. 2 unid. | BOL | 1 | 50 | 892BF3 |




Junta de estanqueidad HABITEX

Cónica. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

habitex

| | | | | |
|---------------------|-----|---|----|---------|
| | | | | |
| 3/4" Ø 55x24x11 mm. | DB | 1 | 10 | 883F3/4 |
| 1" Ø 55x28x11 mm. | BOL | 1 | 20 | 883BF1 |



Junta de estanqueidad HABITEX

Semicónica. Goma blanca. Blíster 2 unidades.

habitex

| | | | | |
|----------------------|-----|---|----|--------|
| | | | | |
| Súper Ø 78x45x6 mm. | BOL | 1 | 25 | 884BF1 |
| Bañera Ø 65x40x5 mm. | BOL | 1 | 25 | 884BF2 |
| WC Ø 62x34x9 mm. | BOL | 1 | 25 | 884BF |





Junta de estanqueidad HABITEX

Plana. Conexiones flexibles y raconería. Caucho. Bolsa 20 unidades.

| 1/2". | BOL | 1 | 75 | 889BF1/2 |
|---|-----|---|----|-----------------|
| 3/4". | BOL | 1 | 75 | 889BF3/4 |
| 3/8". | BOL | 1 | 75 | 889BF3/8 |
| Surtido 30 unidades: 10 unid. x 1/2", 3/4", 3/8". | BOL | 1 | 40 | 889BF |



habitec

Junta de estanqueidad HABITEX

Plana. Descarga cisterna baja wc. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

| Mod. Roca \varnothing 73x23x3 cm. | BOL | 1 | 30 | 890BF |
|-------------------------------------|-----|---|----|--------------|
| Mod. Fominaya. | BOL | 1 | 30 | 891BF |



habitec

Junta de estanqueidad HABITEX

Plana. Para conexiones flexibles y racorería. Caucho.

| 3/8". 20 unid. | BOL | 1 | 75 | 882BF3/8 |
|---|-----|---|----|-----------------|
| Surtido 30 unidades: 10 unid. x 1/2", 3/4", 3/8". | BOL | 1 | 40 | 882BF |
| 1/2". | BOL | 1 | 75 | 882BF1/2 |
| 3/4". | BOL | 1 | 75 | 882BF3/4 |



habitec

Junta de estanqueidad HABITEX

Plana. Para montaje de elementos sanitarios. Caucho. Blíster 6 unidades.

| Surtido 20 unidades: 5 unid. x 1/2", 3/4", 3/8", 1" | BOL | 1 | 20 | 881BF |
|---|-----|---|----|-----------------|
| 1". | BOL | 1 | 50 | 881BF1 |
| 1/2". | BOL | 1 | 50 | 881BF1/2 |
| 3/4". | BOL | 1 | 50 | 881BF3/4 |
| 3/8". | BOL | 1 | 50 | 881BF3/8 |



habitec

Junta de estanqueidad HABITEX

Soletas para grifería. Caucho.

| Surtido 12 unidades: 4 unid. x 11-13-18 mm. | BOL | 1 | 40 | 886BF |
|---|-----|---|----|----------------|
| \varnothing 14 mm. | BOL | 1 | 75 | 886BF11 |
| \varnothing 16 mm. | BOL | 1 | 75 | 886BF13 |
| \varnothing 18 mm. | BOL | 1 | 75 | 886BF16 |



habitec



Junta tórica HABITEX

Caucho. 10 unidades.



| | | | | |
|------------------------|-----|---|---|----------------|
| AN-1 (2,90x1,78 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF1 |
| AN-2 (3,68x1,78 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF2 |
| AN-3 (4,47x1,78 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF3 |
| AN-4 (5,28x1,78 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF4 |
| AN-5 (6,07x1,78 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF5 |
| AN-6 (7,65x1,78 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF6 |
| AN-7 (9,25x1,78 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF7 |
| AN-8 (9,19x2,62 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF8 |
| AN-9 (10,77x2,62 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF9 |
| AN-10 (12,37x2,62 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF10 |
| AN-11 (13,94x2,62 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF11 |
| AN-12 (15,54x2,62 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF12 |
| AN-13 (17,12x2,62 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF13 |
| AN-14 (18,72x2,62 mm.) | BOL | 1 | 1 | 887BF14 |



habitex






Accesorios para lavadoras y lavavajillas

Tubo carga/descarga lavadoras HABITEX

| 1. Carga 1,50 m. | UN | 1 | 10 | 752F15 | |
|---|-----|---|----|---------------|--|
| Carga 2,00 m. | UN | 1 | 45 | 752F20 | |
| 2. Descarga 1,80 m. | UN | 1 | 10 | 751F18 | |
| 3. Boquilla empalme tubos de salida. ø 23/21 mm. | BOL | 1 | 40 | 753F10 | |

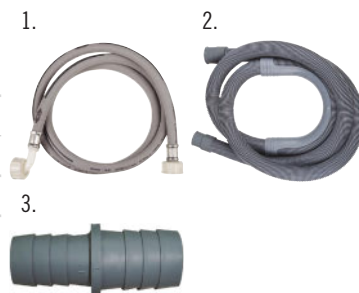

habitex



Duplicador grifo lavadoras/lavavajillas

Tuerca rotatoria. Color blanco.

| Rosca H3/4" - M3/4". | BL | 1 | 1 | 752F | |
|----------------------|----|---|---|-------------|--|



Grifería de paso

Grifo lavadora

Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2".

| Sencillo. | UN | 1 | 10 | 829F | |
|------------------------|----|---|----|-------------|--|
| Doble. | UN | 1 | 1 | 830F | |
| Lavadora-lavavajillas. | UN | 1 | 1 | 861F | |



Grifo frontal fregadera

Cuerpo latón cromado. Volante ABS.

| Rosca 1/2". | BOL | 1 | 1 | 871F | |
|-------------|-----|---|---|-------------|--|



Grifo curvo esfera HABITEX

Racor manguera. Palanca de acero cromado. Cuerpo de latón níquel-plateado. Junta cierre PTFE. Conexión manguera de latón CW617N níquel-plateado. Uso en agua fría y agua caliente.

habitex

| 1/2x3/4". | UN | 1 | 10 | 850F1 | |
|-----------|----|---|----|--------------|--|
| 3/4x1". | UN | 1 | 6 | 850F2 | |





ALIMENTACIÓN DE AGUA

Grifo curvo antical doble ARCO Mac Nano

Vitaq System. PN16. Un solo cuerpo. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Boquilla metálica. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.



| | | | | |
|----------------------------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| M1/2" x M3/4" x M3/4" x ø 15 mm. | BOL | 1 | 1 | 831F26 |



Grifo curvo esfera ARCO palanca inox

Mando palanca inox. Con racor enchufe rápido para manguera. PN16. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.



| | | | | |
|--------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| M1/2". | BOL | 1 | 1 | 831F21 |



NUEVO Grifo esfera MT palanca inox PN-16-4123

Maneta ergonómica acero inoxidable color negro. Enchufe rápido. Cierre rápido (1/4 vuelta). Grifo esfera jardín PN-16. Sistema antihielo.



| | | | | |
|-----------|----|---|---|-------|
| | | | | |
| 1/2-3/4". | UN | 1 | 1 | 859F8 |
| 3/4-1". | UN | 1 | 1 | 859F9 |



Grifo curvo esfera ARCO mando palanca

PN16. Acabado cromo. Racor manguera. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.



| | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| M1/2" x M1/2" x ø 15 mm. | BOL | 1 | 1 | 831F22 |
| M3/4" x M3/4" x ø 20 mm. | BOL | 1 | 1 | 831F23 |
| M1" x M1" x ø 25 mm. | BOL | 1 | 1 | 831F24 |
| M1/2" x M3/4" x ø 15 mm. | BOL | 1 | 1 | 831F25 |



NUEVO Grifo curvo esfera MT PN-16-4111

Maneta acero al carbono con tratamiento anticorrosión de alta protección color negro. Racord manguera. Cierre rápido (1/4 vuelta). Sistema antihielo. Grifo esfera jardín PN-16.



| | | | | |
|---------|----|---|---|-------|
| | | | | |
| 3/4-1". | UN | 1 | 1 | 859F7 |





Grifo curvo esfera doble

Con racor enchufe rápido para manguera.

| | | | | | |
|---------------------|-----|---|---|-------|--|
| | | | | | |
| 1/2" x 3/4" x 3/4". | BOL | 1 | 1 | 838F5 | |



Válvula escuadra HABITEX

Regulación y corte. Volante ABS, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica.

habitex

| | | | | | |
|---|-----|---|----|-------|--|
| | | | | | |
| 1/2" x 3/8". 2 unid. Tuerca y bicono. | CJ | 1 | 1 | 834F2 | |
| 1/2" x 3/8". 2 unid. Sin tuerca. | CJ | 1 | 1 | 835F2 | |
| 1/2" x 3/4". Sin tuerca. Para lavadora. | CJ | 1 | 1 | 836F | |
| 1/2" x 3/4". 1 unid. Sin tuerca. Para lavadora. | BOL | 1 | 30 | 836BF | |
| 1/2" x 3/8". 1 unid. Tuerca y bicono. | BOL | 1 | 30 | 834BF | |
| 1/2" x 3/8". 1 unid. Sin tuerca. | BOL | 1 | 30 | 835BF | |



Válvula escuadra GENEBRE Isis

PN10. Sin tuerca. Mando ABS. Paso estándar. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón según UNE-EN12165. Extremos rosca gas según ISO 228/1. Temp. Máx 120° C. Cierre mediante eje excéntrico.

GENEBRE

| | | | | | |
|------------------------|----|---|---|-------|--|
| | | | | | |
| M1/2" x M3/8". 2 unid. | CJ | 1 | 1 | 835F1 | |



NUEVO Válvula escuadra MT 4402

Mecanismo de cierre de latón. Cierre rápido (1/4 de vuelta). Temperatura de uso de -10 a 90°C. Cuerpo de latón cromado. Florón de acero inoxidable.

MT VALVES AND FITTINGS

| | | | | | |
|-----------|-----|---|---|-------|--|
| | | | | | |
| 1/2x1/2". | BOL | 1 | 1 | 859F6 | |



NUEVO Válvula escuadra MT antical con mando metálico 4422

Mecanismo de cierre en polímero antiadherente para alargar la vida de la válvula en lugares con porcentaje altos de cal en el agua. Cuerpo latón cromado. Florón de acero inoxidable. Longitud 79,5 mm. Cierre rápido (1/4 de vuelta).

MT VALVES AND FITTINGS

| | | | | | |
|-----------|-----|---|---|-------|--|
| | | | | | |
| 1/2x3/8". | BOL | 1 | 1 | 859F5 | |



Válvula escuadra ARCO A80 Nova

ABS. PN16. Sin tuerca. Mando ABS. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.

arco

| | | | | | |
|----------------|----|---|---|-------|--|
| | | | | | |
| M1/2" x M3/8". | CJ | 1 | 1 | 831F3 | |





Válvula escuadra antical ARCO Mac A80 Nova

Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Mando metálico. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.



| M1/2" x M3/8". Serie normal. | CJ | 1 | 1 | 831F1 | |
|------------------------------|----|---|---|--------------|--|
| M1/2" x M3/8". Serie larga. | CJ | 1 | 1 | 831F2 | |



Válvula escuadra doble ARCO A80

Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.



| M1/2" x M 3/8" x M3/8". | CJ | 1 | 1 | 831F4 | |
|-------------------------|----|---|---|--------------|--|



Válvula escuadra doble ARCO mini Mac A80

Filtro mini filter monoblock antical. Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. 4 posiciones independientes. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.



| M1/2" x M3/8" x M3/8". | CJ | 1 | 1 | 831F5 | |
|------------------------|----|---|---|--------------|--|



Válvula escuadra lavadora ARCO L-86

PN16. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.



| M1/2" x M3/4". | CJ | 1 | 1 | 831F13 | |
|----------------|----|---|---|---------------|--|



Válvula escuadra lavadora antical ARCO Mac L-85

Vitaq System. PN16. Acabado cromo. Mando ABS. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.



| M1/2" x M3/4". | CJ | 1 | 1 | 831F12 | |
|----------------|----|---|---|---------------|--|



Válvula escuadra lavadora doble ARCO Combi Mac Antical

Vitaq System. PN16. Sin tuerca. Acabado cromo. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Dos conexiones independientes en una misma válvula. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165.



| M1/2" x M3/8" x M3/4". | CJ | 1 | 1 | 831F11 | |
|------------------------|----|---|---|---------------|--|





Válvula escuadra lavadora GENEBRE

Paso estándar. PN10. Sin tuerca. Acabado cromo. Juntas en NBR. Mando ABS, manual por palomilla. Extremos rosca gas según ISO 228/1. Temp. Máx. 120° C. Fabricado con latón según UNE-EN12165.

GENEBRE

| | | | | |
|----------------|----|---|----|-------|
| | | | | |
| M1/2" x M3/4". | UN | 1 | 10 | 836F1 |



NUEVO Válvula de seguridad con palanca MT 4413 M-H

Con palanca tarada a 8,5 bares. Especialmente diseñada para proteger a los termos eléctricos de las posibles sobrepresiones internas que se pudieran producir al calentarse el agua en el interior de los mismos.

MT
VALVES AND FITTINGS

| | | | | |
|-------|----|---|---|-------|
| | | | | |
| 1/2". | UN | 1 | 1 | 859F4 |



Válvula esfera HABITEX

Paso total. Rosca hembra-hembra. Palanca de acero cromado. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Uso para agua fría y agua caliente.

habitex

| | | | | |
|-------|----|---|----|-------|
| | | | | |
| 1/2". | UN | 1 | 10 | 860F1 |
| 3/4". | UN | 1 | 8 | 860F2 |
| 1". | UN | 1 | 6 | 860F3 |



Válvula esfera ARCO Turia

PN40. Acabado cromo. Paso total. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

arco

| | | | | |
|---------------|----|---|---|--------|
| | | | | |
| H1/2" x H1/2" | CJ | 1 | 1 | 831F34 |
| H3/4" x H3/4" | CJ | 1 | 1 | 831F35 |
| H1" x H1" | CJ | 1 | 1 | 831F36 |



Válvula esfera antical ARCO Tajo 2000 palanca inox

Mando palanca inox Antical. Vitaq System. PN50. Acabado cromo. Paso total. Sistemas de apertura y cierre 1/4 de vuelta. Fabricado con latón europeo EN12164 y EN12165. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

arco

| | | | | |
|----------------|----|---|---|--------|
| | | | | |
| H1/2" x H1/2". | CJ | 1 | 1 | 831F31 |
| H3/4" x H3/4". | CJ | 1 | 1 | 831F32 |
| H1" x H1". | CJ | 1 | 1 | 831F33 |










NUEVO Válvula esfera MT PN-25 H-H

Palanca ergonómica en color azul de acero al carbono con recubrimiento de alta resistencia anticorrosión. Latón CW617N. Uso para agua fría y agua caliente (-20C° / 120C°).



|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/4". | UN | 1 | 4 | 859F1 |
| 1-1/2". | UN | 1 | 2 | 859F2 |
| 1-2". | UN | 1 | 2 | 859F3 |





Latiguillos

Conexión flexible sanitario HABITEX

(latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado \varnothing 13 mm.

habitex



| | | | | |
|------------------------|----|----|----|---------|
| M-H. 3/8. 20 cm. | UN | 10 | 10 | 821F1 |
| M-H. 1/2. 20 cm. | UN | 10 | 10 | 821F2 |
| M-H. 3/8. 25 cm. | UN | 10 | 10 | 821F3 |
| M-H. 1/2. 25 cm. | UN | 10 | 10 | 821F4 |
| M-H. 1/2-3/8. 25 cm. | UN | 10 | 10 | 821F5 |
| M-H. 3/8. 30 cm. | UN | 10 | 10 | 821F6 |
| M-H. 1/2. 30 cm. | UN | 10 | 10 | 821F7 |
| H-H. 3/8. 20 cm. | UN | 10 | 10 | 821F8 |
| M-H. 1/2-3/8. 30 cm. | UN | 10 | 10 | 821F9 |
| H-H. 1/2. 20 cm. | UN | 10 | 10 | 821F10 |
| H-H. 3/8. 25 cm. | UN | 10 | 10 | 821F11 |
| H-H. 1/2. 25 cm. | UN | 10 | 10 | 821F12 |
| H-H. 1/2-3/8. 25 cm. | UN | 10 | 10 | 821F13 |
| H-H. 3/8. 30 cm. | UN | 10 | 10 | 821F14 |
| H-H. 1/2. 30 cm. | UN | 10 | 10 | 821F15 |
| H-H. 1/2-3/8. 30 cm. | UN | 10 | 10 | 821F16 |
| M-H. 1/2. 40 cm. | UN | 10 | 10 | 821F17 |
| M-H. 3/8. 40 cm. | UN | 10 | 10 | 821F18 |
| M-H. 1/2-3/8. 40 cm. | UN | 10 | 10 | 821F19 |
| H-H. 1/2. 40 cm. | UN | 10 | 10 | 821F20 |
| H-H. 3/8. 40 cm. | UN | 10 | 10 | 821F21 |
| H-H. 1/2-3/8. 40 cm. | UN | 10 | 10 | 821F22 |
| M-H. 3/8. 25 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF3 |
| M-H. 1/2. 25 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF4 |
| M-H. 1/2-3/8. 25 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF5 |
| M-H. 3/8. 30 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF6 |
| M-H. 1/2. 30 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF7 |
| M-H. 1/2 - 3/8. 30 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF9 |
| H-H. 3/8. 25 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF11 |
| H-H. 1/2. 25 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF12 |
| H-H. 1/2-3/8. 25 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF13 |
| H-H. 3/8. 30 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF14 |
| H-H. 1/2. 30 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF15 |
| H-H. 1/2-3/8. 30 cm. | PL | 1 | 10 | 821EF16 |



ALIMENTACIÓN DE AGUA

Conexión flexible Plus sanitario

Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado. DN 13. Especialmente indicado para calentadores, acumuladores, termos, placas solares, climatización, etc.



| | | | | |
|------------------|----|----|----|---------------|
| H-H 1/2". 25 cm. | UN | 10 | 10 | 821F40 |
| H-H 1/2". 30 cm. | UN | 10 | 10 | 821F41 |
| H-H 1/2". 35 cm. | UN | 10 | 10 | 821F42 |
| H-H 1/2". 40 cm. | UN | 10 | 10 | 821F43 |
| M-H 1/2". 25 cm. | UN | 10 | 10 | 821F44 |
| M-H 1/2". 30 cm. | UN | 10 | 10 | 821F45 |
| M-H 1/2". 35 cm. | UN | 10 | 10 | 821F46 |
| M-H 1/2". 40 cm. | UN | 10 | 10 | 821F47 |

Conexión flexible Conta sanitario

Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado. Especialmente indicado para baterías de contadores, grupos de presión y climatización.



| | | | | |
|-------------------------|----|---|---|---------------|
| DN25. M-H 1". 30 cm. | UN | 1 | 1 | 821F60 |
| DN25. M-H 1". 40 cm. | UN | 1 | 1 | 821F61 |
| DN25. M-H 1". 50 cm. | UN | 1 | 1 | 821F62 |
| DN18. M-H 3/4". 30 cm. | UN | 1 | 1 | 821F63 |
| DN18. M-H 3/4". 40 cm. | UN | 1 | 1 | 821F64 |
| DN18. M-H 3/4". 50 cm.. | UN | 1 | 1 | 821F65 |

Conexión flexible sanitario HABITEX

(Latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Conexión de grifería \varnothing 35 cm.

habitex








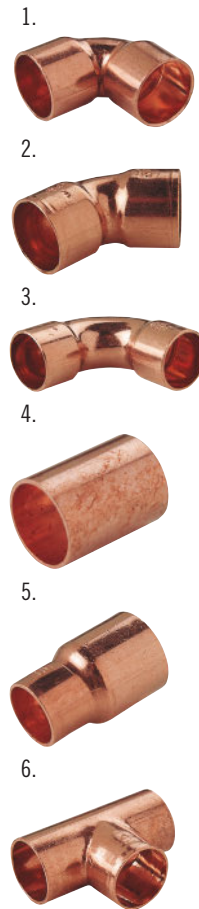
| | | | | |
|--------------------|----|----|----|--------------|
| M 10/100 - H 3/8". | PL | 1 | 10 | 821EF |
| M 10/100 - H 3/8". | UN | 10 | 10 | 821F |



Racorería de cobre

Racor cobre soldar

| |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1. Codo 90° HH. ø 12 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FC012 | |
| Codo 90° HH. ø 15 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FC015 | |
| Codo 90° HH. ø 18 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FC018 | |
| Codo 90° HH. ø 22 mm. 2 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FC022 | |
| 2. Curva 45° HH. ø 12 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FC12 | |
| Curva 45° HH. ø 15 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FC15 | |
| Curva 45° HH. ø 18 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FC18 | |
| 3. Curva 90° HH. ø 12 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FCC12 | |
| Curva 90° HH. ø 15 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FCC15 | |
| Curva 90° HH. ø 18 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FCC18 | |
| 4. Manguito HH. ø 12 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FM12 | |
| Manguito HH. ø 15 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FM15 | |
| Manguito HH. ø 18 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FM18 | |
| 5. Reducción HH. 18x15 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FR1 | |
| Reducción MH. 18x15 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FR2 | |
| 6. Te HHH. ø 15 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FT15 | |
| Te HHH. ø 18 mm. 5 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FT18 | |
| Te HHH. ø 22 mm. 2 unid. | BOL | 1 | 1 | 507FT22 | |






Racorería de latón

Racor latón rosca METALGRUP

| 1. Codo placa. 1/2"x15 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 927F1215 | | |
|---|-----|---|----|-----------------|--|--|
| Codo placa. 1/2"x18 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 927F1218 | | |
| 2. Codo HH. 1". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 985F1T | | |
| Codo HH. 3/8". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 985F38 | | |
| Codo HH. 3/4". 1 unid. | BOL | 1 | 15 | 985F34 | | |
| Codo HH. 1/2". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 985F12 | | |
| 3. Racor. 1". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 982F1T | | |
| Racor. 3/4 ". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 982F34 | | |
| Racor. 1/2". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 982F12 | | |
| Racor. 3/8". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 982F38 | | |
| 4. Entronque manguera M. 1" - 29 mm. | BOL | 1 | 10 | 817F1 | | |
| 5. Manguito HH. 3/8 ". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 987F38 | | |
| Manguito HH. 1/2 ". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 987F12 | | |
| Manguito HH. 3/4 ". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 987F34 | | |
| Manguito HH. 1". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 987F1T | | |
| 6. Marsella MH. 3/8". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 980F38 | | |
| Marsella MH. 1/2 ". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 980F12 | | |
| Marsella MH. 3/4". 1 unid | BOL | 1 | 1 | 980F34 | | |
| Marsella MH. 1". 1 unid | BOL | 1 | 1 | 980F1T | | |
| 7. Reducción contrarrosca MM. 1/2-3/8". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 983F1238 | | |
| Reducción contrarrosca MM. 3/4"x1/2". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 983F3412 | | |
| Reducción contrarrosca MM. 1-1/2 ". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 983F112 | | |
| Reducción contrarrosca MM. 1-3/4 ". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 983F134 | | |
| 8. Reducción marsella MH. 1/2-3/4". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 981F1234 | | |
| Reducción marsella MH. 3/4-1". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 981F341 | | |
| Reducción marsella MH. 3/4-1/2". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 981F3412 | | |
| Reducción marsella MH. 3/8-1/2". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 981F3812 | | |
| 9. Reducción hexagonal MH. 1/2-3/8". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 984F1238 | | |
| Reducción hexagonal MH. 3/4-1/2". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 984F3412 | | |
| 10. Tapón H. 3/8". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 989F38 | | |
| Tapón H. 1/2". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 989F12 | | |
| Tapón H. 3/4". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 989F34 | | |
| 11. Tapón M. 1/2". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 988F12 | | |
| Tapón M. 3/8". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 988F38 | | |
| Tapón M. 3/4". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 988F34 | | |
| 12. Te HHH. 1/2". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 986F12 | | |
| Te HHH. 1". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 986F1T | | |
| Te HHH. 3/4". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 986F34 | | |
| Te HHH. 3/8". 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 986F38 | | |
| 13. Codo H 90°. 1/2"-15 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 971F1215 | | |
| Codo H 90°. 1/2"-18 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 971F1218 | | |
| 14. Enlace H. 1/2"-15 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 973F1215 | | |

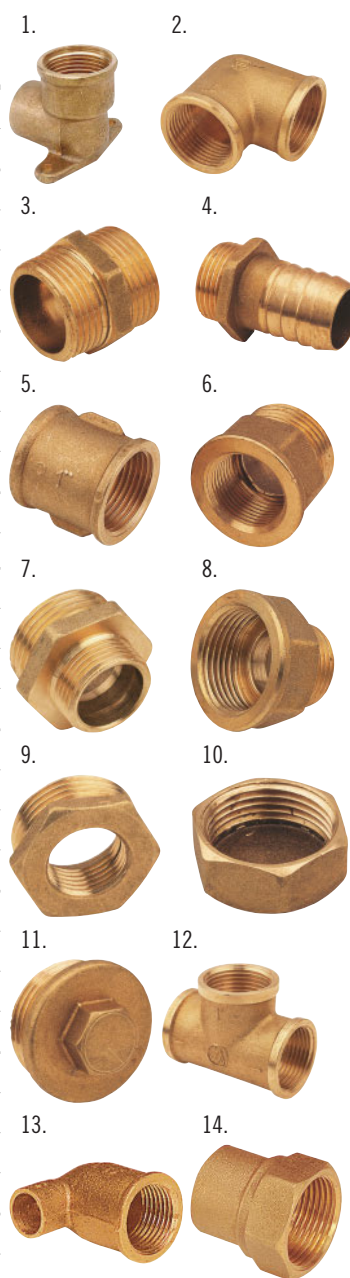



Racor latón rosca METALGRUP

| | | | | |
|--|-----|---|---|-----------------|
| 15. Entronque M. 1/2"x12 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 974F1212 |
| Entronque M. 1/2"-15 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 974F1215 |
| 16. Te H 130. 1/2"-15 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 972F1215 |
| Te H 130. 1/2"-18 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 972F1218 |
| 17. Racor soldar. 1/2"-15 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 925F1215 |
| Racor soldar. 1/2"-18 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 925F1218 |
| 18. Tapón 301. 15 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 926FT15 |
| Tapón 301. 18 mm. 1 unid. | BOL | 1 | 1 | 926FT18 |
| 19. Válvula retención 1". | UN | 1 | 1 | 899F1 |
| Filtro recambio válvula inox/nílon 1". | UN | 1 | 1 | 899F1F |

15.



16.



17.



18.



19.





Racorería de polietileno

Fitting polietileno CREARPLAST

Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.



| 1. Manguito 20 | UN | 1 | 1 | 896F1020 | |
|---------------------------------|----|---|---|-----------------|--|
| Manguito 25 | UN | 1 | 1 | 896F1025 | |
| Manguito 32 | UN | 1 | 1 | 896F1032 | |
| 2. Enlace rosca Hembra 20-1/2" | UN | 1 | 1 | 896F2020 | |
| Enlace rosca Hembra 25-3/4" | UN | 1 | 1 | 896F2025 | |
| Enlace rosca Hembra 32-1" | UN | 1 | 1 | 896F2032 | |
| 3. Manguito reducido 25-20 | UN | 1 | 1 | 896F2520 | |
| 4. Enlace rosca Macho 20-1/2" | UN | 1 | 1 | 896F3020 | |
| Enlace rosca Macho 25-3/4" | UN | 1 | 1 | 896F3025 | |
| Enlace rosca Macho 32-1" | UN | 1 | 1 | 896F3032 | |
| 5. Tapón final 20 | UN | 1 | 1 | 896F4020 | |
| Tapón final 25 | UN | 1 | 1 | 896F4025 | |
| Tapón final 32 | UN | 1 | 1 | 896F4032 | |
| 6. Enlace codo grifo 20-1/2" | UN | 1 | 1 | 896F4520 | |
| Enlace codo grifo 25-3/4" | UN | 1 | 1 | 896F4525 | |
| 7. Codo rosca Macho 90° 20-1/2" | UN | 1 | 1 | 896F5020 | |
| Codo rosca Macho 90° 25-3/4" | UN | 1 | 1 | 896F5025 | |
| Codo rosca Macho 90° 32-1" | UN | 1 | 1 | 896F5032 | |
| Codo rosca Hembra 90° 20-1/2" | UN | 1 | 1 | 896F6020 | |
| Codo rosca embra 90° 25-3/4" | UN | 1 | 1 | 896F6025 | |
| Codo rosca Hembra 90° 32-1" | UN | 1 | 1 | 896F6032 | |
| 8. Enlace codo 90° 20 | UN | 1 | 1 | 896F7020 | |
| Enlace codo 90° 25 | UN | 1 | 1 | 896F7025 | |
| Enlace codo 90° 32 | UN | 1 | 1 | 896F7032 | |
| 9. Te 90° rosca Hembra 20-1/2" | UN | 1 | 1 | 896F8020 | |
| Te 90° rosca Hembra 25-3/4" | UN | 1 | 1 | 896F8025 | |
| Te 90° rosca Hembra 32-1" | UN | 1 | 1 | 896F8032 | |
| 10. Te igual 20 | UN | 1 | 1 | 896F9020 | |
| Te igual 25 | UN | 1 | 1 | 896F9025 | |
| Te igual 32 | UN | 1 | 1 | 896F9032 | |
| 11. Machón 1"x1" | UN | 1 | 1 | 896F9510 | |
| Machón 1/2"x1/2" | UN | 1 | 1 | 896F9512 | |
| Machón 3/4"x3/4" | UN | 1 | 1 | 896F9534 | |
| 12. Machón reducido 3/4"-1/2" | UN | 1 | 1 | 896F9634 | |
| Machón reducido 1"-3/4" | UN | 1 | 1 | 896F9610 | |




Racorería de polibutileno

Tubería y accesorios polibutileno ST. HIDRÁULICA Polyplumb

Plástico gran flexibilidad, elevada resistencia al calor, baja deformación y menor dilatación térmica lineal. Adecuado instalaciones empotradas o a la vista de fontanería (agua fría y caliente), calefacción central a radiadores y bajo suelo. Desmontable y reutilizable. Tubería con barrera anti-oxígeno BAO. Norma UNE EN ISO 15876.

STH
Standard
Hidráulica

| 1. Tubería rollo. \varnothing 15x10 m. | BOL | 1 | 10 | 797FR1015 | |
|---|-----|---|----|------------------|--|
| Tubería rollo. \varnothing 22x10 m. | BOL | 1 | 10 | 797FR1022 | |
| Tubería rollo. \varnothing 15x50 m. | BOL | 1 | 1 | 797FR5015 | |
| 2. Tubería tira. \varnothing 15x2 m. | BOL | 1 | 10 | 797FT15 | |
| 3. Codo H-H. \varnothing 15-90°. | BOL | 1 | 1 | 797F101 | |
| Codo H-H. \varnothing 22-90°. | BOL | 1 | 10 | 797F102 | |
| 4. Codo fijación latón H. 15x1/2" 90°. | BOL | 1 | 10 | 797F105 | |
| 5. Codo tubo-rosca latón H. 15x1/2" 90°. | BOL | 1 | 10 | 797F107 | |
| Codo tubo-rosca latón H. 22x3/4" 90°. | BOL | 1 | 10 | 797F109 | |
| 6. Codo tubo-rosca latón. H 15x1/2" 90°. | BOL | 1 | 10 | 797F110 | |
| 7. Manguito unión HH. \varnothing 15 mm. | BOL | 1 | 10 | 797F201 | |
| Manguito unión HH. \varnothing 22 mm. | BOL | 1 | 10 | 797F202 | |
| 8. Manguito latón H rosca M. 15x1/2". | BOL | 1 | 10 | 797F203 | |
| Manguito latón H rosca M. 22x3/4". | BOL | 1 | 10 | 797F204 | |
| Manguito latón H rosca M. 22x1/2". | BOL | 1 | 10 | 797F205 | |
| 9. Manguito latón H rosca H. 15x1/2". | BOL | 1 | 10 | 797F206 | |
| Manguito latón H rosca H. 22x3/4". | BOL | 1 | 10 | 797F207 | |
| 10. Te H. \varnothing 15 mm. | BOL | 1 | 10 | 797F401 | |
| Te H. \varnothing 22 mm. | BOL | 1 | 10 | 797F402 | |
| 11. Te reducida latón rosca H 22x1/2". | BOL | 1 | 10 | 797F404 | |
| 12. Te reducida H. 22-15-15. | BOL | 1 | 10 | 797F406 | |
| 13. Clip sujetatubos. \varnothing 15 mm. | BOL | 1 | 10 | 797F601 | |
| 14. Kit recambio juntas. \varnothing 15 mm. | BOL | 1 | 10 | 797F603 | |
| Kit recambio juntas. \varnothing 22 mm. | BOL | 1 | 10 | 797F604 | |
| 15. Válvula esfera vista H. \varnothing 15 mm. | BOL | 1 | 10 | 797F605 | |
| 16. Válvula esfera empotrar H. \varnothing 22 mm. | BOL | 1 | 10 | 797F607 | |

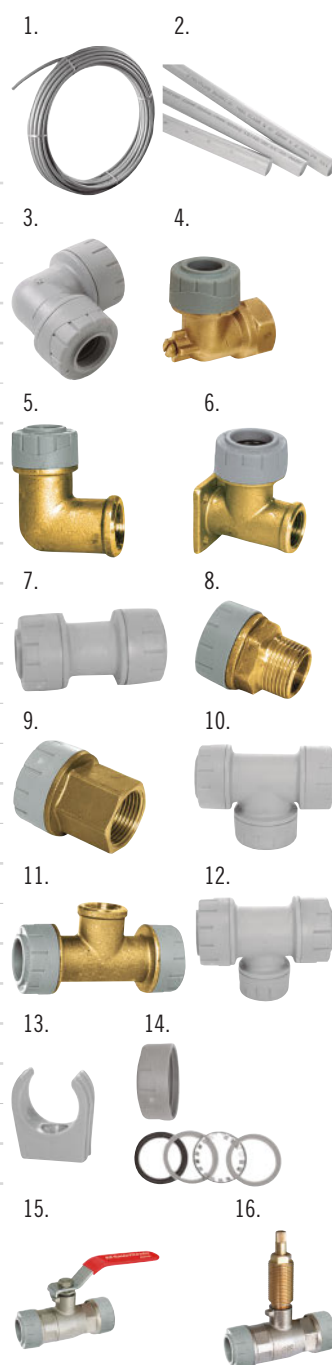



Tuberías de PVC presión

Accesorios PVC presión encolar CREARPLAST

Sistema de canalización para conducción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión. No adecuado para agua potable o aplicaciones alimentarias. Gran resistencia química. Temperatura máx 45°C. Norma UNE EN 1452-3.



| 1. Codo H-H 20-90° | UN | 1 | 1 | 894F1020 | |
|--|----|---|---|-----------------|--|
| Codo H-H 25-90° | UN | 1 | 1 | 894F1025 | |
| Codo H-H 32-90° | UN | 1 | 1 | 894F1032 | |
| Codo H-H 50-90° | UN | 1 | 1 | 894F1050 | |
| Codo H-H 63-90° | UN | 1 | 1 | 894F1063 | |
| 2. Codo H-H 32-45° | UN | 1 | 1 | 894F1132 | |
| Codo H-H 50-45° | UN | 1 | 1 | 894F1150 | |
| 3. Te Hembra 20-90° | UN | 1 | 1 | 894F2020 | |
| Te Hembra 40-90° | UN | 1 | 1 | 894F2040 | |
| Te Hembra 50-90° | UN | 1 | 1 | 894F2050 | |
| 4. Manguito D.20 | UN | 1 | 1 | 894F3020 | |
| Manguito D.25 | UN | 1 | 1 | 894F3025 | |
| Manguito D.50 | UN | 1 | 1 | 894F3050 | |
| 5. Tapón Hembra D.32 | UN | 1 | 1 | 894F4032 | |
| Tapón Hembra D.40 | UN | 1 | 1 | 894F4040 | |
| Tapón Hembra D.50 | UN | 1 | 1 | 894F4050 | |
| 6. Casquillo reductor 25-20 | UN | 1 | 1 | 894F5025 | |
| Casquillo reductor 32-25 | UN | 1 | 1 | 894F5032 | |
| Casquillo reductor 63-50 | UN | 1 | 1 | 894F5063 | |
| 7. Manguito múltiple HM-rosca M 20x25x1/2" | UN | 1 | 1 | 894F3120 | |
| Manguito múltiple HM-rosca M 25x22x3/4" | UN | 1 | 1 | 894F3125 | |
| Manguito múltiple HM-rosca 50x63x1 1/2" | UN | 1 | 1 | 894F3150 | |
| 8. Codo mixto H rosca H 90° 32x1" | UN | 1 | 1 | 894F1232 | |
| Codo mixto H rosca H 90° 50x1 1/2" | UN | 1 | 1 | 894F1250 | |
| Codo mixto H-rosca H 90° 63x2" | UN | 1 | 1 | 894F1263 | |
| 9. Enlace 3 piezas D.20 | UN | 1 | 1 | 894F6020 | |
| Enlace 3 piezas D.25 | UN | 1 | 1 | 894F6025 | |
| Enlace 3 piezas D.32 | UN | 1 | 1 | 894F6032 | |
| Enlace 3 piezas D.50 | UN | 1 | 1 | 894F6050 | |
| Enlace 3 piezas D.63 | UN | 1 | 1 | 894F6063 | |
| 10. Enlace 3 pzs. rosca H 50x1 1/2" | UN | 1 | 1 | 894F6150 | |
| Enlace 3 pzs. rosca H 63x2" | UN | 1 | 1 | 894F6163 | |
| 11. Manguito H-rosca H 20x1/2" | UN | 1 | 1 | 894F3220 | |
| Manguito H-rosca H 50x1 1/2" | UN | 1 | 1 | 894F3250 | |





Revestimientos de tubo

Coquilla precortada polietileno FUN&GO

Color gris. Grueso 10 mm. Polietileno expandido de celdas cerradas y estancas, flexible y ligero, adecuado para instalaciones de calefacción central e individual, agua caliente sanitaria, fontanería e insonorización de bajantes.



4 unidades. Bolsas de 4 unidades de 100 cm de longitud.

∅ 15 mm x 100 cm. 4 unid. BOL 1 1 **804F15**

∅ 18 mm x 100 cm. 4 unid. BOL 1 1 **804F18**

∅ 22 mm x 100 cm. 4 unid. BOL 1 1 **804F22**

∅ 28 mm x 100 cm. 4 unid. BOL 1 1 **804F28**

15 unidades. Cajas expositoras de 15 unidades de 100 cm de longitud.

∅ 15 mm x 100 cm. CJ 15 15 **815F15**

∅ 18 mm x 100 cm. CJ 15 15 **815F18**






∅ 22 mm x 100 cm. CJ 15 15 **815F22**

∅ 28 mm x 100 cm. CJ 15 15 **815F28**

Accesorios para desagüe

Rejilla filtro desagüe HABITEX

Desagüe lavabo y fregadera. Acero inoxidable.

| |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Sin palas. ø 6,5 cm. | | UN | 25 | 25 | 880F2 |
| Sin palas. ø 5,2 cm. | | UN | 25 | 25 | 880F3 |
| Con palas. ø 6,0 cm. 2 unid. | | BOL | 1 | 12 | 880BF1 |
| Sin palas. ø 6,5 cm. 2 unid. | | BOL | 1 | 40 | 880BF2 |
| Sin palas. ø 5,2 cm. 2 unid. | | BOL | 1 | 40 | 880BF3 |




habitex



Rejilla filtro desagüe universal

Desagüe lavabo y fregadera. Plástico. Colores surtidos.

| |  |  |  |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|
| ø 11,5 cm. | | BL | 1 | 6 | 280Y46 |



Filtro fregadero

Silicona y acero inoxidable. Flexible e higiénico. Se vacía tirando de la lengüeta hacia arriba para volver luego a su posición inicial.

| |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|
| ø 6 cm. | | BL | 1 | 12 | 280Y215 |



Tapón universal silicona HABITEX

Silicona.

| |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|
| ø 44 mm. 2 unid. | | BOL | 1 | 25 | 3227C |



habitex



Tapón fregadero universal TESCOMA

Silicona.

| |  |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|---|
| ø 110 mm. | | BL | 1 | 1 | 195Y639 |



tescoma.

Tapón fregadero HABITEX

Cesta de rejilla acero inoxidable.

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| ø 80 mm. | | DB | 1 | 1 | 865BF80 |
| ø 80 mm. con guía. | | DB | 1 | 1 | 865BF |



habitex



Tapón automático Clic-Clac HABITEX

Sustituye fácilmente la válvula tradicional con sistema de sujeción por tornillo. Tapón clic-clac accionado con pulsador. Cromado. Adaptable ancho lavabo 15-60 mm, es ampliable con un tornillo de sujeción más largo.

habitex

| | | | | |
|----------|----|---|---|--------------|
| | | | | |
| ø 63 mm. | DB | 1 | 1 | 863F2 |



Tapón fregadero HABITEX

Goma. Cadena 250 mm y anillas.

habitex

| | | | | |
|----------|-----|---|----|------------------|
| | | | | |
| ø 44 mm. | UN | 1 | 25 | 3226C44C |
| ø 44 mm. | BOL | 1 | 40 | 3226BC44C |



Tapón lavabo-bidé HABITEX

Latón cromado. Cadena 300 mm y anillas.

habitex

| | | | | |
|----------|-----|---|----|-----------------|
| | | | | |
| ø 44 mm. | BOL | 1 | 50 | 3227C44L |



Tapón lavabo, conjunto embellecedor HABITEX

Tapón latón con junta tórica, válvula latón con cadena y anillas. Cromado.

habitex

| | | | | |
|--------------|-----|---|----|----------------|
| | | | | |
| Lavabo/bidé. | BOL | 1 | 50 | 862B1C |
| Bañera. | BOL | 1 | 1 | 862BF2C |



Tapón lavabo HABITEX

Goma y chapa.

habitex

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|----|-----------------|----------|----|----|----|----------------|
| | | | | | | | | | |
| ø 32 mm. | BOL | 1 | 40 | 3226BC32 | ø 38 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C38 |
| ø 34 mm. | BOL | 1 | 40 | 3226BC34 | ø 40 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C40 |
| ø 40 mm. | BOL | 1 | 40 | 3226BC40 | ø 42 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C42 |
| ø 44 mm. | BOL | 1 | 40 | 3226BC44 | ø 44 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C44 |
| ø 47 mm. | BOL | 1 | 40 | 3226BC47 | ø 47 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C47 |
| ø 50 mm. | BOL | 1 | 40 | 3226BC50 | ø 50 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C50 |
| ø 55 mm. | BOL | 1 | 40 | 3226BC55 | ø 51 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C51 |
| ø 34 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C34 | ø 55 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C55 |
| ø 36 mm. | UN | 25 | 25 | 3226C36 | | | | | |





EVACUACIÓN DE AGUA

Cadena tapón lavabo HABITEX

Bolitas. Montada con anillas. Latón cromado.

habitex

| 25 cm. ø 3,2 mm. | UN | 25 | 25 | 195C25 |
|------------------|-----|----|-----|----------------|
| 40 cm. ø 4,0 mm. | UN | 25 | 25 | 195C40 |
| 40 cm. ø 4,0 mm. | BOL | 1 | 100 | 195BC40 |
| 25 cm. ø 3,2 mm. | BOL | 1 | 100 | 195BC25 |



Florón tubo extracción y radiador

Material plástico. Color blanco.

| ø 60 mm. | UN | 1 | 1 | 867F1 |
|----------|----|---|---|--------------|




Sumideros y parahojas

Sumidero sifónico CREARPLAST

PVC. Rejilla extraíble.

Crearplast

| 1. 250x250 mm. Salida vertical. ø 90 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F30 |
|--|-----|---|---|---------------|
| 250x250 mm. Salida vertical. ø 110 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F31 |
| 2. 125x125 mm. Salida horizontal-vertical. Rejilla inoxidable. | BOL | 1 | 1 | 897F39 |
| 100x100 mm. Salida horizontal-vertical. Rejilla inoxidable. | BOL | 1 | 1 | 897F74 |

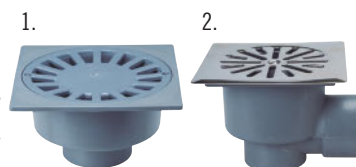


Sumidero sifónico TECNOAGUA T-88 VHI

PVC. Rejilla extraíble. Salida horizontal-vertical ø 40 mm.

TECNOAGUA

| 100x100 mm. Rejilla inoxidable. | BOL | 1 | 1 | 893F42 |
|---------------------------------|-----|---|---|---------------|



Sumidero para azoteas y patios

Sifónico. Fabricado en aluminio con una capa de protección de poliéster.

| 150 mm. Tubo salida ø 50 mm. | UN | 1 | 1 | 898F15 |
|------------------------------|----|---|---|---------------|
| 200 mm. Tubo salida ø 75 mm. | UN | 1 | 1 | 898F20 |






Parahojas universal CREARPLAST

Para sumidero universal.



| | | | | |
|-----------|----|---|---|-------|
| Metálico. | UN | 1 | 1 | 522F1 |
| Plástico. | UN | 1 | 1 | 522F2 |




Sifones y válvulas de desagüe

Sifón flexible HABITEX

PVC blanco. Flexible.



| | | | | |
|--|-----|---|---|-----------|
| 1. Abierto. ϕ 25x30 mm. | BOL | 1 | 1 | 840F25X30 |
| Abierto. ϕ 30x30 mm. | BOL | 1 | 1 | 840F30X30 |
| Abierto. ϕ 35x35 mm. | BOL | 1 | 1 | 840F35X35 |
| Abierto. ϕ 35x40 mm. | BOL | 1 | 1 | 840F35X40 |
| Abierto. ϕ 40x40 mm. | BOL | 1 | 1 | 840F40X40 |
| 2. Cerrado. ϕ 30x30 mm. | BOL | 1 | 1 | 841F30X30 |
| Cerrado. ϕ 35x35 mm. | BOL | 1 | 1 | 841F35X35 |
| 3. Doble. ϕ 35x35 mm. | BOL | 1 | 6 | 842F35X35 |
| 4. Doble. ϕ 35x35 mm. Toma lavadora/lavavajillas. | BOL | 1 | 1 | 842F35 |

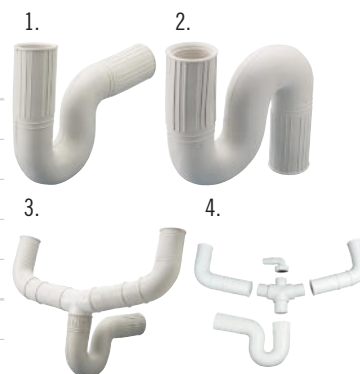

Manguito dual PVC flexible encolable TECNOAGUA T-225

H-H.



| | | | | |
|------------------------|----|---|---|--------|
| 240 mm x ϕ 32 mm. | UN | 1 | 1 | 893F25 |
| 270 mm x ϕ 40 mm. | UN | 1 | 1 | 893F26 |
| 300 mm x ϕ 50 mm. | UN | 1 | 1 | 893F27 |



Sifón flexible extensible universal HABITEX blanco

Polipropileno. Extensible 34-77 cm. Bolsa con 2 juntas. Tuercas metálicas. Color blanco.



| | | | | |
|-----------------------------------|----|---|---|--------|
| Blanco. 1 1/4" x ϕ 32/40 mm. | UN | 1 | 1 | 839F32 |
| Blanco. 1 1/2" x ϕ 32/40 mm. | UN | 1 | 1 | 839F40 |





EVACUACIÓN DE AGUA

Sifón flexible extensible universal HABITEX cromo

Polipropileno. Extensible 30-70 cm. Tuercas ABS. Junta incluida. Cromo.

habitex

| Cromo. 1 1/4" x ø 32/40 mm. | | BOL | 1 | 1 | 839BF32C |
|-----------------------------|--|-----|---|---|----------|
| Cromo. 1 1/2" x ø 32/40 mm. | | BOL | 1 | 1 | 839BF40C |



Sifón extensible dual TECNOAGUA T39-D

Polietileno. Extensible 30-90 cm. Encolable. Tuerca loca. Junta cónica y junta planta de 1 1/2. Se suministra con junta de 1 1/4 para reducir la salida de 1 1/2 a 1 1/4.

TECNOAGUA

| ø 32 - 40 mm. | | UN | 1 | 1 | 893F28 |
|---------------|--|----|---|---|--------|



Sifón botella CREARPLAST C-281

Con válvula extensible y rebosadero. 1 1/2" x ø 40 mm. Desagüe inox con tapón de goma.

Crearplast

| ø 70 mm. | | BOL | 1 | 1 | 897F61 |
|-----------|--|-----|---|---|--------|
| ø 115 mm. | | BOL | 1 | 1 | 897F62 |



Sifón botella CREARPLAST C-44

Salida horizontal con doble racor extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

Crearplast

| 1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 395-450 mm. | | BOL | 1 | 1 | 897F15 |
|--|--|-----|---|---|--------|




Sifón curvo extensible CREARPLAST C-48

Salida horizontal con doble racor extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida 1 1/2" a 1 1/4".

Crearplast

| 1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 395-450 mm. | | BOL | 1 | 1 | 897F16 |
|--|--|-----|---|---|--------|





Sifón curvo doble CREARPLAST C-59

Racors extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm. para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

| | | | | | |
|--|-----|---|---|--------|--|
| | | | | | |
| 1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 310-535 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F17 | |



Sifón botella extensible doble CREARPLAST C-70

Salida horizontal con doble válvula.

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---|--------|--|
| | | | | | |
| 1 1/2" x ø 40. Extensible 385-450 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F28 | |



Sifón botella extensible doble CREARPLAST C-284

Salida horizontal con doble válvula, cestilla de acero inoxidable con toma electrodomésticos y rebosadero.

| | | | | | |
|-----------|-----|---|---|--------|--|
| | | | | | |
| ø 115 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F26 | |



Sifón curvo doble CREARPLAST C-58

Racors extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas).

| | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|--------|--|
| | | | | | |
| 1 1/2" x ø 40 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F60 | |



Sifón doble con válvulas extensibles TECNOAGUA T-44

Salida horizontal con doble válvula y toma de electrodomésticos.

| | | | | | |
|--|-----|---|---|--------|--|
| | | | | | |
| 1 1/2 x ø 70 mm. Extensible 260-390 mm. | BOL | 1 | 1 | 893F29 | |



Sifón botella extensible CREARPLAST C-2

Salida horizontal con racor (tuerca loca).

| | | | | | |
|--|-----|---|---|--------|--|
| | | | | | |
| 1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 160-214 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F13 | |
| 1 1/4" x ø 32 mm. Extensible 150-312 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F32 | |





EVACUACIÓN DE AGUA

Sifón botella CREARPLAST C-3

Salida horizontal para instalar con tubos lisos.



| 1 1/2" x ø 40 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F71 |
|-------------------|-----|---|---|--------|
| 1 1/4" x ø 32 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F70 |



NUEVO Sifón botella de latón de diseño WIRQUIN

Salida horizontal con alargador y embellecedor. Latón cromado. Altura de sifonaje 50 mm.



| 1"1/4 ø 32 mm. | UN | 1 | 1 | 893F65 |
|----------------|----|---|---|--------|



NUEVO Sifón botella de latón WIRQUIN

Salida horizontal con alargador. Latón cromado.



| 1"1/4 ø 32 mm. Extensible 35-85 mm. | UN | 1 | 1 | 893F66 |
|--|----|---|---|--------|



Sifón botella extensible CREARPLAST C-5

Salida horizontal con racor (tuerca loca) y toma de electrodomésticos.



| 1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 215-265 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F14 |
|--|-----|---|---|--------|



Sifón botella extensible JIMTEN Juntafix

Extensible 1 1/4".



| Salida horizontal. | BOL | 1 | 1 | 897F24 |
|--------------------|-----|---|---|--------|





Sifón botella extensible CREARPLAST C-4

Salida horizontal con válvula lavabo-bidé.

| 1 1/2" x ø 40. Extensible 165-235 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F33 | |
|---------------------------------------|-----|---|---|---------------|--|
| 1 1/4" x ø 32. Extensible 155-225 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F34 | |



Crearplast®

Sifón botella corto extensible CREARPLAST C-24

Salida horizontal con válvula lavabo/bidé. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

| 1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 149-220 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F23 | |
|--|-----|---|---|---------------|--|



Crearplast®

Sifón botella mini extensible TECNOAGUA

Salida horizontal con válvula lavabo, bidé y fregadero.

| Mod. T3M. 1 1/4" x ø 70 mm. Extensible 120-175 mm. | BOL | 1 | 1 | 893F20 | |
|--|-----|---|---|---------------|--|
| Mod T3. 1 1/2" x ø 70 mm. Extensible 140-185 mm. | BOL | 1 | 1 | 893F21 | |



TECNOAGUA

Sifón botella mini extensible TECNOAGUA

Salida horizontal con racor (tuerca loca).

| Mod. T-4M. 1 1/4" x 120-170 mm. | BOL | 1 | 1 | 893F22 | |
|---------------------------------|-----|---|---|---------------|--|
| Mod. T4. 1 1/2" x 140-185 mm. | BOL | 1 | 1 | 893F23 | |



TECNOAGUA

Sifón botella corto CREARPLAST C-24C

Cromo. Extensible. Salida horizontal. Válvula Lavabo/bidé.

| 1 1/4" x ø 32 mm. Extensible 149-220 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F50 | |
|--|-----|---|---|---------------|--|
| 1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 149-220 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F51 | |





EVACUACIÓN DE AGUA

Sifón botella corto CREARPLAST C-29C

Cromo. Especial para válvulas automáticas.



| | | | | |
|---|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| 1 1/4" - 1 1/2". Extensible 140-202 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F55 |



NUEVO Sifón botella WIRQUIN NEO AIR

Salida horizontal. Función air system que permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores. Juntas moldeadas para una estanqueidad total. Instalación rápida mediante tuerca 1/4 de vuelta unida al sifón.



| | | | | |
|---|----|---|---|--------|
| | | | | |
| 1"1/4-1"1/2 ø 40 mm. Extensible 90-138 mm. Toma electrodomésticos | UN | 1 | 1 | 893F62 |
| 1"1/4 ø 32 mm. Extensible 54-114 mm. | UN | 1 | 1 | 893F63 |
| 1"1/4-1"1/2 ø 40 mm. Extensible 54-114 mm. | UN | 1 | 1 | 893F64 |



Sifón curvo extensible CREARPLAST C-9

Salida horizontal con racor. (Tuerca loca). Se suministra con junta 1 1/4" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".



| | | | | |
|-------------------|-----|---|---|---------|
| | | | | |
| 1 1/2" x ø 40 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F12 |
| 1 1/4" x ø 32 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F124 |



Sifón curvo extensible TECNOAGUA T-30C

Salida horizontal. Se suministra con junta reducción 1 1/4".



| | | | | |
|---|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| 1 1/2" x ø 70 mm. Extensible 135-180 mm. | BOL | 1 | 1 | 893F24 |





Sifón Y CREARPLAST C-15

Compacto salida vertical con válvula lavabo/bidé.

| | | | | |
|-------------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| 1 1/2" x ø 40 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F11 |



Desagüe bañera CREARPLAST C-103/C-104

Tubo rebosadero flexible con salida orientable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

| | | | | |
|--------------------------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| Ref. C-103. Sifónico. | BOL | 1 | 1 | 897F19 |
| Ref. C-104. Salida horizontal. | BOL | 1 | 1 | 897F20 |



Válvula cestilla con rebosadero CREARPLAST C-92

Inoxidable ø 113 mm.

| | | | | |
|-------------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| 1 1/2" x ø 40 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F41 |



Válvula fregadero con rebosadero CREARPLAST C-81

Rebosadero flexible inoxidable ø 80 mm.

| | | | | |
|----------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| 1 1/2" x ø 40. | BOL | 1 | 1 | 897F29 |





EVACUACIÓN DE AGUA

Válvula fregadero con rebosadero y chapa 35 mm CREARPLAST C-81-T

Rebosadero flexible inoxidable \varnothing 80 mm. Apto para fregaderas de cerámica.



1 1/2" x \varnothing 40 mm.



BOL



1



1



897F73



Válvula fregadero CREARPLAST C-75

Inoxidable. 1 1/2 x \varnothing 40 mm.



\varnothing 70 mm.



BOL



1



1



897F72



Válvula fregadero CREARPLAST C-82

Inoxidable.



\varnothing 115 mm.



BOL



1



1



897F40



Válvula cestilla CREARPLAST C-93

Acero inoxidable. 1 1/2" x \varnothing 40 mm.



\varnothing 113 mm.



BOL



1



1



897F22



Válvula lavabo/bidé CREARPLAST C-76

Inoxidable. Se suministra con junta 1 1/2" x \varnothing 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".



\varnothing 70 mm 1 1/2 \varnothing 40 mm.



BOL



1



1



897F21

\varnothing 70 mm 1 1/4 \varnothing 32 mm.

BOL

1

1

897F75





Válvula lavabo/bidé CREARPLAST C-76C

Inoxidable/cromo

| 1 1/4" x ø 32 mm. | | BOL | 1 | 1 | 897F53 |
|-------------------|--|-----|---|---|--------|
| 1 1/2" x ø 40 mm. | | BOL | 1 | 1 | 897F54 |



Crearplast®

Válvula aireación intercalable TECNOAGUA T-245

Junta tórica. No se deforma. Cierre por gravedad.

| 1 1/4" x ø 30 mm. | | BOL | 1 | 1 | 893F31 |
|-------------------|--|-----|---|---|--------|
| 1 1/2" x ø 40 mm. | | BOL | 1 | 1 | 893F32 |



TECNOAGUA

Válvula horizontal extrabaja lavabo/bidé TECNOAGUA T-361

Inoxidable.

| 1 1/2 x ø 70 mm. | | BOL | 1 | 1 | 893F30 |
|------------------|--|-----|---|---|--------|



TECNOAGUA

Válvula sifónica plato de ducha CREARPLAST

Salida horizontal para plato de ducha. Inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra conjunta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

| ø 80 mm. | | BOL | 1 | 1 | 897F18 |
|----------|--|-----|---|---|--------|



Crearplast®

Válvula sifónica plato de ducha CREARPLAST C-97

Salida horizontal ø 90 mm. Inoxidable ø 115 mm. Altura reducida.

| 1 1/2" x ø 40. | | BOL | 1 | 1 | 897F42 |
|----------------|--|-----|---|---|--------|




Crearplast®

Válvula plato ducha TECNOAGUA T

Incluye tornillos. Cromado.

| 1. Mod. T-78 T. ø 115 mm. | | BOL | 1 | 1 | 893F361 |
|---------------------------|--|-----|---|---|---------|
| 2. Mod. T-78 . ø 90 mm. | | BOL | 1 | 1 | 893F362 |

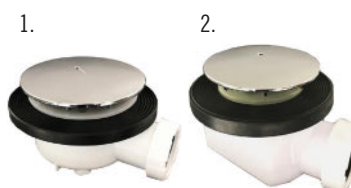

TECNOAGUA



EVACUACIÓN DE AGUA

Válvula desagüe automática HABITEX

Lavabo/bidé. Tapón tipo Clic-Clac. Tapón accionado por pulsador. Cromado.

habitex

| 1 1/4". | DB | 1 | 1 | 863F |
|------------------------|----|---|---|-------|
| 1 1/4" con rebosadero. | DB | 1 | 1 | 863F1 |



Válvula desagüe automática HABITEX

Universal para lavabo/bidé con y sin rebosadero. Tapón tipo clic-clac accionado con pulsador. Cromado. Adaptable lavabo 15-60 mm, ampliable con un tornillo de sujeción más largo.

habitex

| Conexión 1 1/4" x \varnothing 63 mm. Cuerpo válvula \varnothing 40 mm. | DB | 1 | 1 | 863F3 |
|---|----|---|---|-------|



Valvula desagüe automática TECNOAGUA T-303

Lavabo/bidé. Tapón tipo clic-clac accionado por pulsador. ABS cromado. Montaje doméstico y antivandálico.

TECNOAGUA

| \varnothing 70 mm. | CJ | 1 | 1 | 893F19 |
|----------------------|----|---|---|--------|



NUEVO Válvula desagüe automática con conexión sifón WIRQUIN NEO 6.7

Lavabo/bidé. Ultra compacto. Tapón de latón. Sistema de cierre Quick-clac. Sifón extraíble. Tuerca unida al sifón. Membrana de silicona antirretorno y anti-olores. Orientación a 360° e inclinación de +/- 4°.

wirquin

| 1" 1/4 \varnothing 40 mm. | UN | 1 | 1 | 893F67 |
|-----------------------------|----|---|---|--------|



Válvula desagüe sifón flexible

Plástico/inoxidable. Tapón PVC. Incluye tornillo fijación.

habitex

| \varnothing 30 mm. | BOL | 1 | 1 | 843BEF30 |
|----------------------|-----|---|---|----------|
| \varnothing 35 mm. | BOL | 1 | 1 | 843BEF35 |





Casquillo reductor válvula desagüe sifón flexible

| 1 1/2". | BOL | 1 | 10 | 852F |
|---------|-----|---|----|------|
| 1 1/4". | BOL | 1 | 10 | 853F |



Enlace con tuerca loca CREARPLAST

Para instalación mixta de PVC.

| 1 1/2" x ø 40 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F43 |
|-------------------|-----|---|---|--------|
| 1 1/4" x ø 40 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F44 |



Toma electrodoméstico para encolar CREARPLAST

1 1/2" ø 40 mm.

| Sencillo. C-166. | BOL | 1 | 1 | 897F25 |
|------------------|-----|---|---|--------|
| Doble C-266. | BOL | 1 | 1 | 897F27 |



Prolongador con tuerca de unión CREARPLAST

| 1 1/4" x ø 32. | BOL | 1 | 1 | 897F45 |
|----------------|-----|---|---|--------|
| 1 1/2" x ø 40. | BOL | 1 | 1 | 897F46 |



Racor extensible CREARPLAST

Tuerca loca


| 1 1/2" x ø 40. | UN | 1 | 1 | 897F48 |
|----------------|----|---|---|--------|



Plafón embellecedor C-184C

Cromo.

| Plafón. | | | | |
|--|-----|---|---|--------|
| 1. ø 32 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F56 |
| Prolongador PVC para encolar C-114. | | | | |
| 2. ø 32x250 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F58 |
| ø 40x250 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F59 |





EVACUACIÓN DE AGUA

Manguito unión tubo metálico TECNOAGUA T-30

Unión tubo metálico \varnothing 28-35 mm a tubo liso \varnothing 40 mm. Polipropileno.

TECNOAGUA

| | | | | |
|-------------------------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| 240 mm x \varnothing 32 mm. | BOL | 1 | 1 | 893F35 |



Convertor interior para tubo de PVC a lisos TECNOAGUA T-217

Junta tórica. No se deforma. Cierre por gravedad.

TECNOAGUA

| | | | | |
|----------------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| \varnothing 32 mm. | BOL | 1 | 1 | 893F33 |
| \varnothing 40 mm. | BOL | 1 | 1 | 893F34 |



Tubería y accesorios PVC

Bote sifónico CREARPLAST C-140

PVC extensible con tapa expansión. Embellecedor inoxidable \varnothing 145 mm, 5 entradas \varnothing 40 y salida \varnothing 50 mm.

Crearplast®

| | | | | |
|-----------------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| \varnothing 110 mm. | BOL | 1 | 1 | 897F10 |



Tapa expansiva bote sifónico TECNOAGUA T

Acero inox, PVC de goma y polipropileno. \varnothing 142,5x 3,2 mm (tapa inox). \varnothing 110x34 mm.

TECNOAGUA

| | | | | |
|---------------|-----|---|---|--------|
| | | | | |
| Mod. T-89. | BOL | 1 | 1 | 893F37 |
| Mod. T-89 A . | BOL | 1 | 1 | 893F38 |



Tubería hidrosanitaria

Hidrotubo flexible de PVC. Resistente a temperaturas de -10°C a + 60°C. Rollos 25 m. Norma EN ISO 3994.

| | | | | |
|---|----|---|---|--------|
| | | | | |
| \varnothing int. 16 mm, \varnothing ext. 20 mm. x 25 m. | UN | 1 | 1 | 949F20 |
| \varnothing int. 27 mm, \varnothing ext. 32 mm. x 25 m. | UN | 1 | 1 | 949F32 |
| \varnothing int. 35 mm, \varnothing ext. 40 mm. x 25 m. | UN | 1 | 1 | 949F40 |





Tubería flexible de PVC CREARPLAST Crearflex y accesorios para evacuación

Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

| 1. Tubería ø ext. 20x25 m. | UN | 1 | 1 | 895F20 | |
|-----------------------------------|----|---|---|-----------------|--|
| Tubería ø ext. 25x25 m. | UN | 1 | 1 | 895F25 | |
| Tubería ø ext. 32x25 m. | UN | 1 | 1 | 895F32 | |
| Tubería ø ext. 40x25 m. | UN | 1 | 1 | 895F40 | |
| Tubería ø ext. 50x25 m. | UN | 1 | 1 | 895F50 | |
| 2. Codo H-H 32-45°. | UN | 1 | 1 | 895F1132 | |
| Codo H-H 40-45°. | UN | 1 | 1 | 895F1140 | |
| Codo H-H 50-45°. | UN | 1 | 1 | 895F1150 | |
| 3. Codo H-H 32-87°. | UN | 1 | 1 | 895F1032 | |
| Codo H-H 40-87°. | UN | 1 | 1 | 895F1040 | |
| Codo H-H 50-87°. | UN | 1 | 1 | 895F1050 | |
| 4. Codo M-H 32-45°. | UN | 1 | 1 | 895F2132 | |
| Codo M-H 40-45°. | UN | 1 | 1 | 895F2140 | |
| Codo M-H 110-45°. | UN | 1 | 1 | 895F2111 | |
| Codo M-H 125-45°. | UN | 1 | 1 | 895F2112 | |
| Codo M-H 75-45°. | UN | 1 | 1 | 895F2175 | |
| Codo M-H 90-45°. | UN | 1 | 1 | 895F2190 | |
| Codo M-H 50-45°. | UN | 1 | 1 | 895F2150 | |
| 5. Codo M-H 32-87°. | UN | 1 | 1 | 895F2032 | |
| Codo M-H 40-87°. | UN | 1 | 1 | 895F2040 | |
| Codo M-H 75-87°. | UN | 1 | 1 | 895F2075 | |
| Codo M-H 50-87°. | UN | 1 | 1 | 895F2050 | |
| Codo M-H 90-87°. | UN | 1 | 1 | 895F2090 | |
| Codo M-H 110-87°. | UN | 1 | 1 | 895F2011 | |
| Codo M-H 125-87°. | UN | 1 | 1 | 895F2012 | |
| 6. Derivación simple H-H 32-45°. | UN | 1 | 1 | 895F3232 | |
| Derivación simple H-H 40-45°. | UN | 1 | 1 | 895F3240 | |
| 7. Derivación simple H-H 32-87°. | UN | 1 | 1 | 895F3332 | |
| Derivación simple H-H 50-87°. | UN | 1 | 1 | 895F3350 | |
| Derivación simple H-H 40-87°. | UN | 1 | 1 | 895F3340 | |
| 8. Derivación simple M-H 110-45°. | UN | 1 | 1 | 895F3011 | |
| Derivación simple M-H 125-45°. | UN | 1 | 1 | 895F3012 | |
| 9. Derivación simple M-H 110-87°. | UN | 1 | 1 | 895F3111 | |
| Derivación simple M-H 90-87°. | UN | 1 | 1 | 895F3190 | |
| 10. Casquillo reductor 40-32 | UN | 1 | 1 | 895F7040 | |
| 11. Injertos c/abrazaderas 110-40 | UN | 1 | 1 | 895F6040 | |
| 12. Manguito desliz. Encolar 32. | UN | 1 | 1 | 895F4032 | |
| Manguito desliz. Encolar 40 | UN | 1 | 1 | 895F4040 | |
| Manguito desliz. Encolar 110 | UN | 1 | 1 | 895F4011 | |
| Manguito desliz. Encolar 50 | UN | 1 | 1 | 895F4050 | |
| Manguito desliz. Encolar 75. | UN | 1 | 1 | 895F4075 | |
| Manguito desliz. Encolar 90. | UN | 1 | 1 | 895F4090 | |
| Manguito desliz. Encolar 125 | UN | 1 | 1 | 895F4012 | |





Tubería flexible de PVC CREARPLAST Crearflex y accesorios para evacuación

| | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---|-----------|
| 13. Reducción excéntrica 40-32 | UN | 1 | 1 | 895F5040 |
| Reducción excéntrica 50-40 | UN | 1 | 1 | 895F5050B |
| Reducción excéntrica 110-90. | UN | 1 | 1 | 895F5011 |
| Reducción excéntrica 125-110. | UN | 1 | 1 | 895F5012 |
| 14. Tapón reductor 110-40. | UN | 1 | 1 | 895F7111 |
| Tapón reductor 110-32. | UN | 1 | 1 | 895F7110 |
| 15. Tapón macho ciego 40. | UN | 1 | 1 | 895F7240 |
| Tapón macho ciego 90. | UN | 1 | 1 | 895F7290 |
| Tapón macho ciego 110. | UN | 1 | 1 | 895F7211 |
| 16. Unión M tubo metálico 22-28/40. | UN | 1 | 1 | 895F4140 |
| 17. Codo doble toma MH 110-45°. | UN | 1 | 1 | 895F2211 |
| 18. Tapón de registro 40. | UN | 1 | 1 | 895F7340 |
| Tapón de registro 50. | UN | 1 | 1 | 895F7350 |
| Tapón de registro 110. | UN | 1 | 1 | 895F7311 |
| 19. Reducción concén. MH 110-90. | UN | 1 | 1 | 895F5111 |
| Reducción concén. MH 125-110. | UN | 1 | 1 | 895F5112 |





Extractores y accesorios

Extractor de baño

Instalación en pared. Protección contra líquidos IPX4. Protector térmico para trabajar hasta 40° C. Presión máxima 34 PA-3,5 mm H2O. Bajo nivel sonoro: 40.0 dB. Extracción 100 m³/h. Motor 220-240V-50 Hz 11 W. Dimensiones: 140x130. Salida ø 100 mm.

| Frontal rejilla. | CJ | 1 | 1 | 1455Y1 | |
|---------------------------|----|---|---|---------------|--|
| Frontal decorativo plano. | CJ | 1 | 1 | 1455Y3 | |



Extractor axial baños CATA B-10

Tubo corto de descarga, para muro, techo y cristal. Cuerpo de hélice material plástico. Motor 230 V 50 Hz protección IP-S4 y clase B. Funciona con interruptor de la luz.

cata

| 98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 160x85x160 mm. | CJ | 1 | 10 | 941F10 | |
|---|----|---|----|---------------|--|



Extractor axial baños CATA B-10 Plus

Extraplano, para muro, techo y cristal. Sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos Quick Fix Grip. Cuerpo y hélice en material plástico. Motor 230V 50Hz, protección IP-X4 clase B, protector térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40° C. Funciona con interruptor de la luz.

cata

| 98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 145x145x115 mm. | CJ | 1 | 10 | 941F20 | |
|--|----|---|----|---------------|--|



Extractor de cocina S&P modelo Gama CK

Extractores centrifugos. Plástico ignífugo V0. Filtro acero inoxidable. Bandeja recoge grasa. Caudal indicado a descarga libre, motor 230v-50Hz. Clase II. Desmontable y fáciles de lavar, incluso en lavavajillas.

S&P

| CK-25N. 25W. Caudal 250 m³/h. Nivel sonoro 50 db. Velocidad 2250 rpm. | CJ | 1 | 4 | 93Y102 | |
|---|----|---|---|----------------|--|
| CK-40F. 70W. Caudal 360 m³/h. Nivel sonoro 55 db. Velocidad 2350 rpm. | CJ | 1 | 3 | 93Y100F | |



Filtro campana cocina

Indicador de saturación.

| 47x57 cm. Antigrasa 2 unid. | BOL | 1 | 1 | 176Y102 | |
|---------------------------------|-----|---|----|----------------|--|
| 47x57 cm. Antigrasa/antiolores. | BOL | 1 | 12 | 176Y103 | |





EVACUACIÓN DE GASES Y VENTILACIÓN

Tubería aluminio extensible

Tiras comprimidas extensibles.

| 20-100 cm. ϕ interior 100 mm. | | UN | 12 | 12 | 795A100X1 |
|---|--|----|----|----|--------------------|
| 20-100 cm. ϕ interior 110 mm. | | UN | 10 | 10 | 795A110X1 |
| 20-100 cm. ϕ interior 120 mm. | | UN | 8 | 8 | 795A120X1 |
| 30-150 cm. ϕ interior 100 mm. | | UN | 8 | 8 | 795A100X1.5 |
| 30-150 cm. ϕ interior 110 mm. | | UN | 6 | 6 | 795A110X1.5 |
| 30-150 cm. ϕ interior 120 mm. | | UN | 4 | 4 | 795A120X1.5 |
| 60-300 cm. ϕ interior 100 mm. | | UN | 4 | 4 | 795A100X3 |
| 60-300 cm. ϕ interior 110 mm. | | UN | 3 | 3 | 795A110X3 |
| 60-300 cm. ϕ interior 120 mm. | | UN | 2 | 2 | 795A120X3 |
| 100-500 cm. ϕ interior 100 mm. | | UN | 4 | 4 | 795A100 |
| 100-500 cm. ϕ interior 110 mm. | | UN | 4 | 4 | 795A110 |
| 100-500 cm. ϕ interior 120 mm. | | UN | 3 | 3 | 795A120 |
| 100-500 cm. ϕ interior 130 mm. | | UN | 3 | 3 | 795A130 |
| 100-500 cm. ϕ interior 150 mm. | | UN | 3 | 3 | 795A150 |
| 100-500 cm. Blanca. ϕ interior 100 mm. | | UN | 4 | 4 | 795A100B |
| 100-500 cm. Blanca. ϕ interior 120 mm. | | UN | 3 | 3 | 795A120B |



Tubería flexible PVC

Reforzado con alambre de acero. Permite el paso de aire caliente a baja presión (secadora de ropa, ventilación doméstica, etc). Temperatura de trabajo -5°C a +8°C. Comprimible hasta 90% de su longitud.

| ϕ 102 mm x 3 m. | | UN | 1 | 10 | 867F3 |
|----------------------|--|----|---|----|--------------|



Rejillas de ventilación

Rejilla ventilación

Aluminio. Sin pestaña lateral y con borde. Grosor 1,2 mm. Uso industrial, especialmente indicado para oficinas, talleres, etc.

| 1. Lacado blanco. 30x30 cm. Paso aire 150 cm ² . | | UN | 1 | 1 | 5225D3030B |
|---|--|----|---|---|--------------------|
| Lacado blanco. 40x30 cm. Paso aire 200 cm ² . | | UN | 1 | 1 | 5225D4030B |
| Lacado blanco. 40x40 cm. Paso aire 250 cm ² . | | UN | 1 | 1 | 5225D4040B |
| Lacado blanco. 50x50 cm. Paso aire 400 cm ² . | | UN | 1 | 1 | 5225D5050B |
| 2. Lacado plata. 30x30 cm. Paso aire 150 cm ² . | | UN | 1 | 1 | 5225D3030PL |
| Lacado plata. 40x30 cm. Paso aire 200 cm ² . | | UN | 1 | 1 | 5225D4030PL |
| Lacado plata. 40x40 cm. Paso aire 250 cm ² . | | UN | 1 | 1 | 5225D4040PL |
| Lacado plata. 50x50 cm. Paso aire 400 cm ² . | | UN | 1 | 1 | 5225D5050PL |






Rejilla ventilación

Aluminio. Sin pestaña lateral. Grosor 0,8 mm. Uso doméstico.


| 1. Blanca. 10x10 cm. Paso de aire 20 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1010B | |
|--|----|----|----|--------------------|--|
| Blanca. 10x20 cm. Paso aire 40 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1020B | |
| Blanca. 15x15 cm. Paso aire 75 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1515B | |
| Blanca. 17x17 cm. Paso aire 150 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1717B | |
| Blanca. 20x20 cm. Paso aire 125 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D2020B | |
| Blanca. 30x15 cm. Paso aire 150 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D3015B | |
| Blanca. 30x30 cm. Paso de aire 300 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D3030B | |
| 2. Anodizado plata. 10x10 cm. Paso aire 20 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1010PL | |
| Anodizado plata. 10x20 cm. Paso aire 40 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1020PL | |
| Anodizado plata. 15x15 cm. Paso aire 75 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1515PL | |
| Anodizado plata. 17x17 cm. Paso aire 150 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1717PL | |
| Anodizado plata. 20x20 cm. Paso aire 125 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D2020PL | |
| Anodizado plata. 30x15 cm. Paso aire 150 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D3015PL | |
| Anodizado plata. 30x30 cm. Paso aire 300 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D3030PL | |

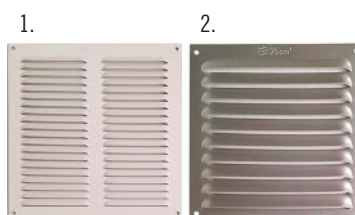

Rejilla ventilación con mosquitera interior

Aluminio. Sin pestaña lateral. Grosor 0,8 mm. Uso doméstico.

| 1. Blanca. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1515BM | |
|--|----|----|----|---------------------|--|
| Blanca. 17x17 cm. Paso aire 75 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1717BM | |
| Blanca. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D2020BM | |
| 2. Anodizado plata. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1515PLM | |
| Anodizado plata. 17x17 cm. Paso aire 75 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1717PLM | |
| Anodizado plata. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D2020PLM | |
| 3. Madera oscura. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1515MO | |
| Madera oscura. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D2020MO | |
| 4. Madera clara. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1515MC | |
| Madera clara. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D2020MC | |

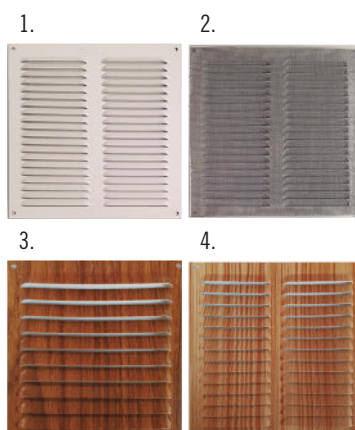

Rejilla ventilación empotrable

Aluminio. Con encaje trasero para empotrar.

| Blanca. 15x15 cm. Paso aire 75 cm ² . | UN | 10 | 10 | 5224D1515E | |
|--|----|----|----|-------------------|--|





EVACUACIÓN DE GASES Y VENTILACIÓN

Rejilla ventilación HABITEX

Plástico ABS. Mosquitera interior.



habitex

Universal con muelle y prolongación trasera. Plástico ABS. Mosquitera interior.

| | | | | |
|--|----|---|---|---------------|
| 1. 16,6x16,6 cm. Paso aire 120 cm ² . | UN | 1 | 1 | 977F20 |
| ∅ 14,5 cm. Paso aire 100 cm ² . | UN | 1 | 1 | 977F10 |
| ∅ 18 cm. Paso aire 140 cm ² . | UN | 1 | 1 | 977F11 |

Universal con muelle. Polipropileno. Mosquitera interior.

| | | | | |
|---|----|---|---|---------------|
| 2. ∅ 14 cm. Paso aire 100 cm ² . | UN | 1 | 1 | 977F30 |
| ∅ 16,6 cm. Paso aire 150 cm ² . | UN | 1 | 1 | 977F31 |

Universal para encaste. Polipropileno. Mosquitera interior.

| | | | | |
|--|----|---|---|---------------|
| 3. ∅ 10 cm. Paso aire 40 cm ² . | UN | 1 | 1 | 977F40 |
| ∅ 12 cm. Paso aire 70 cm ² . | UN | 1 | 1 | 977F41 |

1.



2.



3.



Rejilla ventilación frigorífico/horno

Universal de 8 elementos. Dimensiones: 60x12,4 cm. (Se pueden cortar las lamas).



| | | | | |
|---------|----|---|----|---------------|
| Blanco. | UN | 1 | 1 | 578Y20 |
| Inox. | UN | 1 | 25 | 578Y21 |



Marco para microondas

Puede cortarse a la medida del aparato. 60x40 cm.



| | | | | |
|--------------|----|---|---|--------------|
| Blanco. | UN | 1 | 1 | 578Y1 |
| Efecto inox. | UN | 1 | 1 | 578Y2 |





Descargas de cisterna

Descarga cisterna WC ecológica HABITEX Ecoplus

Tanque bajo. Mecanismo universal de pulsador interrumpible. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.

habitex

| 1. Transmisión directa. | CJ | 1 | 1 | 312F79 | |
|--|----|---|---|---------------|--|
| 2. Doble pulsador con cable transmisor. | CJ | 1 | 1 | 312F77 | |
| 3. Doble pulsador con transmisor vertical. | CJ | 1 | 1 | 312F78 | |
| 4. Conexión directa. | CJ | 1 | 1 | 312F72 | |



Descarga cisterna WC ecológica FOMINAYA

Tanque bajo. Mecanismo universal con descarga regulable de agua.

fominaya

| 1. Transmisión directa. Doble descarga 9-3/4 litros. Adaptador a base cisternas Roca. | CJ | 1 | 1 | 488F10 | |
|---|----|---|---|---------------|--|
| 2. Transmisión directa. Descarga interrumpible. Adaptador a base cisternas Roca. | CJ | 1 | 1 | 488F14 | |
| 3. Regulable en altura. Base + acople + juntas. Transmisión directa. Descarga simple 6-9 litros. Compatible con base negra Roca. | CJ | 1 | 1 | 488F12 | |
| 4. Regulable en altura. Base + acople + juntas. Descarga universal de tirador. Compatible con base negra Roca. | CJ | 1 | 1 | 488F13 | |
| 5. Transmisión directa. Doble descarga regulable. Compatible con bases negra, gris y banca Roca y blanca y roja Fominaya. Ajuste automático altura. Descarga 3-4,5 y 9 l. | CJ | 1 | 1 | 488F16 | |
| 6. Recambio pulsador descarga. Simple BSA. Mod. 488F14-488F15-488F12. | CJ | 1 | 1 | 488F44 | |
| Recambio pulsador descarga. Doble. Mod. 488F11. | CJ | 1 | 1 | 488F45 | |
| Recambio pulsador descarga. Doble. Mod. 488F10. | CJ | 1 | 1 | 488F46 | |





MECANISMOS DE CISTERNA WC

Descarga cisterna WC ecológica JIMTEN 3G

2 volúmenes. Universal para cualquier tipo de cisternas y tanque. Dispone de varios pulsadores.



Doble pulsador cable transmisor.

CJ

1

1

313F10



NUEVO Descarga cisterna WC PRHIE Niágara

Mecanismo de descarga universal compatible con todas las bases tradicionales del mercado, accionado por cable. Doble pulsador para cisternas bajas. Incluye kit taza tanque.



Con cable transmisor.

CJ

1

1

806F1



NUEVO Descarga cisterna universal WC WIRQUIN MW2

Tanque bajo. Compatible con todas las bases de roca. Doble descarga. Ajuste fácil.



Doble pulsador con cable transmisor.

UN

1

1

893F60



Descarga cisterna WC FOMINAYA

Tanque bajo. Pulsador descarga total (9 litros). Acoplable prácticamente a todas las cisternas.



Adaptador a base cisternas Roca.

CJ

1

1

488F15





NUEVO Descarga cisterna WC PRHIE Hydro

Mecanismo descarga universal. Compatible con todas las bases tradicionales del mercado interrumpible de simple pulsador para cisternas bajas. Incluye kit taza tanque.

prhie

| | | | | |
|------------------------------------|----|---|---|-------|
| | | | | |
| Transmisión directa interrumpible. | CJ | 1 | 1 | 806F2 |



NUEVO Descarga cisterna WC PRHIE Eco

Descarga simple. Compatible con todas las bases tradicionales del mercado, pulsador start-stop con adaptador y base.

prhie

| | | | | |
|------------------------------------|-----|---|---|-------|
| | | | | |
| Transmisión directa interrumpible. | BOL | 1 | 1 | 806F3 |



Descarga cisterna WC ROCA

Tanque bajo. Mecanismo universal de transmisión directa.

Roca

| | | | | |
|--|----|---|---|-------|
| | | | | |
| Doble descarga 6/3 o 4,5/3 l. Incluye dos pulsadores de \varnothing 40 mm y \varnothing 50 mm. Ajuste de altura. | CJ | 1 | 6 | 96F20 |
| Descarga simple, interrumpible 6 l. Incluye 4 pulsadores (cortos y largos, \varnothing 27 mm y \varnothing 40 mm). | CJ | 1 | 6 | 96F21 |



NUEVO Descarga cisterna WC ROCA D2D

Con guía para doble pulsador con varilla roscable (no incluye pulsador). Base fija. Incluye junta. Compatible con series o referencias de mecanismos: Frontalis, Veranda, America, Civic, Veronica, Meridian, Sidney, Dama Senso, Dama Retro, Giralda y Victoria.

Roca

| | | | | |
|--------------|----|---|---|-------|
| | | | | |
| Tanque bajo. | UN | 1 | 1 | 96F22 |





MECANISMOS DE CISTERNA WC

Descarga cisterna WC TECNOAGUA

Tanque bajo. Mecanismo universal. Adaptador para bases roscadas. Se adapta a bases de Tecnoagua, bases roscadas, campanas de giro y campanas de click, tanto nuevas como antiguas.

TECNOAGUA

| 1. Doble pulsador con cable transmisor. | CJ | 1 | 1 | 893F10 | |
|--|-----|---|---|----------------|--|
| 2. Doble pulsador Transmisión directa. Sistema automático de regulación. | CJ | 1 | 1 | 893F11 | |
| 3. Pulsador simple. Transmisión directa. Sistema automático de regulación. | CJ | 1 | 1 | 893F12 | |
| 4. Recambio doble pulsador descarga mod. 893F10. | BOL | 1 | 1 | 893F15 | |
| Recambio simple pulsador descarga mod. 893F12. | BOL | 1 | 1 | 893F16 | |
| Recambio doble pulsador descarga mod. 893F11. | BOL | 1 | 1 | 893F17 | |
| 5. Membrana descargas Tecnoagua. | BOL | 1 | 1 | 893F171 | |



Cisterna alta FOMINAYA

Especial grifo lateral.

Fominaya

| 1. Equipamiento completo: Descargador con juntas. Grifo 3/8" con varilla y boya. Tornillos. Palanca. Conjunto cadena-tirador. Tacos y escarpías. | UN | 1 | 1 | 488F31 | |
|--|----|---|---|---------------|--|
| 2. Cisterna 15 litros. Polipropileno alta densidad. Base sin equipar. | UN | 1 | 1 | 488F32 | |
| 3. Descarga universal. Rebosadero de latón. Base de plástico. | UN | 1 | 1 | 488F30 | |
| 4. Cadenilla universal. | UN | 1 | 1 | 488F33 | |




Descarga cisterna WC HABITEX

Modelo universal. Base PVC.

habitex

| 1. Tanque alto. | BOL | 1 | 1 | 898BF1 | |
|-----------------|-----|---|---|---------------|--|
| 2. Tanque bajo. | BOL | 1 | 1 | 898BF2 | |





Descarga cisterna WC FOMINAYA

Tanque bajo.

fominaya

| | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---|---------------|
| | | | | |
| Tipo universal telescópico. | BOL | 1 | 1 | 488F20 |



Tirador WC HABITEX

Cisterna tanque alto. Cadena eslabones latón cromado.

habitex

| | | | | |
|---------------------------|-----|---|----|---------------|
| | | | | |
| Metacrilato transparente. | UN | 1 | 12 | 844F1 |
| Metacrilato transparente. | BOL | 1 | 25 | 844BF1 |



Tirador WC HABITEX

Cisterna tanque bajo. ABS cromado.

habitex

| | | | | |
|--------|-----|---|---|----------------|
| | | | | |
| Curvo. | BOL | 1 | 1 | 846BEF1 |
| Recto. | BOL | 1 | 1 | 846BEF2 |



Tirador WC universal FOMINAYA

Cisterna tanque bajo. Posición vertical.

fominaya

| | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---------------|
| | | | | |
| 1. Latón Curvo. | BOL | 1 | 1 | 488F40 |
| 2. ABS Curvo. | BOL | 1 | 1 | 488F41 |
| 3. Latón recto. | BOL | 1 | 1 | 488F42 |
| 4. ABS recto. | BOL | 1 | 1 | 488F43 |





Grifos de cisterna

Grifo flotador cisterna

Cierre anticorrosivo 3/8". Balona exterior ø 26 mm. Paso total.


| 1. Grifo. Tanque alto. | UN | 1 | 1 | 869FA | |
|---------------------------|----|---|----|--------------|--|
| 2. Grifo. Tanque bajo. | UN | 1 | 1 | 869FB | |
| 3. Boya porexpan ø 85 mm. | UN | 1 | 10 | 870F | |



Grifo flotador cisterna tanque bajo FOMINAYA

Entrada 3/8". Adaptador a todos los modelos de cisterna tanque bajo.

| 1. Alimentación lateral. | BOL | 1 | 1 | 488F25 | |
|---------------------------|-----|---|---|---------------|--|
| 2. Alimentación vertical. | BOL | 1 | 1 | 488F26 | |




fominaya

Grifo carga cisterna tanque bajo HABITEX

Entrada 3/8". Mecanismo silencioso.

| 1. Alimentación lateral. | BOL | 1 | 1 | 312F75 | |
|---------------------------|-----|---|---|---------------|--|
| 2. Alimentación inferior. | BOL | 1 | 1 | 312F76 | |




habitex

Grifo carga cisterna tanque bajo HABITEX Ecoplus

Modelo universal para entrada lateral o inferior rosca 3/8". Llenado rápido y silencioso. Sistema de regulación Ecoplus para ahorro de agua.

| Entrada lateral/inferior. | CJ | 1 | 1 | 312F74 | |
|---------------------------|----|---|---|---------------|--|



habitex



Grifo carga cisterna tanque bajo FOMINAYA Fenyx

Compacto telescópico. Cierre de pistón, llenado rápido y silencioso, sistema antical sin filtro, boya regulable. Especial todo tipo de aguas.



| 1. Alimentación lateral. | BL | 1 | 1 | 488F21 | |
|--|----|---|---|---------------|--|
| 2. Alimentación inferior. | BL | 1 | 1 | 488F22 | |
| 3. Entrada lateral/inferior. | CJ | 1 | 1 | 488F27 | |
| 4. Cierre servo silencioso. Alimentación lateral. | CJ | 1 | 1 | 488F23 | |
| 5. Cierre servo silencioso. Alimentación inferior. | CJ | 1 | 1 | 488F24 | |



Grifo carga cisterna tanque bajo ROCA

Mecanismo universal. Entrada 3/8". Rosca metálica. Compacto y llenado rápido.



| Lateral. | CJ | 1 | 6 | 96F30 | |
|-----------|----|---|---|--------------|--|
| Inferior. | CJ | 1 | 6 | 96F31 | |



Grifo carga cisterna tanque bajo TECNOAGUA T-468

Boya bloqueadora. Corte de caudal instantáneo. Para altas y bajas presiones.



| Entrada lateral/inferior. | CJ | 1 | 1 | 893F13 | |
|---------------------------|----|---|---|---------------|--|



Grifo carga cisterna tanque bajo TECNOAGUA T-469

Regulación instantánea de la boya. Fácil acceso a membrana. Rápida regulación en altura. Compacto.



| Entrada lateral/inferior. | CJ | 1 | 1 | 893F14 | |
|---------------------------|----|---|---|---------------|--|





MECANISMOS DE CISTERNA WC

Grifo carga cisterna dual JIMTEN 2G

Entrada lateral o inferior rosca de 3/8". Equipada con filtro de toma. Altura regulable.



| | | | | |
|---------------------------|----|---|---|--------|
| | | | | |
| Entrada lateral/inferior. | CJ | 1 | 1 | 313F20 |



NUEVO Grifo carga cisterna dual PRHIE For-All

Tanque bajo dual (alimentación lateral o inferior) cuerpo giratorio, filtro fácilmente desmontable para limpiar impurezas.



| | | | | |
|---------------------------|----|---|---|-------|
| | | | | |
| Entrada lateral/inferior. | UN | 1 | 1 | 806F4 |



NUEVO Grifo carga cisterna dual WIRQUIN DOBLO

Entrada lateral o inferior rosca de 3/8" de latón. Sistema de llenado retardado de la cisterna para ahorro de agua de hasta 6l.



| | | | | |
|---------------------------|----|---|---|--------|
| | | | | |
| Entrada lateral/inferior. | UN | 1 | 1 | 893F61 |



Manguitos conexión inodoro

Manguito conexión WC HABITEX

Flexible y extensible.



| | | | | |
|-------------|-----|---|---|-------|
| | | | | |
| 220-540 mm. | BOL | 1 | 1 | 943F |
| 300/590 mm. | BOL | 1 | 1 | 943F1 |
| 180/300 mm. | BOL | 1 | 1 | 944F |





Manguito conexión WC FOMINAYA Universal

Conexión WC \varnothing 90-110 mm. Excéntrico dúo. Juntas labiadas. No necesita adhesivo.

FOMINAYA



Excéntrico universal.

BOL

1

1

488F35



Manguito conexión WC CREARPLAST

Para desagües de inodoro con junta labiada.

Crearplast®



1. Concéntrico. PVC rígido. \varnothing 90 mm.

UN

1

1

944F4

2. Excéntrico. PVC rígido. \varnothing 90 mm.

UN

1

1

944F5

3. Concéntrico. Flexible. \varnothing 90 mm.

UN

1

1

944F1

4. Excéntrico. Flexible. \varnothing 90 mm.

UN

1

24

944F2

1.



2.



3.



4.



Manguito WC máximo desplazamiento TECNOAGUA T-119

Polipropileno y caucho.

TECNOAGUA



\varnothing 90 mm.

BOL

1

1

893F41



Manguito WC compacto dual TECNOAGUA T

Polipropileno. \varnothing 110 mm.

TECNOAGUA



1. Mod. T-117.

Distancia pared 150 mm.

BOL

1

1

893F39

2. Mod. T-122.

Distancia pared 210 mm.

BOL

1

1

893F40

1.



2.





Reguladores y tuberías de gas

Regulador gas butano/propano IGT A235IT

Para cocinas, estufas, etc. Tipo gas: butano/propano. Presión de salida: 30 mbar. Caudal: 2 kg/h. Entrada: ø 35 mm G56. Salida: D-10 (H51). Medidas máx: 83x74x103 mm.



| | | | | |
|--------------------------------------|----|---|----|-------------|
| | | | | |
| Presión de entrada: de 0,3 a 16 bar. | CJ | 1 | 50 | 734C |



Regulador gas salida libre

Para soldadores, generadores de aire caliente y chamuscadores.

| | | | | |
|------------|----|---|----|--------------|
| | | | | |
| Con rosca. | CJ | 1 | 50 | 1730C |



Kit instalación regulador gas butano ESPIROFLEX

Kit de instalación. Norma UNE. 2 abrazaderas.



| | | | | |
|--|----|---|---|-------------|
| | | | | |
| Regulador de gas 30 mbar. Tubo 1,50 m. | DB | 1 | 1 | 794C |



Tubo gas butano HABITEX

Norma UNE. Con 2 abrazaderas.



| | | | | |
|--------|-----|---|-----|--------------|
| | | | | |
| 1.5 m. | BOL | 1 | 112 | 793CA |



Tubo gas butano HABITEX

Rollos. Norma UNE.



| | | | | |
|-------|----|---|----|--------------|
| | | | | |
| 60 m. | UN | 1 | 56 | 910C1 |



Tubo conexión gas natural

Para cocinas y encimeras a gas. Tubo de acero inoxidable austenítico AISI 316L, forrado en PVC ignífugo, con 2 racores locos. UNE EN 14800:2007.

| | | | | |
|----------------------|-----|---|---|---------------|
| | | | | |
| Tubo 1 m. H-H 1/2 “. | BOL | 1 | 1 | 484C15 |





Tubo conexión gas natural

Para placas de cocción fijas y empotradas, cocinas profesionales y de catering. Con válvula de seguridad gas EN 15069 + dispositivo de seguridad de activación térmica. Tubo de acero inoxidable austenítico AISI 316L, forrado en PVC ignífugo de color amarillo. UNE EN 14800:2007.



Tubo 1 m.



BOL



1



1



484C10

